

a


emotional light

cambo collection

LED

USA & Canada

ref. CM104G

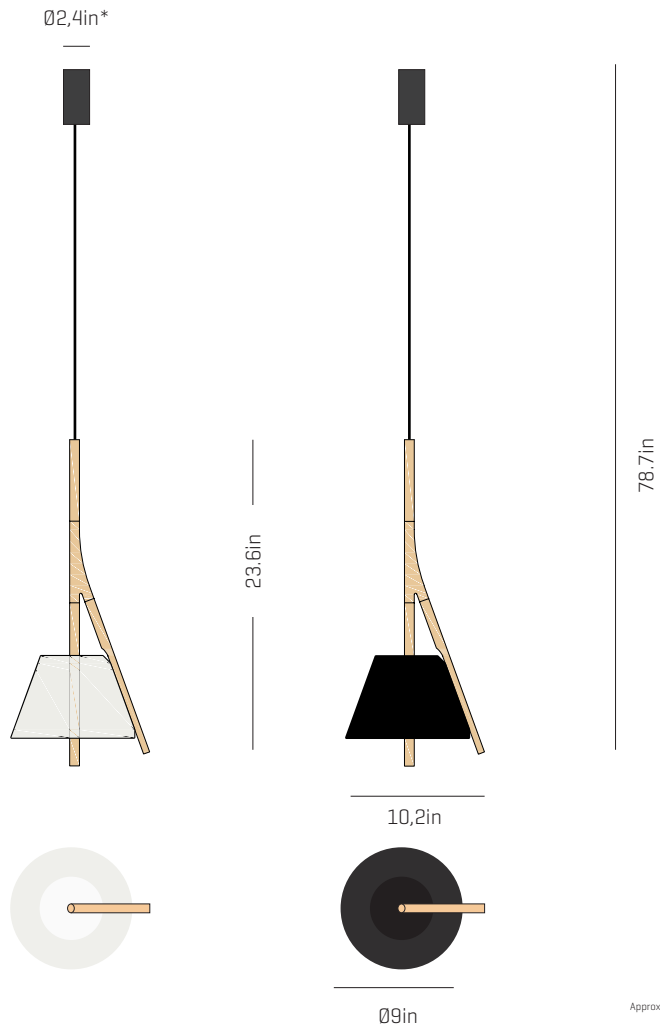


Approximate measurements

MATERIALS & COMPONENTS

LAMPSHADE

Painted stainless steel | One color to choose



BL

N

CUSTOM
COLOR

Beech wood

Painted aluminum

Built-in diffuser

CANOPY AND CABLE

Steel painted in matt black

Black cable

Standard: 200cm | 78,7in

Length/large customizable

LIGHT SOURCE BUILT IN

120V - 60Hz



7W 2700K 850lm built-in

Dimming system: PHASE CONTROL & 0-10V

OTHER DATA

NET WEIGHT

2,2lb

PACKAGING

12,2x12,6x28,7 in

4,2lb

ELECTRICAL FEATURES



CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES



*Due to the shortage of electronic components, the size of the canopy may vary depending on the availability of the driver

Cambo

ref. **CM104G**

Suitable for indoor use, at 77°F

Convient pour une utilisation en intérieur à une température ambiante de 77°F

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 77°F

Box contains | Contenu de la boîte | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Abat jour | Tulipa [1]


B - Holding piece | Pièce de fixation | Pieza de sujeción [1]

C - Security screws | Vis de sécurité | Tornillos de seguridad [2]

D - Wall Plugs | Prise murale | Tacos [2]

E - Canopy | Rosace | Florón [1]


F - Screws | Vis | Tornillos [2]

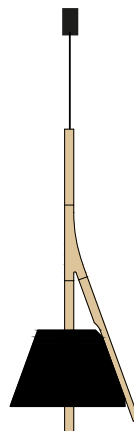

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INFORMATION DE SÉCURITÉ: Debranchez l'alimentation avant de commencer l'installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD: Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación

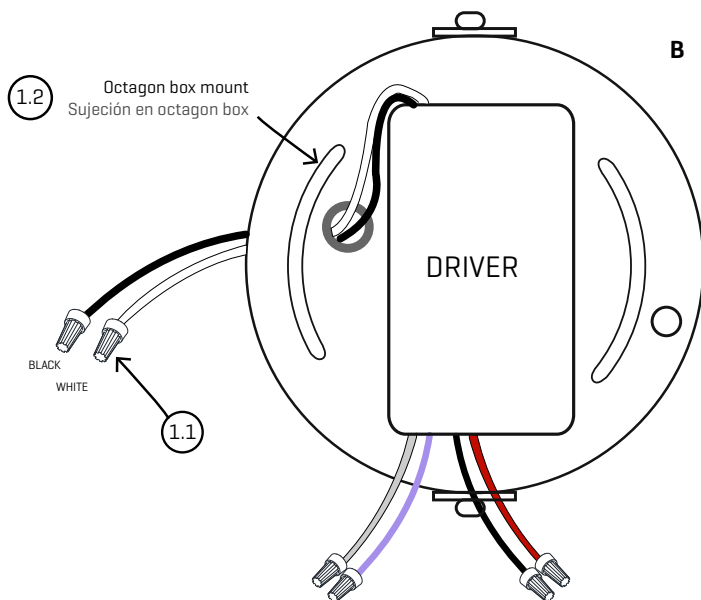

1

Schematic of the fixing system:

- ①.1 Electrical connection
- ①.2 Drills fixed to the octagon box

1.1 Pass the electric cables to the interior and do the electric connection inside the octagon box.

Schéma du système de fixation:

- ①.1 connexions électriques
- ①.2 Trous de fixation au support électrique

1.1 Passez les câbles électriques à l'intérieur et effectuez le raccordement électrique.


Esquema del sistema de fijación:

- ①.1 Conexión eléctrica
- ①.2 Taladros fijación a soporte eléctrico

1.1 Pase el cable eléctrico y realice la conexión eléctrica en el interior de la caja de conexiones.



CABLE PURPLE AND GREY
0-10V ONLY
DO NOT CONNECT
TO AC POWER LINE
(will void warranty)

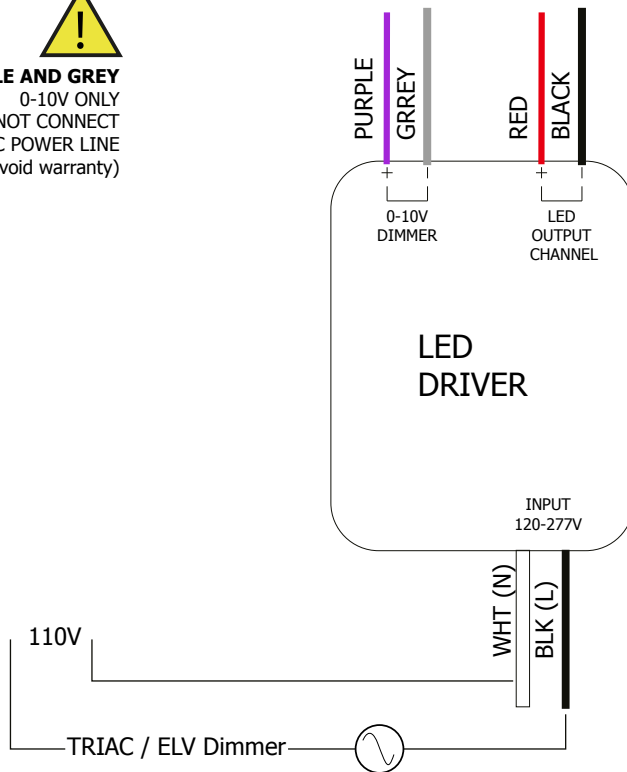


2

TRIAC / ELV regulation diagram

Schéma de régulation TRIAC / ELV
Diagrama para la regulación TRIAC / ELV



CABLE PURPLE AND GREY
0-10V ONLY

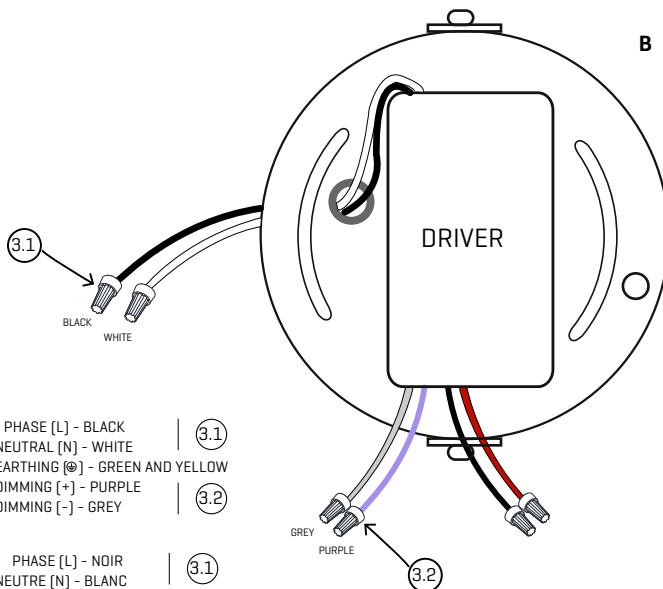

COLOR CODE: PHASE [L] - BLACK (3.1)
NEUTRAL [N] - WHITE (3.1)
EARTHING [⊕] - GREEN AND YELLOW (3.2)
DIMMING [+] - PURPLE (3.2)
DIMMING [-] - GREY (3.2)

CODE COULEUR: PHASE [L] - NOIR (3.1)
NEUTRE [N] - BLANC (3.1)
TERRE [⊕] - VERT ET JAUNE (3.2)
DIMMING [+] - PURPLE (3.2)
DIMMING [-] - GRIS (3.2)

CÓDIGO DE COLORES: FASE [L] - NEGRO (3.1)
NEUTRO [N] - BLANCO (3.1)
TOMA TIERRA [⊕] - VERDE Y AMARILLO (3.2)
DIMMING [+] - VIOLETA (3.2)
DIMMING [-] - GRIS (3.2)

3

ONLY DIMMING 0-10V

This driver is compatible with 0-10V regulators. To do this, you must connect the gray [-] and violet cables, respecting the indicated color code.

Do not touch these cables [4.2] if you do not have a 0-10V dimmer.

UNIQUEMENT RÉGLEMENTATION 0-10V

Ce pilote est compatible avec les régulateurs 0-10V.

Pour ce faire, vous devez connecter les câbles gris [-] et violet en respectant le code couleur indiqué.

Ne touchez pas ces câbles [4.2] si vous n'avez pas de régulateur 0-10V.



SOLAMENTE REGULACIÓN 0-10V

Este driver es compatible con reguladores 0-10V.

Para ello debe conectar los cables gris [-] y violeta tal respetando el código de colores indicado.

No toque estos cables [4.2] en caso de no disponer regulador 0-10V.

4.1

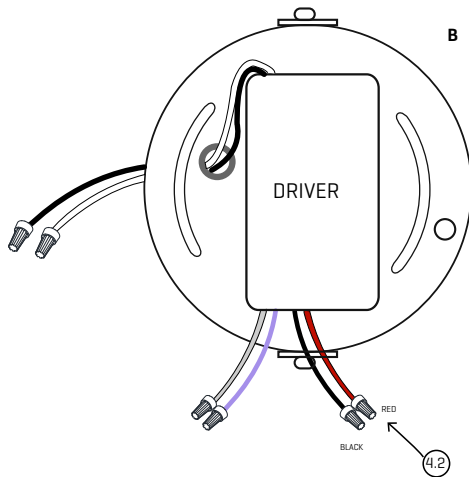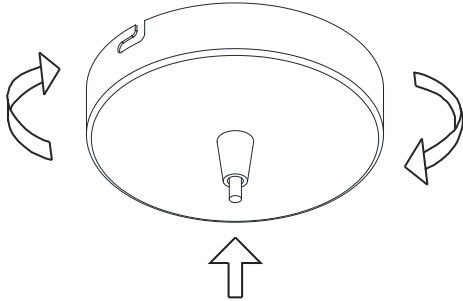


COLOR CODE: NEGATIVE [-] - BLACK
POSITIVE [+] - RED

CÓDIGO DE COLORES: NEGATIVO [-] - NEGRO
POSITIVO [+] - ROJO

4.2

4.3

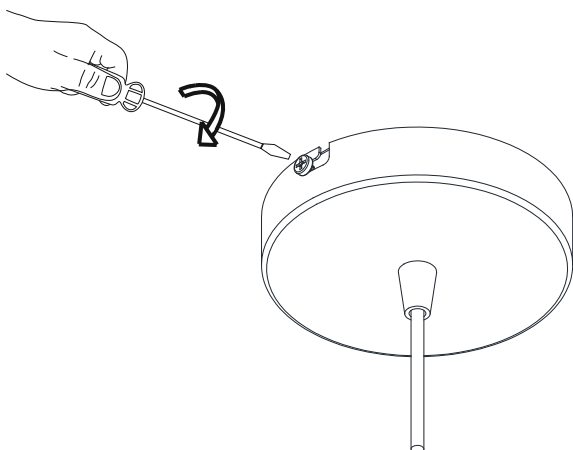

4

Pass the electrical cable of the luminaire through the strain relief [4.1] of the canopy and connect it to the black and red cables of the driver [4.2], respecting the color code.
Insert the canopy in the holding piece and tight the security screws [4.3].
Tighten the strain relief situated on the canopy.

Passer le câble électrique du luminaire à travers l'anti-traction de la rosace [4.1] et le connecter aux câbles noir et rouge du driver [4.2], en respectant le code couleur.

Insérer le baldaquin dans la pièce de serrage et serrer les vis de sécurité [4.3].

Serrer le tendeur de câble situé sur le capot.

Pase el cable eléctrico de la luminaria por el antitirón del florón [4.1] y conéctelo en los cables negro y rojo del driver [4.2], respetando el código de colores.

Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar los tornillos de seguridad [4.3].

Apretar el tensor del cable situado en el florón.