

Onn

LED

ref. **ON04-LD**

LED / DIMMABLE

Pendant lamp

Lámpara colgante

Ø14,2cm | 5,6in

150cm | 59,1in

35cm | 13,8in

Ø34cm | 13,4in

Onn Collection




ON02




ON04



ON04G



ON06



ON06G

MATERIAL FINISHES MATERIALES Y ACABADOS

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY AND CABLE FLORÓN Y CABLE

Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

Black or transparent cable
Cable negro o transparente

LIGHT SOURCE BUILT IN FUENTE DE LUZ INCLUIDA

LED/DIMMABLE

230V - 50Hz

18,1W 3000K 1776lm built-in
upon request 2700K 1645lm

Dimming system: DALI / Switch DIM
upon request PHASE CUT

120V - 60Hz

18,1W 3000K 1776lm built-in
upon request 2700K 1645lm

Dimming system: 0-10V

ENERGY EFFICIENCY EFICIENCIA ENERGÉTICA

A+

OTHER TECHNICAL DATA OTROS DATOS TÉCNICOS

NET WEIGHT PESO NETO

2kg | 4,4lb

PACKAGING EMBALAJE

44x44x40cm | 17,3x17,3x15,7in
3,8kg | 8,4lb

ELECTRICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



CERTIFICATIONS CERTIFICACIONES



Onn

ref. **ON04-LD**

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa [1]

B - Holding piece | Pieza de sujeción [1]

C - Security screws | Tornillos de seguridad [2]

D - Wall Plugs | Tacos [2]

E - Canopy | Florón [1]


F - Screws | Tornillos [2]

LED



SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD: Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar con la instalación

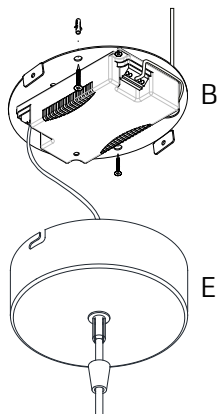

1.1

See the circuit diagram
on the back of this sheet

Ver diagrama de circuito en el
reverso del folio

1.2



1

1.1 Drill the holes in the ceiling, fit the wall plugs into them and screw the holding piece.

1.2 Do the electric connection, please follow the instructions.

1.1 Realizar los agujeros en el techo, colocar los tacos y atornillar la pieza de sujeción.

1.2 Hacer la conexión eléctrica siguiendo las instrucciones.

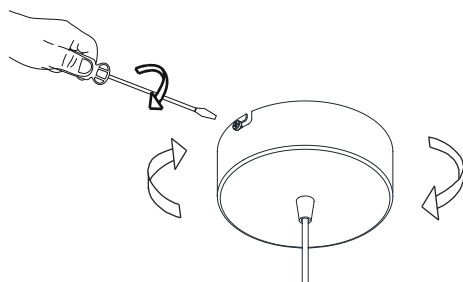


2

Insert the canopy in the holding piece and tight the security screws.


Tighten the strain relief situated on the canopy

Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar los tornillos de seguridad.


Apretar el tensor del cable situado en el florón.

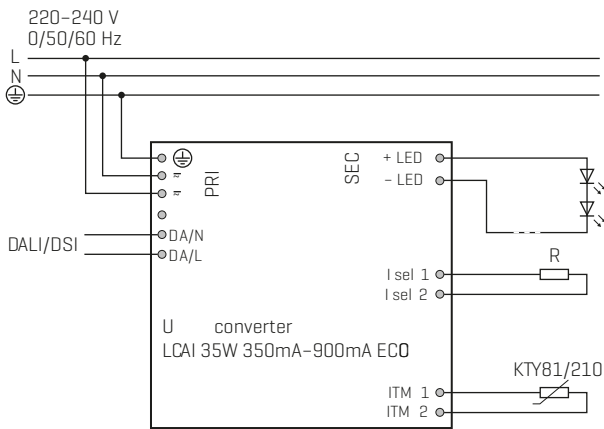

Circuit diagram DALI

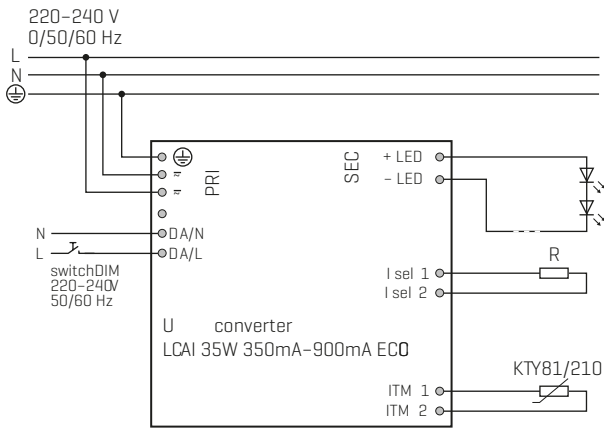

Circuit diagram DIMMABLE
SWITCH

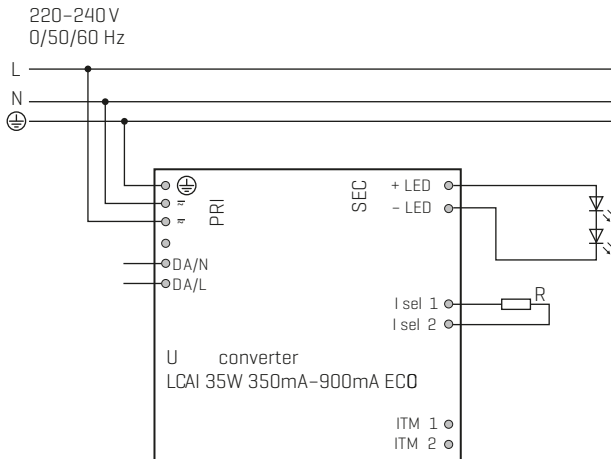

Circuit diagram NOT DIMMABLE

COLOR CODE: PHASE [L] - BLACK OR BROWN NEUTRAL [N] - BLUE EARTHING (⊕) - GREEN AND YELLOW
CÓDIGO DE COLORES: FASE [L] - NEGRO O MARRÓN NEUTRO [N] - AZUL TOMA TIERRA (⊕) - VERDE Y AMARILLO