

Tempo Vivace



ref. TEVIO4-LD LED / DIMMABLE

Pendant lamp
Lámpara colgante



Tempo Collection



MATERIAL FINISHES
MATERIALES Y ACABADOS

LAMPSHADE
TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY AND CABLE
FLORÓN Y CABLE

Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

Black or transparent cable
Cable negro o transparente

LIGHT SOURCE BUILT IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

LED/DIMMABLE

230V - 50Hz

18,1W 3000K 1776lm built-in
upon request 2700K 1645lm

Dimming system: DALI / Switch DIM
upon request PHASE CUT

120V - 60Hz

18,1W 3000K 1776lm built-in
upon request 2700K 1645lm

Dimming system: 0-10V
upon request PHASE CONTROL

ENERGY EFFICIENCY
EFICIENCIA ENERGÉTICA

A+

OTHER TECHNICAL DATA
OTROS DATOS TÉCNICOS

NET WEIGHT

PESO NETO
2,2kg | 4,6l

PACKAGING

EMBALAJE
43x43x30cm | 17x17x11,8in
3kg | 6,6lb

ELECTRICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



CERTIFICATIONS
CERTIFICACIONES



Tempo Vivace

ref. TEVIO4-LD

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa [1]

B - Holding piece | Pieza de sujeción [1]

C - Security screws | Tornillos de seguridad [2]

D - Screws | Tornillos [2]

E - Canopy | Florón [1]


F - Wall Plugs | Tacos [2]



LED

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD: Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar con la instalación

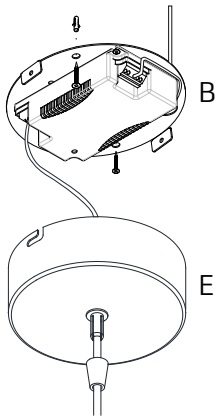

1.1

See the circuit diagram
on the back of this sheet



Ver diagrama de circuito en el
reverso del folio

1.2

1

1.1 Drill the holes in the ceiling, fit the wall plugs
into them and screw the holding piece.
1.2 Do the electric connection, please follow the
instructions.


1.1 Realizar los agujeros en el techo, colocar los
tacos y atornillar la pieza de sujeción.
1.2 Hacer la conexión eléctrica siguiendo las
instrucciones.

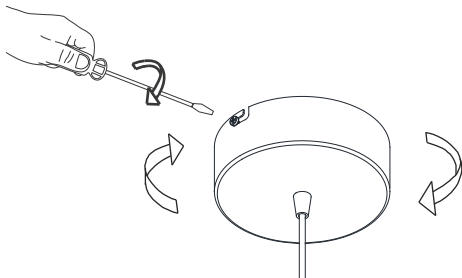


2

Insert the canopy in the holding piece and tight the
security screws.
Tighten the strain relief situated on the canopy


Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar
los tornillos de seguridad.
Apretar el tensor del cable situado en el florón.

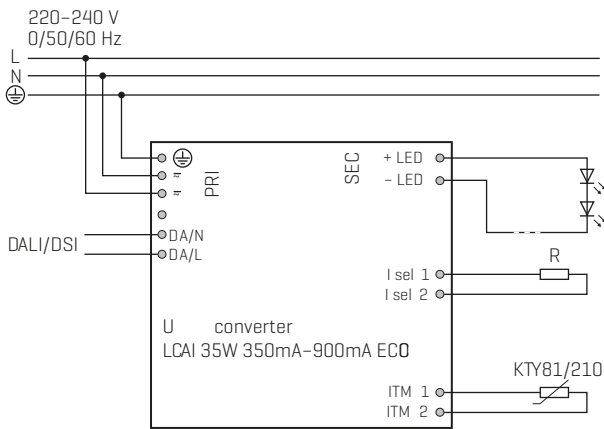

Circuit diagram DALI

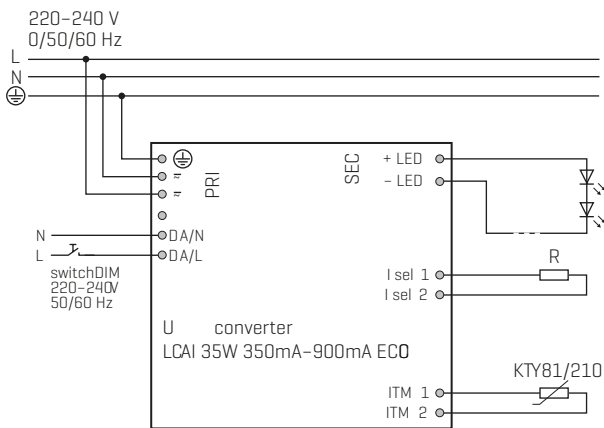

Circuit diagram DIMMABLE
SWITCH

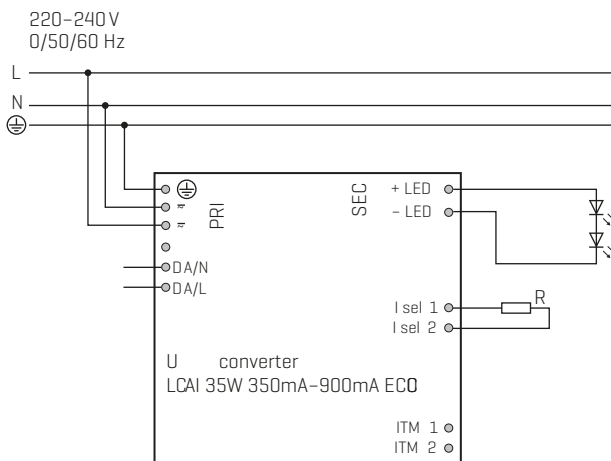

Circuit diagram NOT DIMMABLE

COLOR CODE: PHASE [L] - BLACK OR BROWN NEUTRAL [N] - BLUE EARTHING (⊕) - GREEN AND YELLOW
CÓDIGO DE COLORES: FASE [L] - NEGRO O MARRÓN NEUTRO [N] - AZUL TOMA TIERRA (⊕) - VERDE Y AMARILLO