

Ura

LED

ref. **UR204-LD**

LED / DIMMABLE

Pendant lamp
Lámpara colgante

Ø14,2cm | 5,6in

150cm | 59,1in

42cm | 16,5in

Ø20cm | 7,9in

Ura Collection



UR01



UR03



UR104



UR204



UR304



UR04-3

MATERIAL FINISHES
MATERIALES Y ACABADOS

LAMPSHADE
TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY AND CABLE
FLORÓN Y CABLE

Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

Black or transparent cable
Cable negro o transparente

LIGHT SOURCE BUILT IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

LED/DIMMABLE

230V - 50Hz

⦿ 18,1W 3000K 1776lm built-in
upon request 2700K 1645lm

Dimming system: DALI / Switch DIM
upon request PHASE CUT

120V - 60Hz

⦿ 18,1W 3000K 1776lm built-in
upon request 2700K 1645lm

Dimming system: 0-10V
upon request PHASE CONTROL

ENERGY EFFICIENCY
EFICIENCIA ENERGÉTICA

A+

OTHER TECHNICAL DATA
OTROS DATOS TÉCNICOS

NET WEIGHT

PESO NETO
1,7kg | 3,7lb

PACKAGING

EMBALAJE
46x24x25cm | 18,1x9,4x9,8in
2,1kg | 4,6lb

ELECTRICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



CERTIFICATIONS
CERTIFICACIONES



Ura 2

ref. UR204-LD

Suitable for indoor use, at 25°C
Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

- A** - Lampshade | Tulipa [1]

B - Holding piece | Pieza de sujeción [1]

C - Lampholder | Portalámparas [1]

D - Security screws | Tornillos de seguridad [2]
- E** - Electrical disposal | Ficha [1]

F - Screws | Tornillos [2]


G - Canopy | Florón [1]

H - Wall Plugs | Tacos [2]



LED

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation
INDICACIÓN DE SEGURIDAD: Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar con la instalación

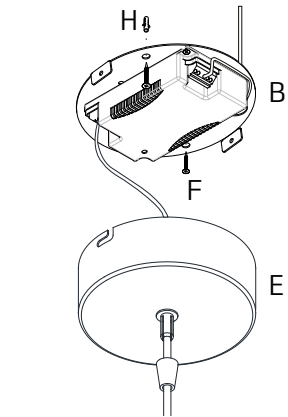

1.1


See the circuit diagram
on the back of this sheet

Ver diagrama de circuito en el
reverso del folio

1.2


1

- 1.1 Drill the holes in the ceiling, fit the wall plugs into them and screw the holding piece.
1.2 Do the electric connection, please follow the instructions.
- 1.1 Realizar los agujeros en el techo, colocar los tacos y atornillar la pieza de sujeción.
1.2 Hacer la conexión eléctrica siguiendo las instrucciones.

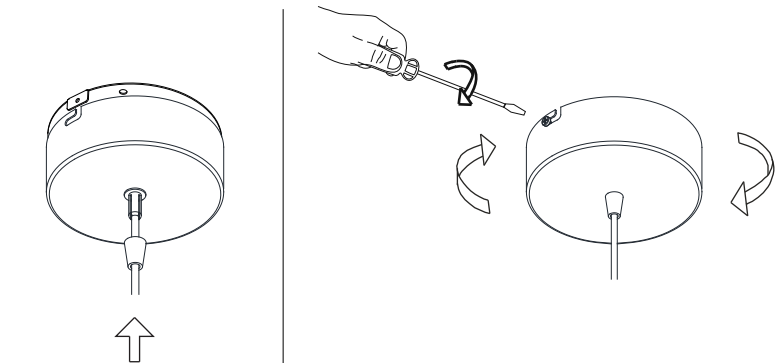


2


- Insert the canopy in the holding piece and tight the security screws.
Tighten the strain relief situated on the canopy
- Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar los tornillos de seguridad.
Apretar el tensor del cable situado en el florón.

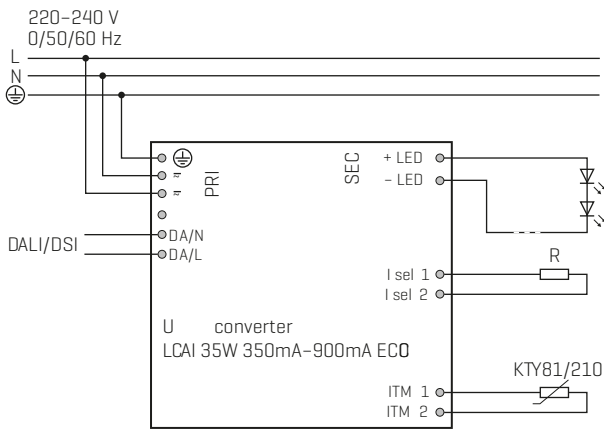

Circuit diagram DALI

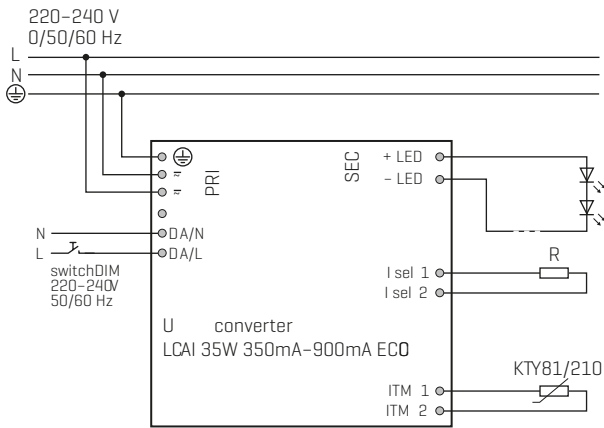

Circuit diagram DIMMABLE SWITCH

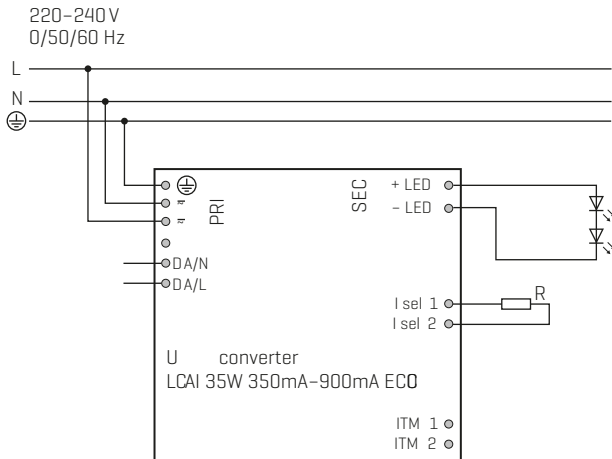

Circuit diagram NOT DIMMABLE

COLOR CODE:	PHASE [L] - BLACK OR BROWN	NEUTRAL [N] - BLUE	EARTHING (⊕) - GREEN AND YELLOW
CÓDIGO DE COLORES:	FASE [L] - NEGRO O MARRÓN	NEUTRO [N] - AZUL	TOMA TIERRA (⊕) - VERDE Y AMARILLO