


Pavilux Out

A parete

*Il proiettore con
incasso invisibile*



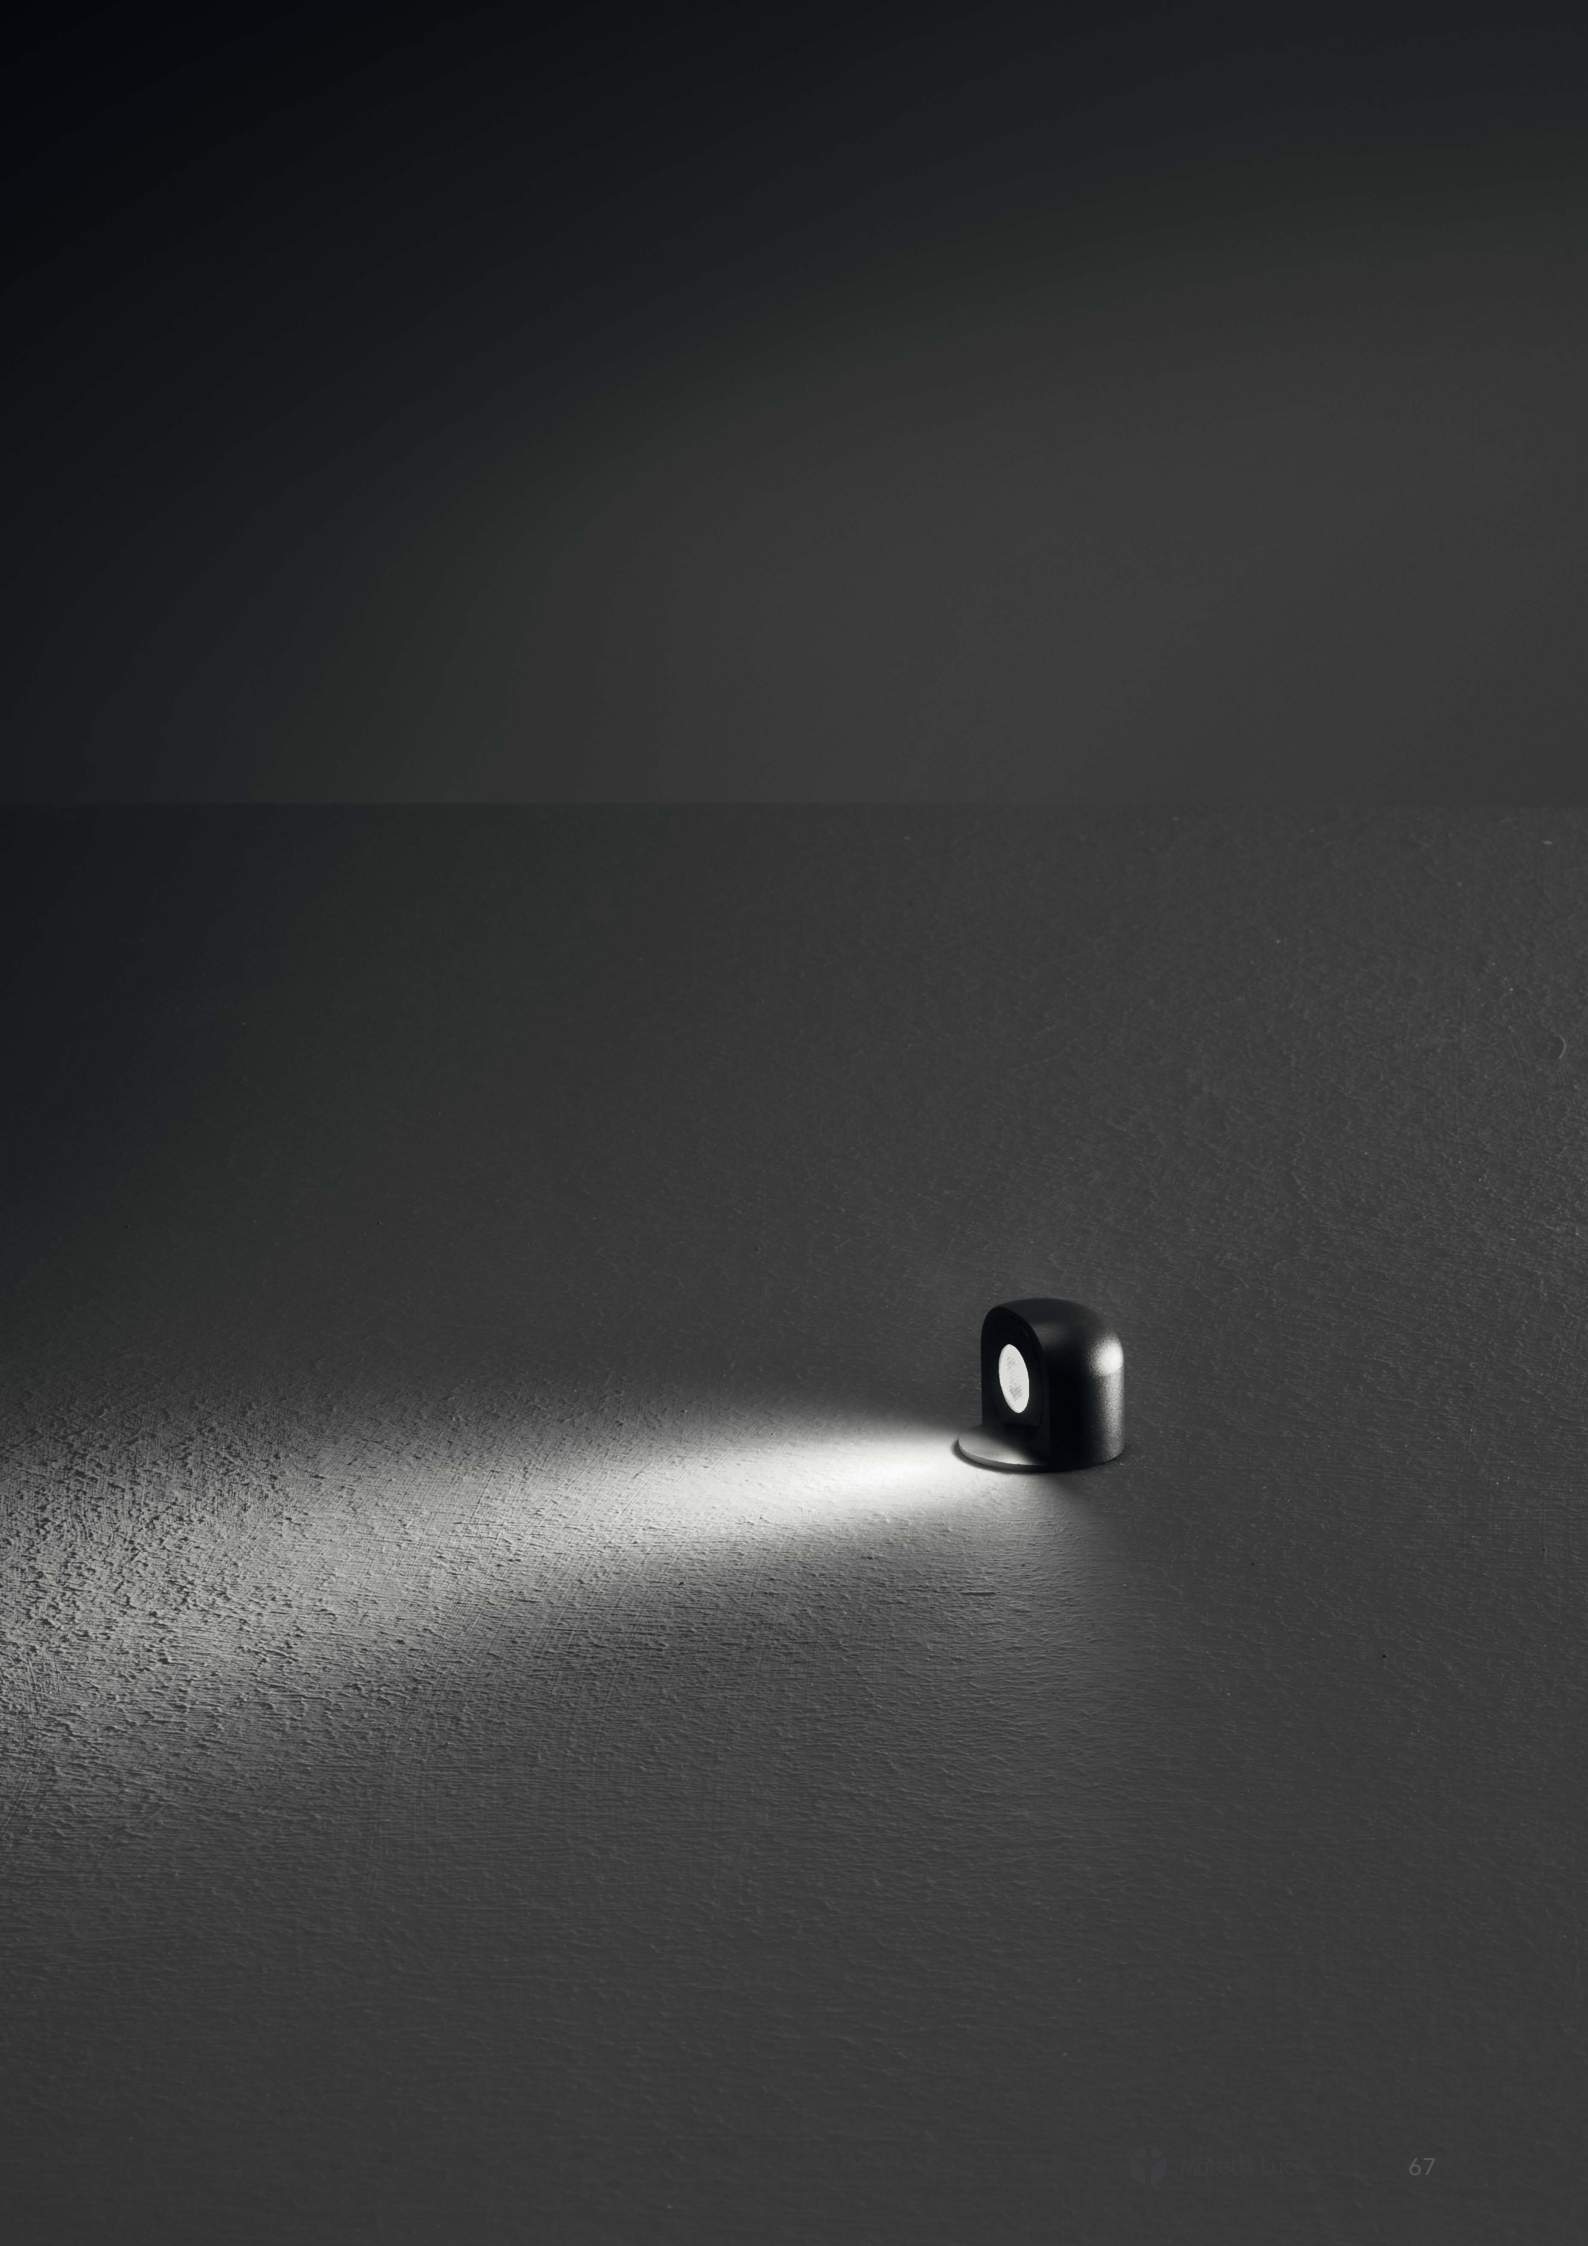

Pavilux Out | 2W

Spot e Proiettore | Incasso a parete e Incasso a Pavimento



SPECIFICHE TECNICHE

Sorgente luminosa

Potenza assorbita

Voltaggio totale

Regolazione

Temperatura colore

Flusso nominale

Efficienza luminosa

Step McADAM

Apertura cono luce

Indice di resa cromatica (CRI)

Durata

Classe efficienza energetica

Grado IP

Grado IK

Classe isolamento



SPOT

LED 2 W

2 W

24 Vdc

Trasformatore non incluso
Dimmerabile su richiesta

3000 K • 4000 K

118 lm (160 lm**) @ 3000 K
118 lm (160 lm**) @ 4000 K

59 lm/W @ 3000 K
59 lm/W @ 4000 K

3

12°

> 90

L70 > 50.000 h Ta 40°C

A++

IP 66

IK 06

III



PROIETTORE

LED 2 W

2 W

24 Vdc

Trasformatore non incluso
Dimmerabile su richiesta

3000 K • 4000 K

102 lm (160 lm*) @ 3000 K
102 lm (160 lm*) @ 4000 K

51 lm/W @ 3000 K
51 lm/W @ 4000 K

3

35°

> 90





L70 > 50.000 h Ta 40°C

A++

IP 66

IK 06

III



E (LUX) SPOT A PARETE			
H (m)	lux (3000 K)	lux (4000 K)	Ø (m)
1.00	1136	1136	0.2
2.00	284	284	0.4
3.00	126	126	0.6
4.00	71	71	0.9
5.00	45	45	1.1

E (LUX) PROIETTORE A PARETE			
H (m)	lux (3000 K)	lux (4000 K)	Ø (m)
1.00	233	233	0.6
2.00	58	58	1.3
3.00	26	26	1.9
4.00	15	15	2.5
5.00	9	9	3.1

MATERIALI

Corpo	Alluminio estruso EN AW6060
Diffusore	Polycarbonato trasparente 6 mm
Finitura	Anodizzato

CODICE ORDINAZIONE


4646	Colore	8	Grafite	
		9	Argento	
	Led	N	4000 K	
		H	3000 K	
	Apertura Cono Luce	S	Spot 12°	
		F	Proiettore 35°	
Esempio		4646FH.2		

ACCESSORI INCLUSI

Codice	Descrizione	Pag
-	Cavo 1 metro -05RN-F	-
-	Scatola incasso	624

ACCESSORI A RICHIESTA

Codice	Descrizione	Pag
0409BT014	Trasformatore _ 24 Vdc - 12 W - max 4 faretti	623
0409BT015	Trasformatore _ 24 Vdc - 25 W - max 8 faretti	623
0409BT016	Trasformatore _ 24 Vdc - 100 W - max 30 faretti	624
0404M009	Connettore singolo IP68	623

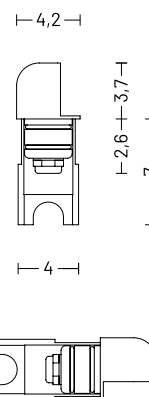

4646FH.8



