



Moretti Luce



Catalogo linea tradizionale

2021/22

Linea tradizionale

Lampade dal design tradizionale, disponibili in numerose versioni: applique a muro, sospensioni, pali bassi e pali alti, fissi o telescopici (permettendo la regolazione dell'altezza del palo a secondo delle personali esigenze di diffusione luce). Tutti i prodotti della linea illuminazione tradizionale sono dotati di portalampada E27 che permette l'utilizzo di lampadine a LED, garantendo un risparmio energetico.



3400 - 3420
pag. 18 - 19



131.1.0
pag. 56



190 - 192
pag. 59



193 - 194
pag. 69



20R8.3L.4
pag. 20



211.4
pag. 22



220.6.0
pag. 26



230.5.0
pag. 28



255.4
pag. 30



350.3
pag. 96



370.T.6
pag. 100



380.O.3
pag. 104



50F7A.1
pag. 82



510A.1
pag. 86



530.6
pag. 72



550.6
pag. 90



56R3.3
pag. 94



580.3
pag. 92



59R1.4
pag. 98



620.4
pag. 46



620.A.3
pag. 48



640.3
pag. 42



640A.3
pag. 44



776.6.F
pag. 80



779.A.6.F
pag. 84



831.6
pag. 76



850.1
pag. 54



860A.6
pag. 50



970.3
pag. 66



980A.1
pag. 62



1782.8
pag. 79

Corrette procedure
per installazione pali Pag. 107

Angoliera	Pag. 74
New Colore Grafite	Pag. 10 - 11
Scelta dei Colori	Pag. 12
Codici Modelli	Pag. 12
Rame Antichizzato	Pag. 13
Tipologie pali	Pag. 16 - 17
Legenda dei Simboli	Pag. 108
Grado di Protezione degli apparecchi	Pag. 109

Da Art. 131 a 14R10	Pag. 56
---------------------	---------



Da Art. 190 a 192.A	Pag. 59 - 61
Da Art. 193 a 194	Pag. 69

Da Art. 200 a 20R8	Pag. 20
--------------------	---------



Da Art. 210 a 21R8	Pag. 22
--------------------	---------



Da Art. 220 a 22R8	Pag. 26
--------------------	---------



Da Art. 230 a 23R9	Pag. 28
--------------------	---------



Da Art. 250 a 25R8	Pag. 30
--------------------	---------



Moretti Luce

INDICE MODELLI PER ESTERNI

Da Art. **270 a 27R9**

Pag. **34**



Da Art. **280 a 28R9**

Pag. **38**



Da Art. **350 a 35R8**

Pag. **96**



Da Art. **370 a 37R8**

Pag. **100**

Da Art. **380 a 38R8**

Pag. **104**



Da Art. **400.00.1**
a **400.125**

Pag. **106**



Da Art. **500 a 50R8**
Vetro fumè

Pag. **82**



Da Art. **510 a 51R8**
Vetro fumè

Pag. **86**



Da Art. **530 a 53R9**

Pag. **72**



Da Art. **550 a 55R8**

Pag. **90**



Da Art. **560 a 56R8**

Pag. **94**



Da Art. **580 a 58R5**

Pag. **92**



Da Art. **590 a 59R5**

Pag. **98**



Da Art. **620 a 62R8**

Pag. **46**



Moretti Luce

INDICE MODELLI PER ESTERNI

Da Art. **620A** a **62R8A** Pag. **48**



Da Art. **640** a **64R8** Pag. **42**



Da Art. **640A** a **64R8A** Pag. **44**



Da Art. **776** a **778** Pag. **80**



Da Art. **779** a **779A** Pag. **84**



Da Art. **831** a **833** Pag. **76**



Da Art. **850** a **854** Pag. **54**



Da Art. **860** a **86R9** Pag. **50**



Da Art. **940** a **94R8** Pag. **70**



Da Art. **970** a **97R9** Pag. **66**



Da Art. **980** a **98R8** Pag. **63**



Art. **1782** Pag. **78**



Da Art. **3400** a **3402** Pag. **18**



Da Art. **3420** a **3422** Pag. **19**



550.8.O



560.8.O



590.8.O




580.8.O



SCELTA DEI COLORI

NERO

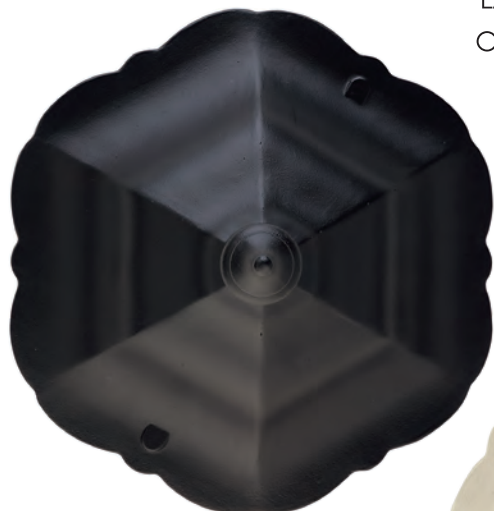

LA PIU' VASTA GAMMA DI COLORI
OPZIONALI COMPRESI NEL PREZZO.

NERO/RAMATO




BIANCO



NERO/ARGENTO

- 1 = NERO
- 3 = NERO/ARGENTO
- 4 = NERO/VERDE
- 5 = BIANCO
(a richiesta su alcune serie)
- 6 = NERO/RAMATO

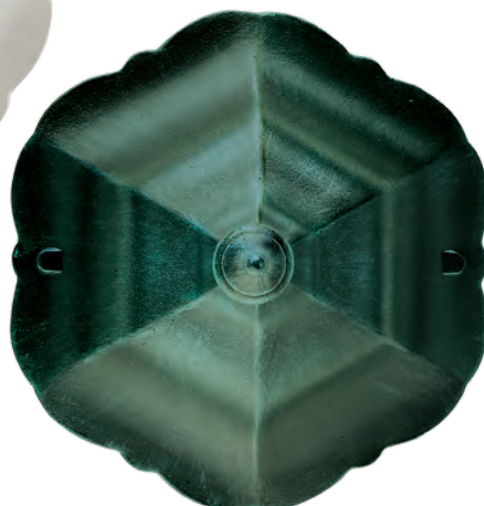

NERO/VERDE

**L'Effetto sfumatura è ottenuto manualmente a freddo
e nel tempo gli agenti atmosferici ne attenuano il colore.**

CODICI MODELLI

TUTTI GLI ARTICOLI PRESENTI SU QUESTO CATALOGO HANNO UN CODICE IDENTIFICATIVO CHE NE INDICA LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI.
PER AGEVOLARE L'ORDINE DEL MODELLO SCELTO, CONSULTARE QUESTO ELENCO DI ESEMPI:

PER LAMPADE:

ARTICOLO COLORE

200.1

PER LAMPIONI:

ARTICOLO NUMERO LUCI COLORE

209.3L.1

PER LAMPADE CON SFERE:

ARTICOLO COLORE FUSIONE COLORE SFERA

230.1.O

PER LAMPIONI CON SFERE:

ARTICOLO NUMERO LUCI COLORE FUSIONE COLORE SFERA

23R9.2L.1.F

PER CERAMICA:

ARTICOLO COLORE CAPPELLO COLORE FUSIONE

650B.1

PER RAME:

ARTICOLO CAPPETTO RAME COLORE FUSIONE


640A.1

Rame Antichizzato

LA PIU' VASTA GAMMA DI CAPPELLI
IN RAME ANTICHIZZATO SAPIENTEMENTE
LAVORATI A MANO.



Le tonalità del rame e dell'ottone
possono avere sfumature diverse
da quelle delle foto.
L'Antichizzazione fatta a mano
rallenta ma non impedisce
l'ossidazione naturale di questi
metalli che, esposti all'esterno,
sono soggetti all'azione
degli eventi naturali.

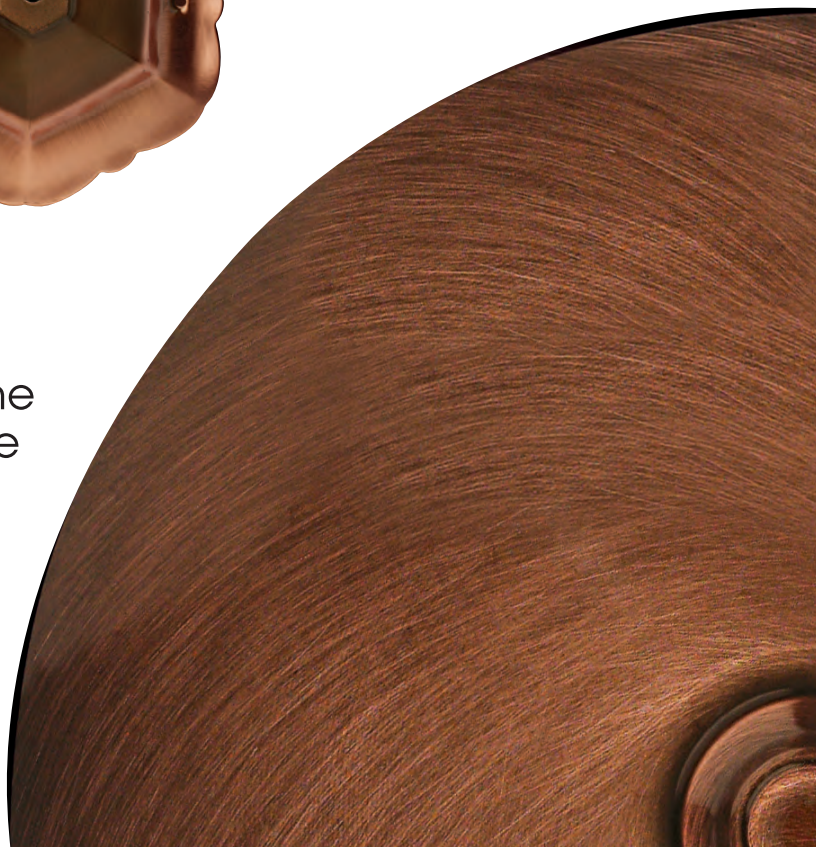

illuminazione
all'altezza
del vostro
giardino

**PALI REGOLABILI
IN ALTEZZA**



Base con piastra in acciaio




REGOLAZIONI E TIPOLOGIE DEI PALI

PALI TRADIZIONALI FISSI

F




152




F7

210




F8




Piastra
fissaggio
cod. APF8

248

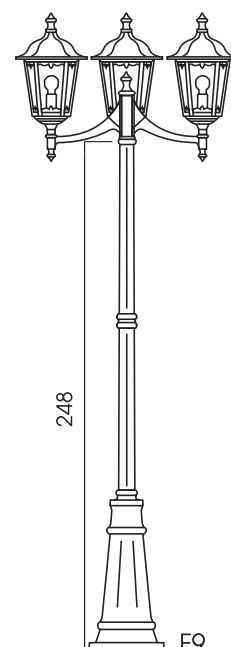

F9




Piastra fissaggio in alluminio anticorrosione dotate di distanziali che staccano la base dalla pavimentazione salvaguardandola nel tempo - Codice: APF8

PALI TRADIZIONALI FISSI

E




152




E7

210




E8





Piastra
fissaggio
cod. APF8

248

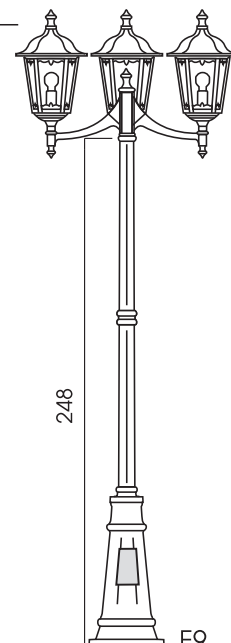





E9




Piastra fissaggio in alluminio anticorrosione dotate di distanziali che staccano la base dalla pavimentazione salvaguardandola nel tempo - Codice: APF8

PALI ORIENTABILI REALIZZATI TRAMITE FUSIONE E PROFILATI




Dopo aver fissato il basamento a terra, lo stelo può essere ruotato per diffondere la luce dove si desidera.

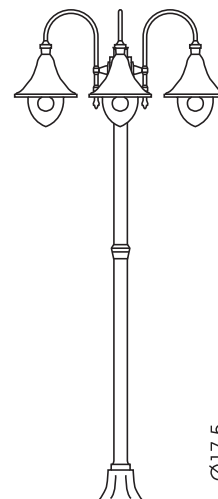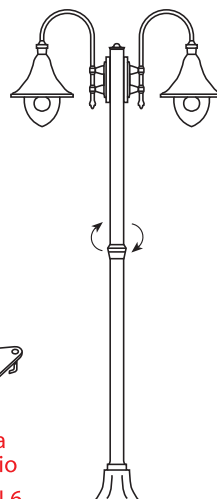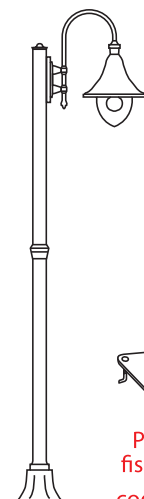

Piastra
fissaggio
cod. APL6






NUOVI PALI FISSI REALIZZATI TRAMITE FUSIONE E PROFILATI

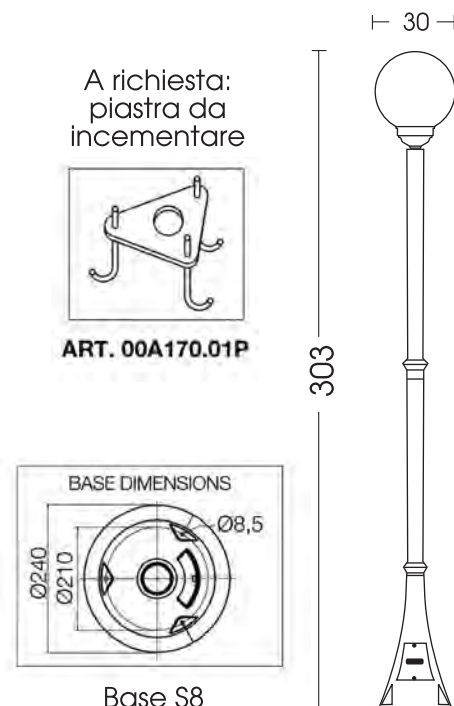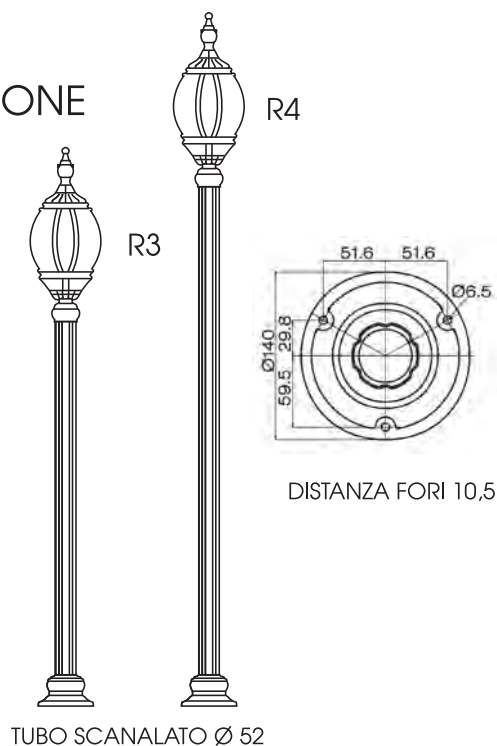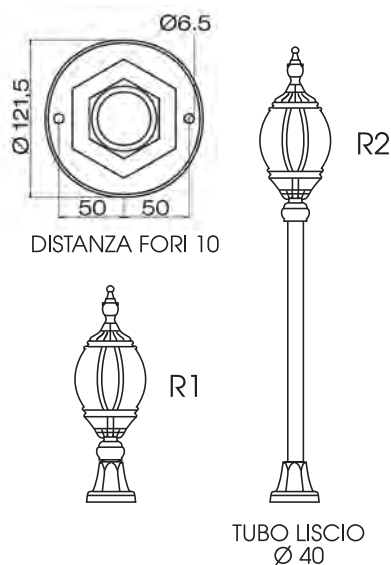

PIASTRA ACCIAIO COMPRESA,
DA FISSARE CON TASSELLI INCLUSI
(MOD.: R7-R8-R9-R10)

NUOVI PALI REGOLABILI IN ALTEZZA REALIZZATI TRAMITE FUSIONE E PROFILATI

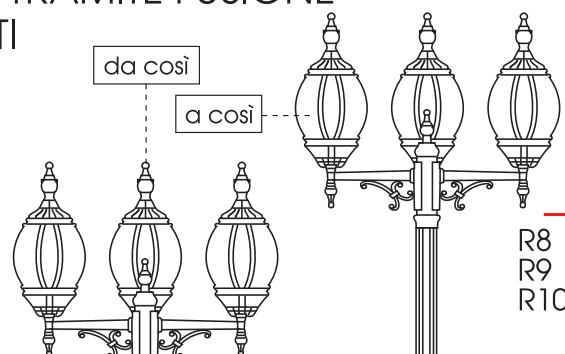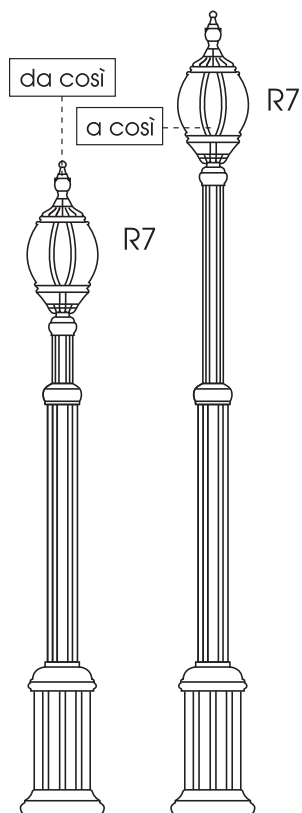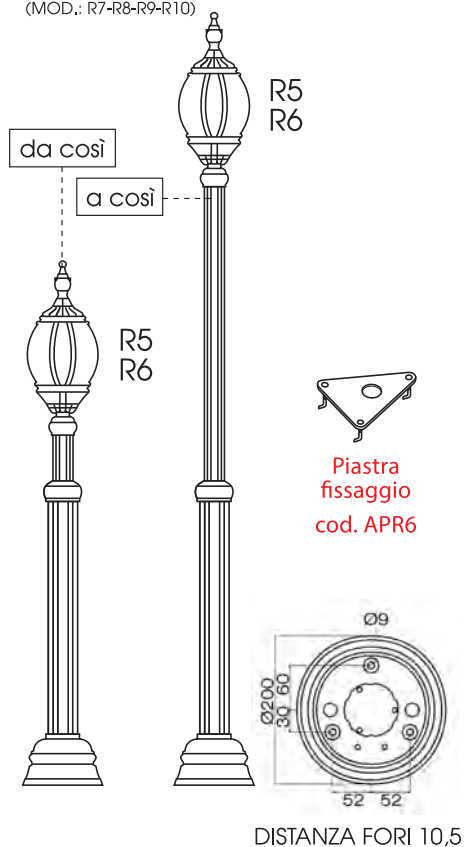

R8 = Tot. 210
R9 = Tot. 240
R10 = Tot. 278
altezza massima
solo palo

altezza
massima
a 280
da 195 altezza
minima

New
per ambienti
interni



ART. 3400.3
H. 900 - Ø 320



ART. 3401.6
H. 1000 - Ø 400



ART. 3402.1
H. 1000 - Ø 500



Colori alluminio interno: bianco

Colori alluminio esterno:

.1 nero - .3 nero/argento - .4 nero/verde - .6 nero/ramato



CE IP 20 - E 27
INDOOR LIGHTING
PER INTERNI

Max Watt 52



LED bulb
lampadina a LED

CLASSE EFFICIENZA
ENERGETICA A++ E
energy efficiency classes

New
per ambienti
interni
ed esterni



ART. 3423.T.4
Ø 320



ART. 3420.3
H. 1000 - Ø 320



ART. 3421.4
H. 1000 - Ø 400



ART. 3422.1
H. 1000 - Ø 500



Colori alluminio interno: bianco

Colori alluminio esterno:
.1 nero - .3 nero/argento - .4 nero/verde - .6 nero/ramato



CE IP 44 - E 27
INDOOR LIGHTING
PER INTERNI ED ESTERNI

Max Watt 52



LED bulb
lampadina a LED

CLASSE EFFICIENZA
ENERGETICA A+÷ E
energy efficiency classes

LAMPADA GRANDE

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
5 = Bianco
6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:
Policarbonato
trasparente

1L = 1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci

DISPONIBILE
CON ANGOLIERA
Foto pag. 74

6 E27
15
LED bulb
lampadina a LED

MAX WATT 52

CLASSE
EFFICIENZA
ENERGETICA
A+÷ E

IP 43







F = BASE
FUSIONE UNICA

E = BASE
CON SPORTELLLO
ISPEZIONE







F

E








ATTACCO
PER PALO Ø 60 mm

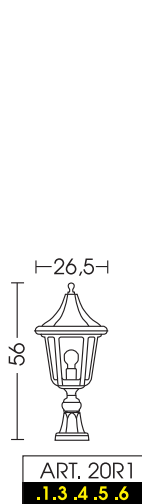


ART. 200.4



ART. 215.5

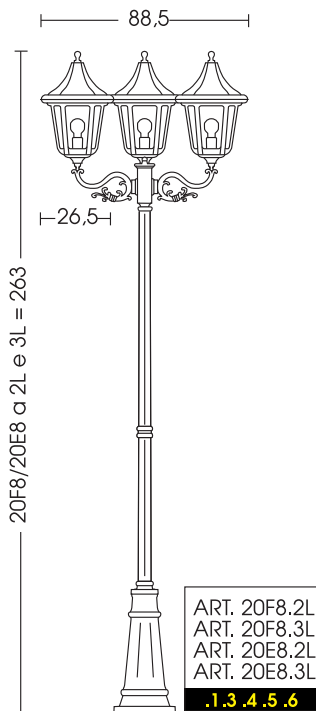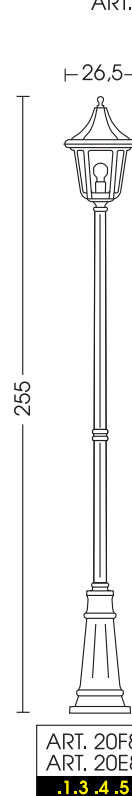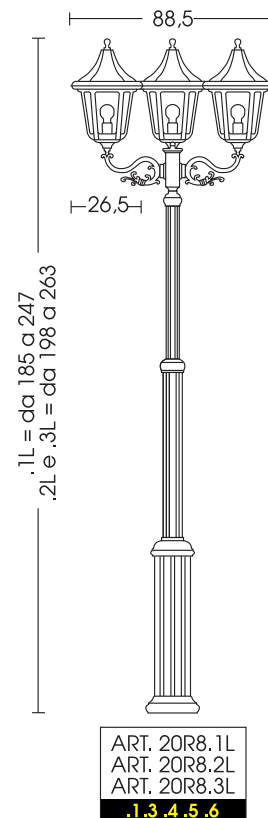

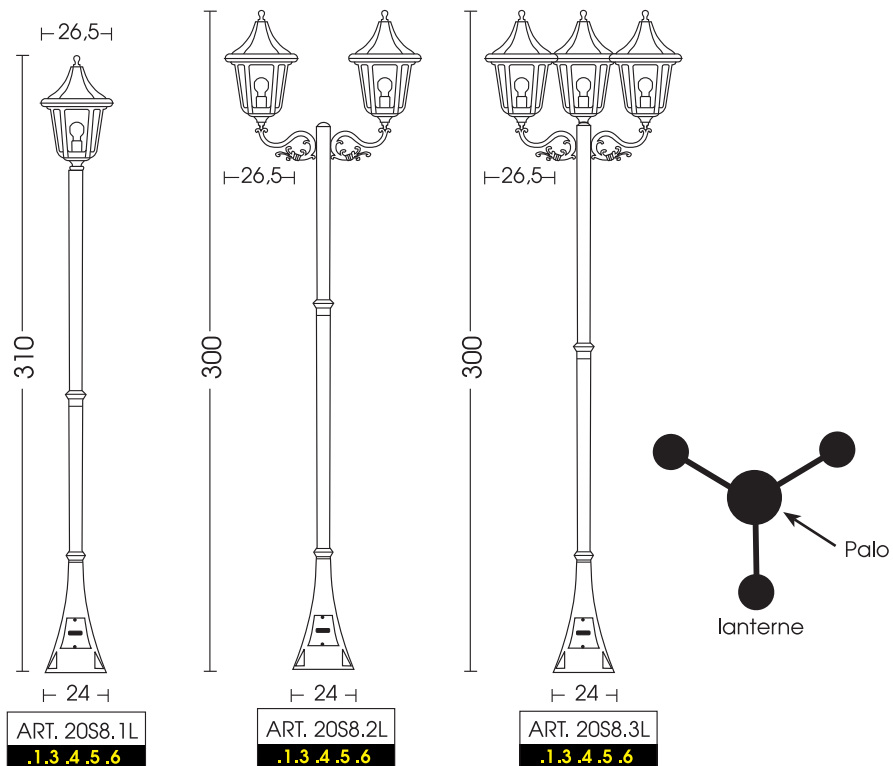

ART. 20R8.3L.4

LAMPADA
MEDIA

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
5 = Bianco
6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:
Policarbonato
trasparente

1L = 1 Lucе
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci

DISPONIBILE
CON ANGOLIERA
Foto pag. 74

6

E27

15



LED bulb
lampadina a LED



MAX WATT 52

CLASSE
EFFICENZA
ENERGETICA
A+÷ E

IP 43


F = BASE
FUSIONE UNICA

E = BASE
CON SPORTELLO
ISPEZIONE




F

E




ART. 210
.1.3.4.5.6




ART. 211
.1.3.4.5.6




ART. 212
.1.3.4.5.6



ART. 213B
.1.3.4.5.6




ART. 215
.1.3.4.5.6




ART. 21R1
.1.3.4.5.6

ATTACCO
PER PALO Ø 60 mm


IP 44




ART. 21R2
.1.3.4.5.6




ART. 21R3
.1.3.4.5.6




ART. 21R4
.1.3.4.5.6




ART. 21R5
.1.3.4.5.6

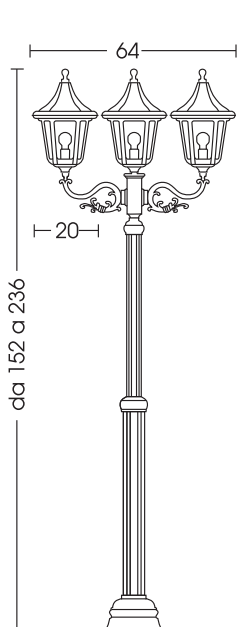


ART. 21R6.2L
ART. 21R6.3L
.1.3.4.5.6

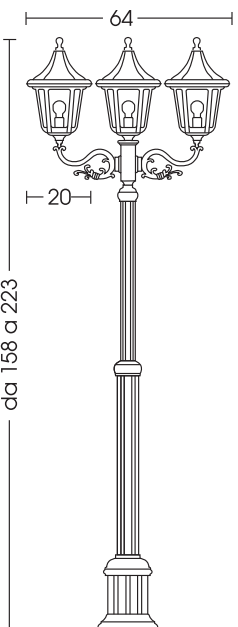

ART. 21R7.2L
ART. 21R7.3L
.1.3.4.5.6

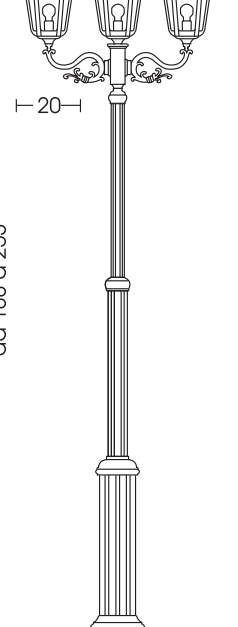

ART. 21R8.2L
ART. 21R8.3L
.1.3.4.5.6

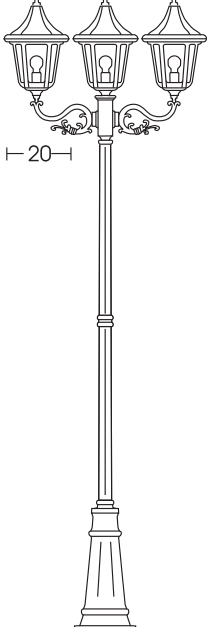

ART. 21F8.2L
ART. 21F8.3L
ART. 21E8.2L
ART. 21E8.3L
.1.3.4.5.6



ART. 215.6







LAMPADA MEDIA

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
5 = Bianco
6 = Nero/ramato
8 = Grafite

DIFFUSORE:
Policarbonato acrilico

SFERE DISPONIBILI:
O = Opale
F = Fumé
PS = Prismata

1L = 1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci

DISPONIBILE
CON ANGOLIERA
Foto pag. 74



6
15

E27

LED bulb
lampadina a LED



MAX WATT 52

**CLASSE
EFFICENZA
ENERGETICA**

A+ ÷ E

IP 43




F = BASE
FUSIONE UNICA

E = BASE
CON SPORTELLLO
ISPEZIONE



Per IP 43 
Art. 132 a pag. 56



25
43
35


ART. 220
.1.3.4.5.6.8
.O.F.PS



25


ART. 222
.1.3.4.5.6.8
.O.F.PS

IP 20



34
25
6
80


ART. 223B
.1.3.4.5.6.8
.O.F.PS



47
25


ART. 22R1
.1.3.4.5.6.8
.O.F.PS

ATTACCO
PER PALO Ø 60 mm




25
101

ART. 22R2
.1.3.4.5.6.8
.O.F.PS




25
128

ART. 22R3
.1.3.4.5.6.8
.O.F.PS




25
184

ART. 22R4
.1.3.4.5.6.8
.O.F.PS




25
da 115 a 180

ART. 22R5
.1.3.4.5.6.8
.O.F.PS

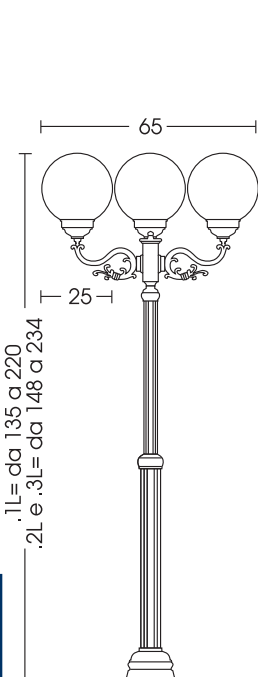


65
25
11L= da 135 a 220
2L e .3L= da 148 a 234

ART. 22R6.1L
ART. 22R6.2L
ART. 22R6.3L
.1.3.4.5.6.8
.O.F.PS

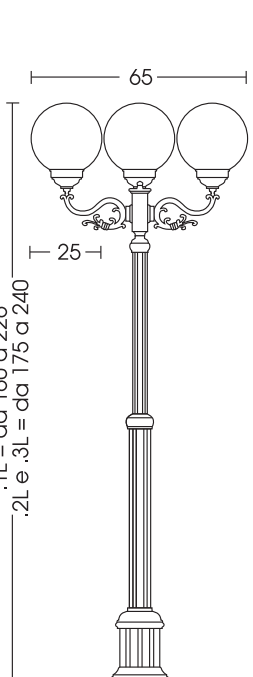


65
25
11L= da 160 a 226
2L e .3L= da 175 a 240

ART. 22R7.1L
ART. 22R7.2L
ART. 22R7.3L
.1.3.4.5.6.8
.O.F.PS

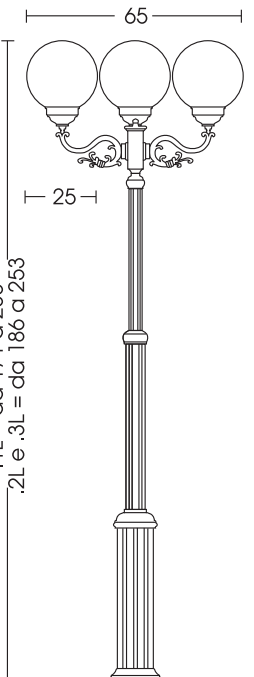


65
25
11L= da 171 a 238
2L e .3L= da 186 a 253

ART. 22R8.1L
ART. 22R8.2L
ART. 22R8.3L
.1.3.4.5.6.8
.O.F.PS

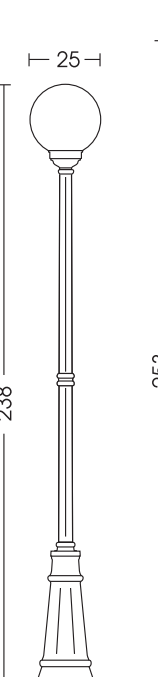

25
238

ART. 22F8.1L
ART. 22E8.1L
.1.3.4.5.6.8
.O.F.PS

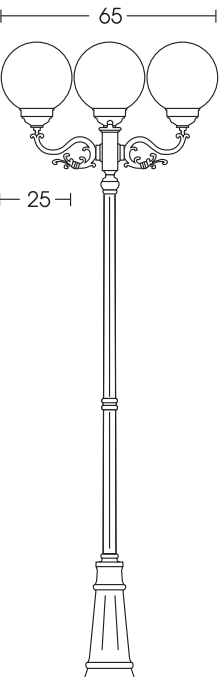

65
25
253

ART. 22F8.2L
ART. 22F8.3L
ART. 22E8.2L
ART. 22E8.3L
.1.3.4.5.6.8
.O.F.PS





LAMPADA GRANDE

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
5 = Bianco
6 = Nero/ramato
8 = Grafite

DIFFUSORE:
Acrilico

SFERE DISPONIBILI:
O = Opale
F = Fumé
PS = Prismata

1L = 1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci

DISPONIBILE
CON ANGOLIERA
Foto pag. 74



LED bulb
lampadina a LED



CLASSE
EFFICENZA
ENERGETICA
A+÷ E




F = BASE
FUSIONE UNICA

E = BASE
CON SPORTELLINO
ISPEZIONE



F E

Per IP 43
Art. 132 a pag. 56

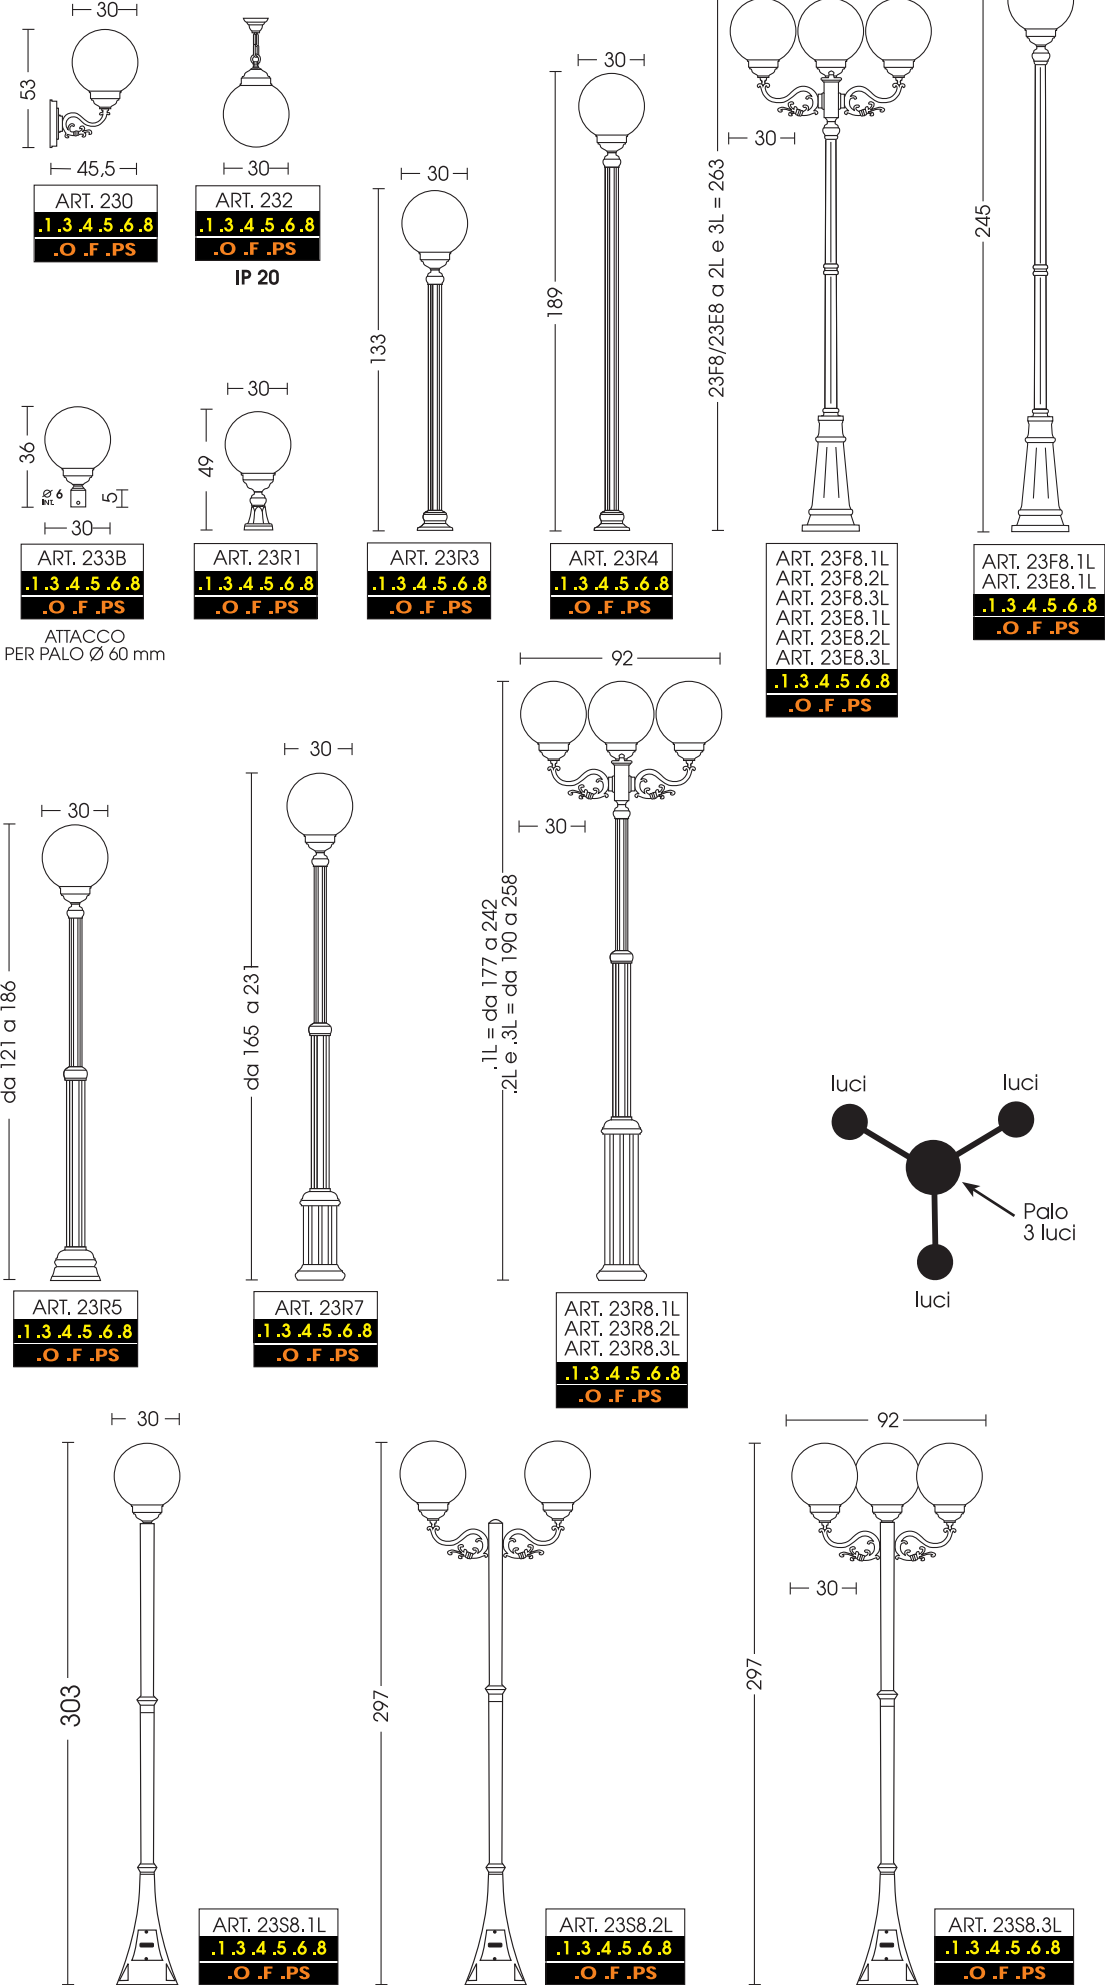



LAMPADA PICCOLA

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:
Policarbonato
trasparente

1L = 1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci

6
E27
15
LED bulb
lampadina a LED

MAX WATT 52

CLASSE
EFFICIENZA
ENERGETICA
A+ ÷ E

IP 44



F = BASE
FUSIONE UNICA

















E = BASE
CON SPORTELLO
ISPEZIONE



F



E

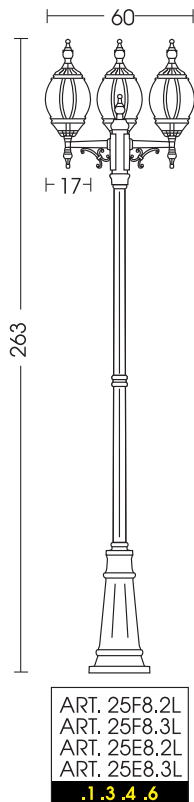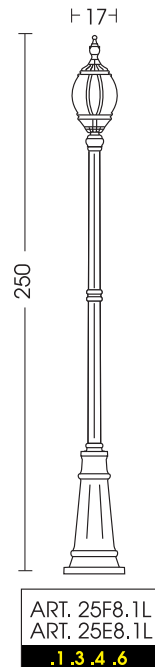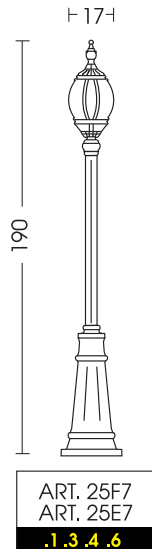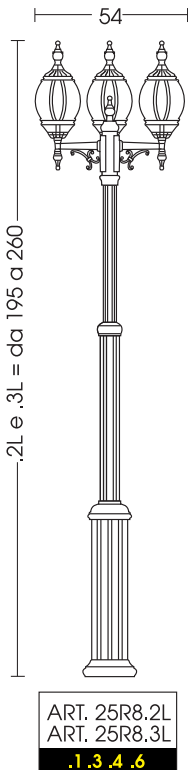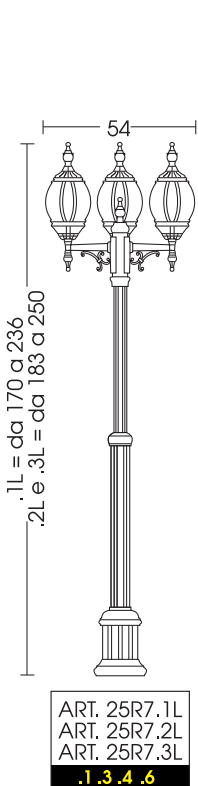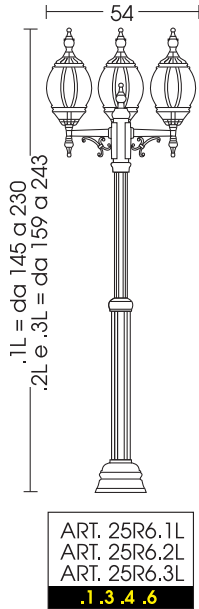





ART. 25R1.4



ART. 25R2.4



ART. 25R7.3L.4



LAMPADA GRANDE

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:
Policarbonato
trasparente

1L = 1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci

6
E27
15
LED bulb
lampadina a LED

MAX WATT 52

CLASSE
EFFICENZA
ENERGETICA
A+÷ E

IP 44
CE


F = BASE
FUSIONE UNICA

E = BASE
CON SPORTELLLO
ISPEZIONE




F


E




ART. 270
.1.3.4.6



ART. 271
.1.3.4.6




ART. 272
.1.3.4.6
IP 43




ART. 273B
.1.3.4.6


ATTACCO
PER PALO Ø 60 mm




ART. 27R1
.1.3.4.6




ART. 255
.1.3.4.6



ART. 27R2
.1.3.4.6




ART. 27R3
.1.3.4.6




ART. 27R4
.1.3.4.6




ART. 27R6
.1.3.4.6




ART. 27R7
.1.3.4.6

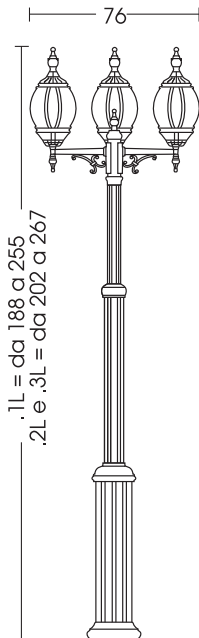


ART. 27R8.1L
ART. 27R8.2L
ART. 27R8.3L
.1.3.4.6




ART. 27F7
ART. 27E7
.1.3.4.6



ART. 27F8.1L
ART. 27E8.1L
.1.3.4.6

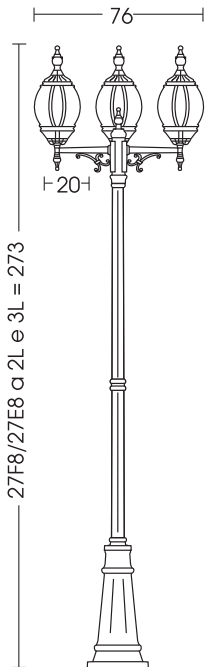

ART. 27F8.2L
ART. 27F8.3L
ART. 27E8.2L
ART. 27E8.3L
.1.3.4.6

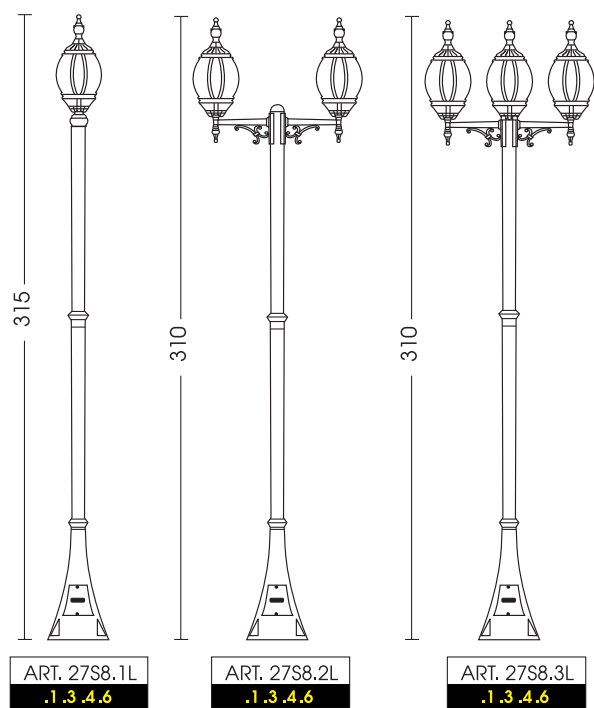

ART. 27R9.3L.4



ART. 270.4

ART. 27R3.4



LAMPADA
MAXI

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:
Policarbonato
trasparente

1L = 1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci



LED bulb
lampadina a LED



MAX WATT 52

CLASSE
EFFICENZA
ENERGETICA
A+÷ E

IP 44




F = BASE
FUSIONE UNICA

E = BASE
CON SPORTELLLO
ISPEZIONE




F

E



ART. 280
.1.3.4.6




ART. 281
.1.3.4.6




ART. 282
.1.3.4.6
IP 43




ART. 283B
.1.3.4.6
ATTACCO
PER PALO Ø 60 mm



ART. 28R1
.1.3.4.6



ART. 255
.1.3.4.6
doppio isolamento




ART. 28R3
.1.3.4.6




ART. 28R4
.1.3.4.6




ART. 28R6
.1.3.4.6

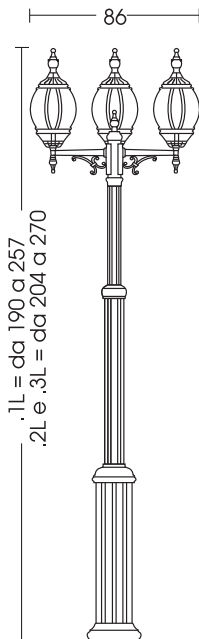


ART. 28R8.1L
ART. 28R8.2L
ART. 28R8.3L
.1.3.4.6





ART. 28F7
ART. 28E7
.1.3.4.6



ART. 28F8.1L
ART. 28E8.1L
.1.3.4.6

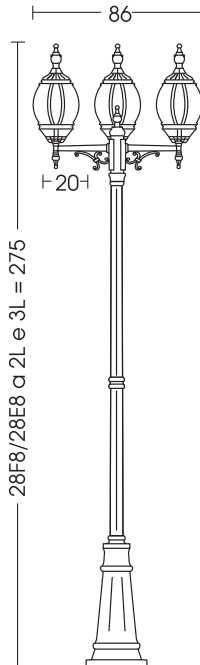

ART. 28F8.2L
ART. 28F8.3L
ART. 28E8.2L
ART. 28E8.3L
.1.3.4.6

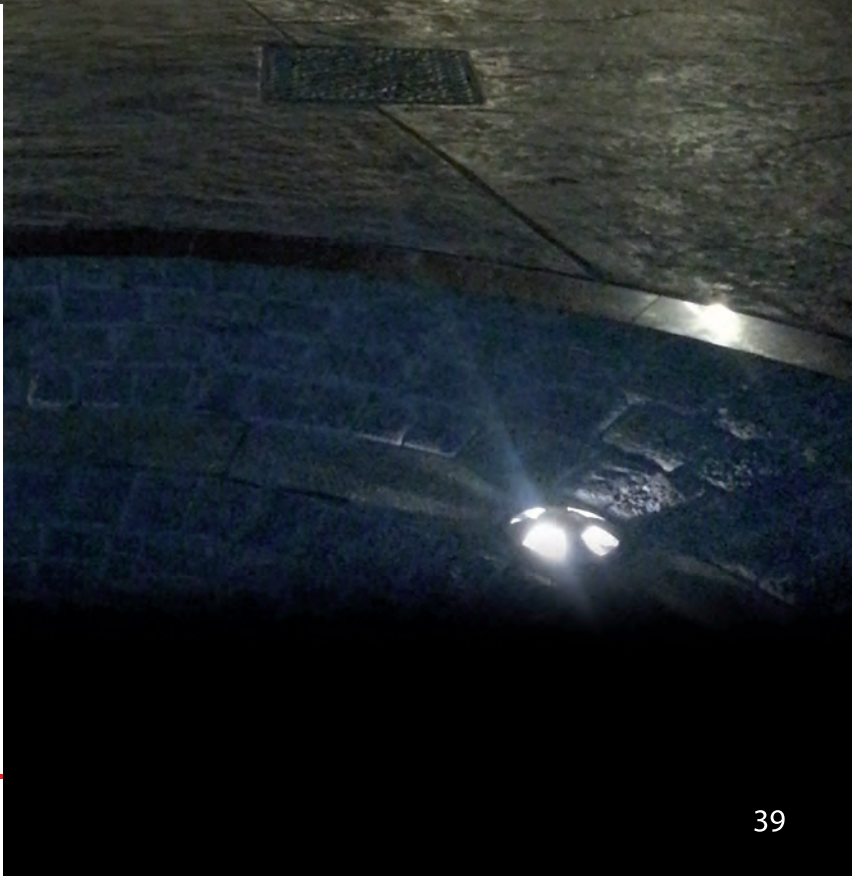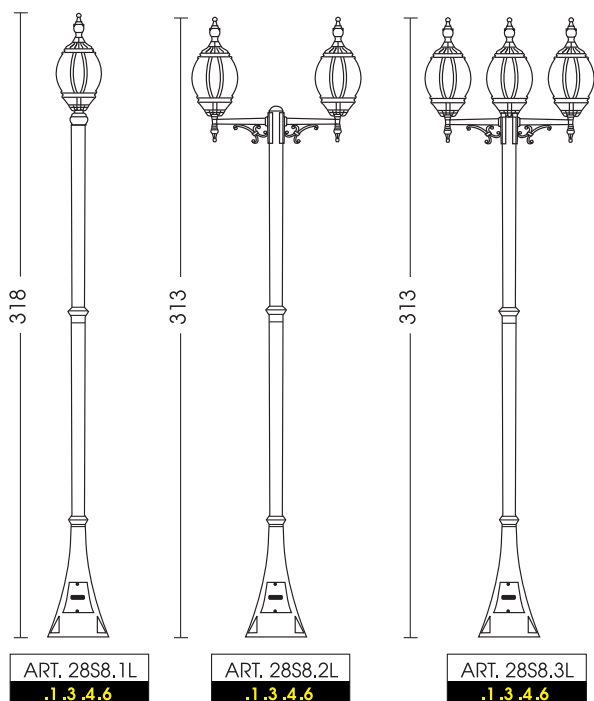





CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:
Policarbonato

1L = 1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci

DISPONIBILE
CON ANGOLIERA
Foto pag. 74

E27



LED bulb
lampadina a LED



MAX WATT 52

**CLASSE
EFFICIENZA
ENERGETICA**
A+ ÷ E

IP 43


CE

F = BASE
FUSIONE UNICA



E = BASE
CON SPORTELLO
ISPEZIONE



F **E**

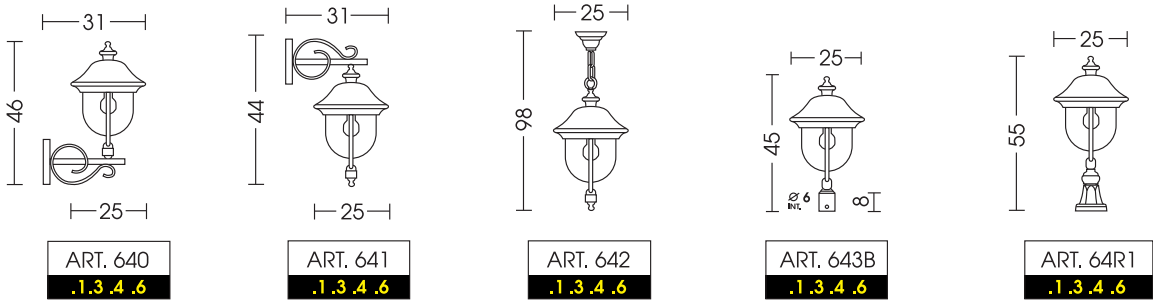

ATTACCO
PER PALO Ø 60 mm

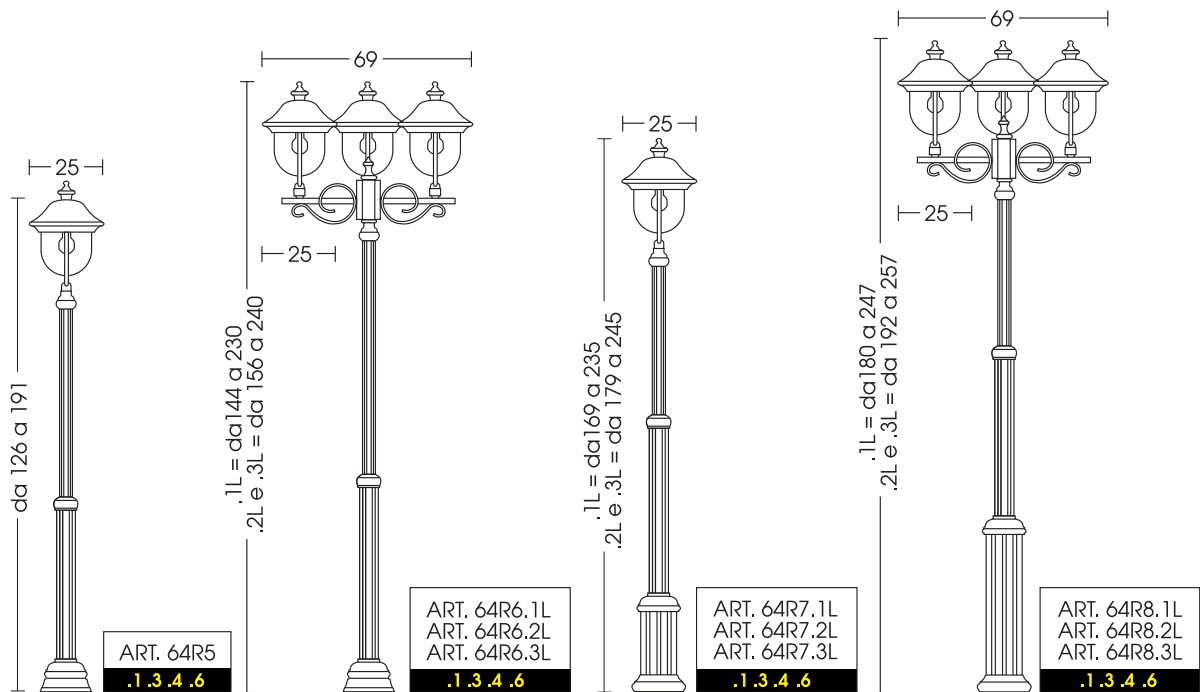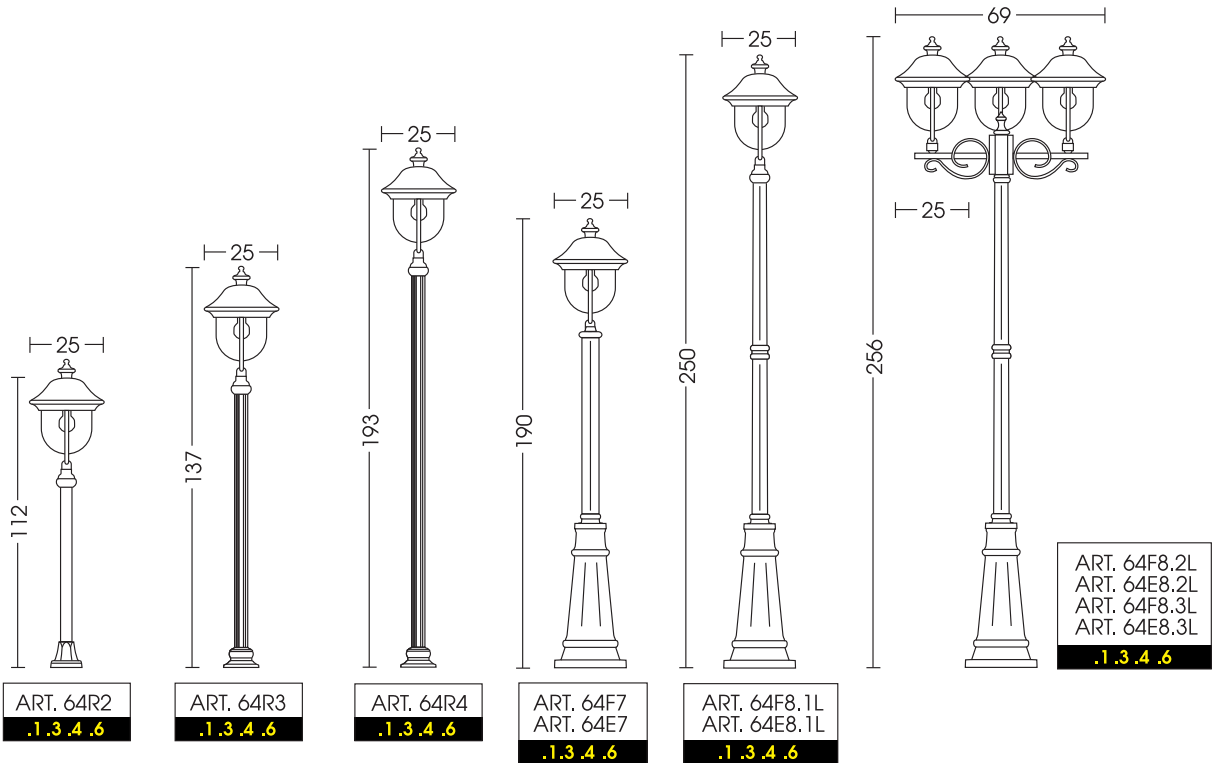



ART. 640.3



ART. 640.6



ART. 64R3.4



ART. 641.4

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
6 = Nero/ramato

640A = Cappello
in rame
antichizzato

DIFFUSORE:
Policarbonato

1L = 1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci

DISPONIBILE
CON ANGOLIERA
Foto pag. 74




CLASSE
EFFICIENZA
ENERGETICA
A+÷ E

IP 43





F = BASE
FUSIONE UNICA

E = BASE
CON SPORTELLO
ISPEZIONE

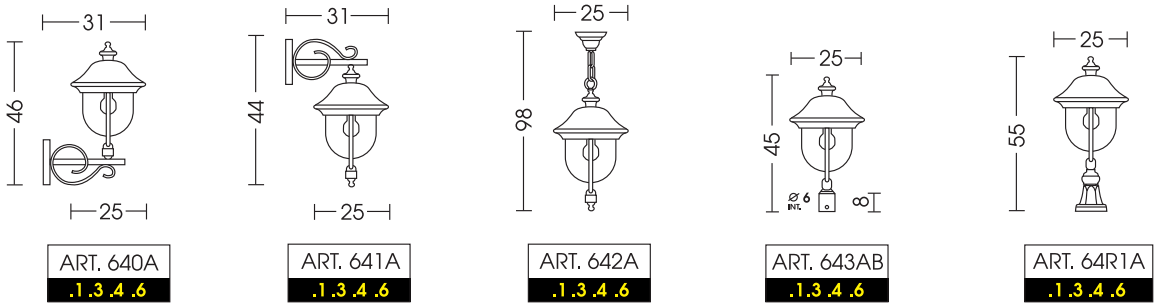

ATTACCO
PER PALO Ø 60 mm

La tonalità del rame può avere sfumature diverse da quelle delle foto.
L'Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce l'ossidazione naturale di questo metallo che, esposto all'esterno, è soggetto all'azione degli eventi naturali.

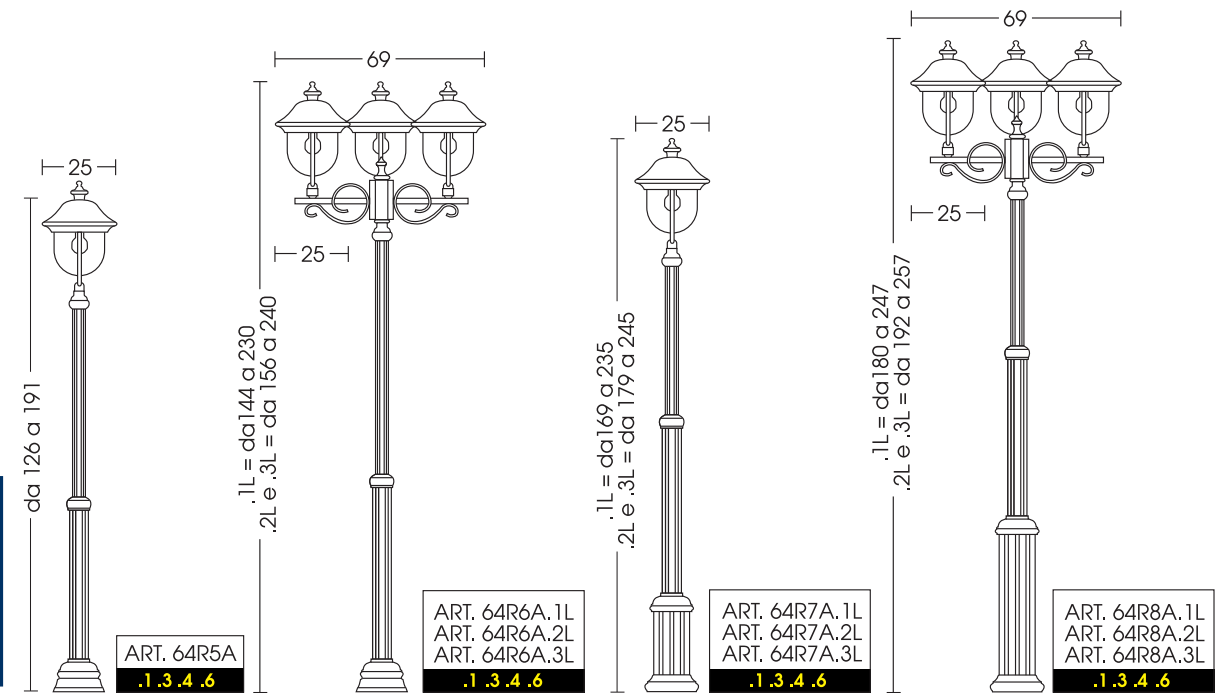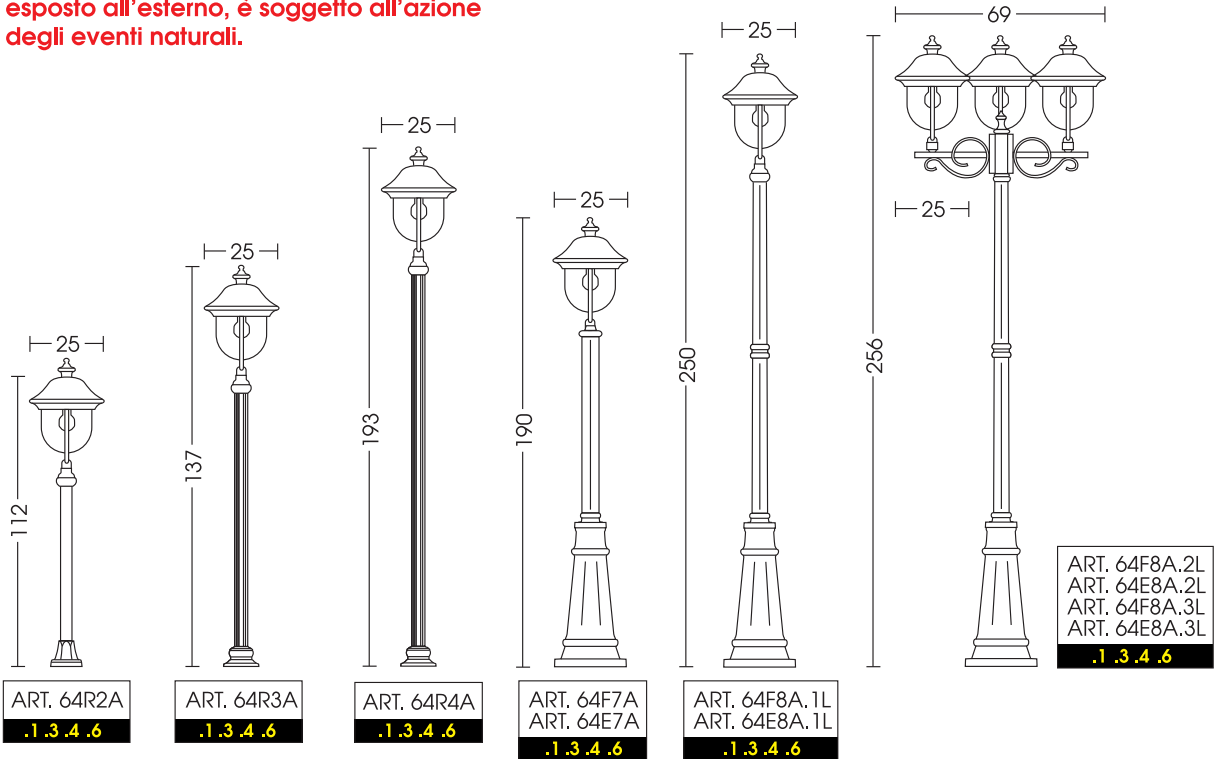

F

E



CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:
Policarbonato

1L = 1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci

DISPONIBILE
CON ANGOLIERA
Foto pag. 74

6



15

E27

LED bulb
lampadina a LED



MAX WATT 52

CLASSE
EFFICENZA
ENERGETICA
A+÷ E

IP 44




F = BASE
FUSIONE UNICA


E = BASE
CON SPORTELLO
ISPEZIONE




F E




ART. 620
.1.3.4.6




ART. 621
.1.3.4.6



ART. 622
.1.3.4.6




ART. 623B
.1.3.4.6




ART. 62R1
.1.3.4.6

ATTACCO
PER PALO Ø 60 mm


IP 43




ART. 62R2
.1.3.4.6




ART. 62R3
.1.3.4.6



ART. 62R4
.1.3.4.6




ART. 62F7
ART. 62E7
.1.3.4.6




ART. 62F8.1L
ART. 62E8.1L
.1.3.4.6



ART. 62F8.2L
ART. 62E8.2L
ART. 62F8.3L
ART. 62E8.3L
.1.3.4.6




ART. 62R5
.1.3.4.6

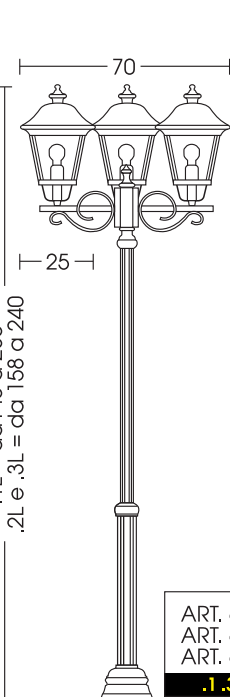

ART. 62R6.1L
ART. 62R6.2L
ART. 62R6.3L
.1.3.4.6



ART. 62R7.1L
ART. 62R7.2L
ART. 62R7.3L
.1.3.4.6

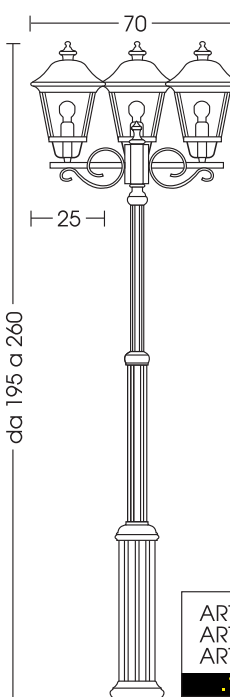

ART. 62R8.1L
ART. 62R8.2L
ART. 62R8.3L
.1.3.4.6



CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
6 = Nero/ramato

620A = Cappello
in rame
antichizzato

DIFFUSORE:
Policarbonato

1L = 1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci

DISPONIBILE
CON ANGOLIERA
Foto pag. 74



CLASSE
EFFICENZA
ENERGETICA
A+ ÷ E

IP 44




F = BASE
FUSIONE UNICA

E = BASE
CON SPORTELLO
ISPEZIONE



F

E

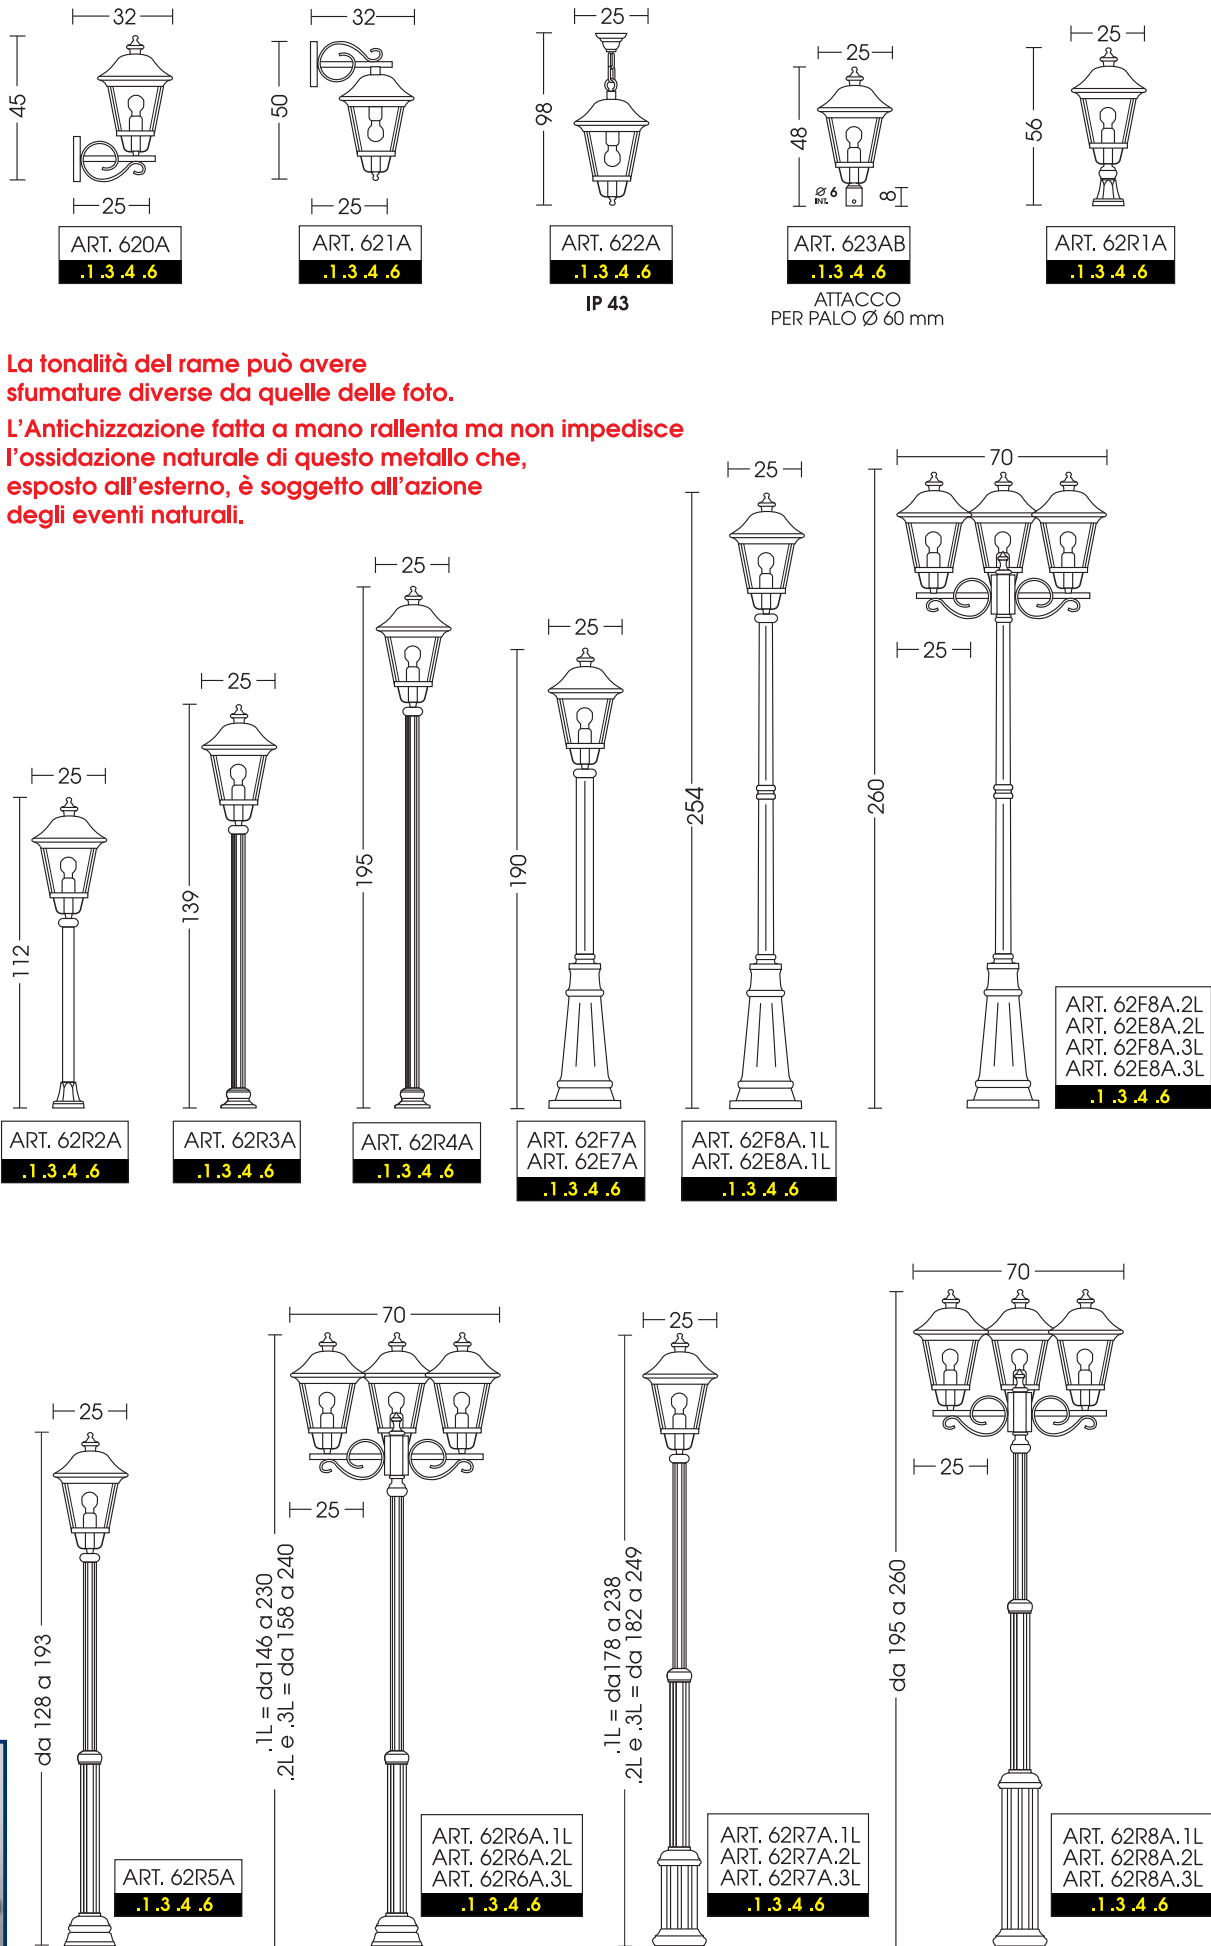



ART. 62F7A.1

ART. 620A.3

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
5 = bianco
6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:
Policarbonato fumè

Tondo trasparente = .T
il policarbonato è fornito
colore fumè, se lo
desiderate trasparente
inserite la T alla fine

ESEMPIO:
Art. 860.1.T = colore nero
con policarbonato
trasparente



A = Cappello
rame antichizzato

1L = 1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci

DISPONIBILE
CON ANGOLIERA
Foto pag. 74

6

E27

15

LED bulb
lampadina a LED

MAX WATT 52

CLASSE
EFFICENZA
ENERGETICA
A+÷ E

IP 44

F = BASE
FUSIONE UNICA

E = BASE
CON SPORTELLO
ISPEZIONE



41

50

25

ART. 860
ART. 860A
.1.3.4.5.6

25

25

ART. 864
ART. 864A
.1.3.4.5.6
IP 43

41

248

25

ART. 861.14
ART. 861A.14
.1.3.4.5.6

41

250

25

ART. 861.24
ART. 861A.24
.1.3.4.5.6

41

250

25

ART. 86F8.1L
ART. 86F8A.1L
ART. 86E8.1L
ART. 86E8A.1L
.1.3.4.5.6

82

250

25

ART. 86F8.2L
ART. 86F8A.2L
ART. 86E8.2L
ART. 86E8A.2L
.1.3.4.5.6

82

250

25

ART. 86F8.3L
ART. 86F8A.3L
ART. 86E8.3L
ART. 86E8A.3L
.1.3.4.5.6

82

248

25

ART. 862
ART. 862A
.1.3.4.5.6

82

248

25

ART. 863
ART. 863A
.1.3.4.5.6

82

da 142 a 230

25

ART. 86R6.1L
ART. 86R6A.1L
ART. 86R6.2L
ART. 86R6A.2L
.1.3.4.5.6

82

da 142 a 230

25

ART. 86R6.3L
ART. 86R6A.3L
.1.3.4.5.6

82

da 180 a 246

25

ART. 86R8.1L
ART. 86R8A.1L
ART. 86R8.2L
ART. 86R8A.2L
.1.3.4.5.6

82

da 180 a 246

25

ART. 86R8.3L
ART. 86R8A.3L
.1.3.4.5.6

82

da 210 a 277

25

ART. 86R9.1L
ART. 86R9A.1L
ART. 86R9.2L
ART. 86R9A.2L
.1.3.4.5.6

82

da 210 a 277

25

ART. 86R9.3L
ART. 86R9A.3L
.1.3.4.5.6

50





ART. 860.6



CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero

DIFFUSORE:
Policarbonato Opale


1L = 1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci




LED bulb
lampadina a LED




CLASSE
EFFICENZA
ENERGETICA
A+÷ E




ART. 850
.1.3.4.6



ART. 854
.1.3.4.6




ART. 851.12.1L
.1.3.4.6




ART. 851.12.2L
.1.3.4.6




ART. 850.1

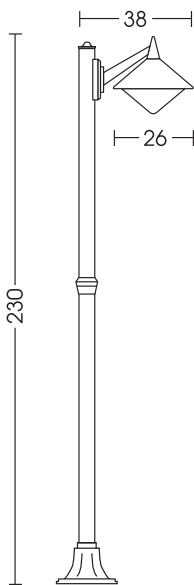

ART. 851
.1.3.4.6

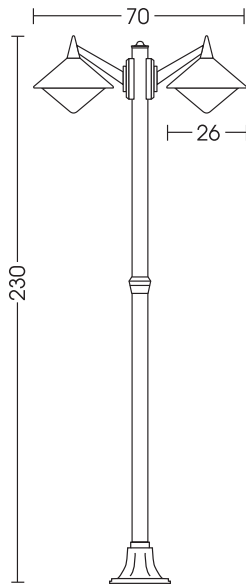

ART. 852
.1.3.4.6

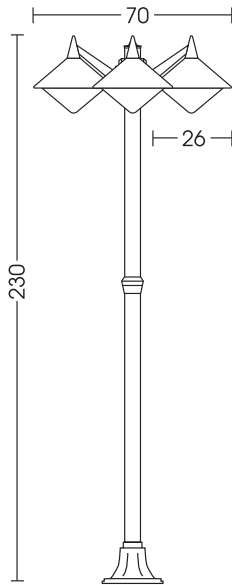

ART. 853
.1.3.4.6



CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:

1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
5 = Bianco
6 = Nero/ramato

SFERE DISPONIBILI:

O = Opale
F = Fumé
PS = Prismata

DIFFUSORE:
Acrilico

1L = 1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci



DISPONIBILE
CON ANGOLIERA
Foto pag. 74

IP 44






F = BASE
FUSIONE UNICA

E = BASE
CON SPORTELLO
ISPEZIONE



F

E

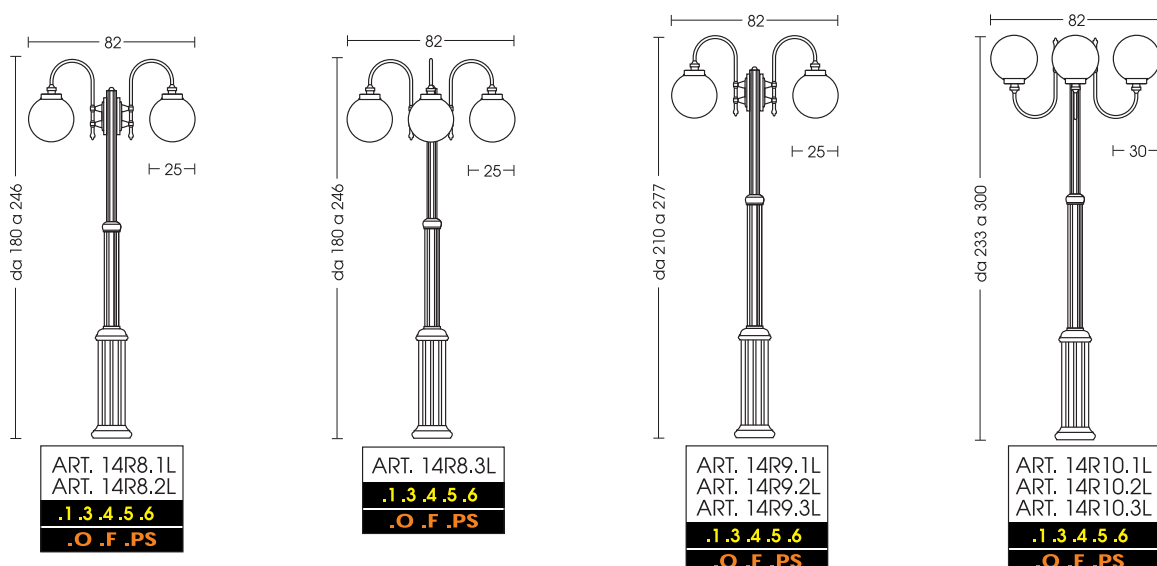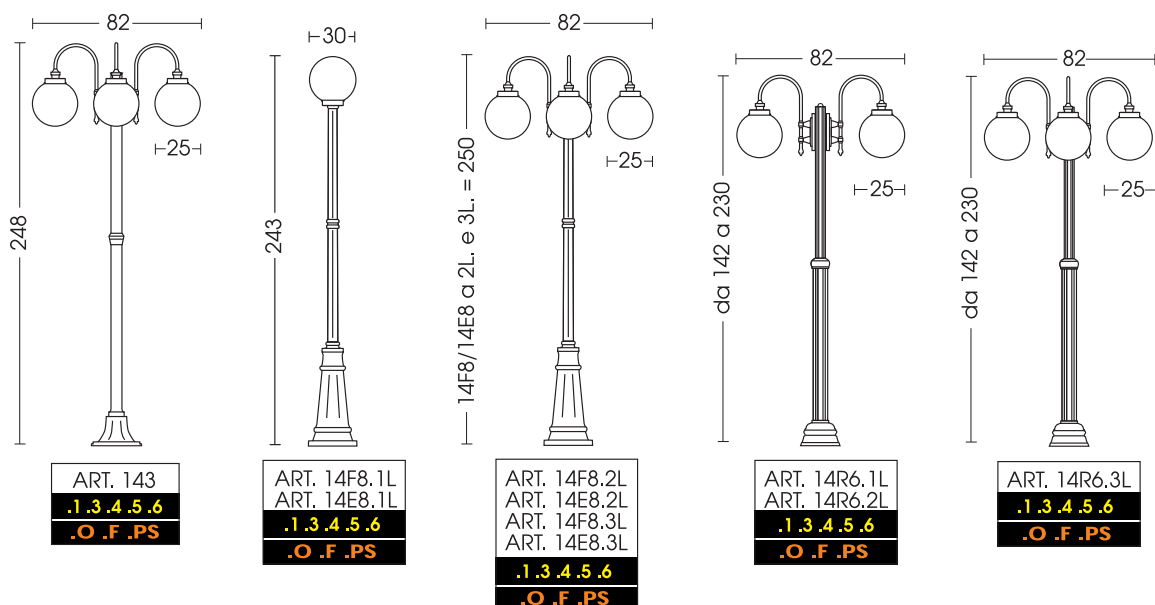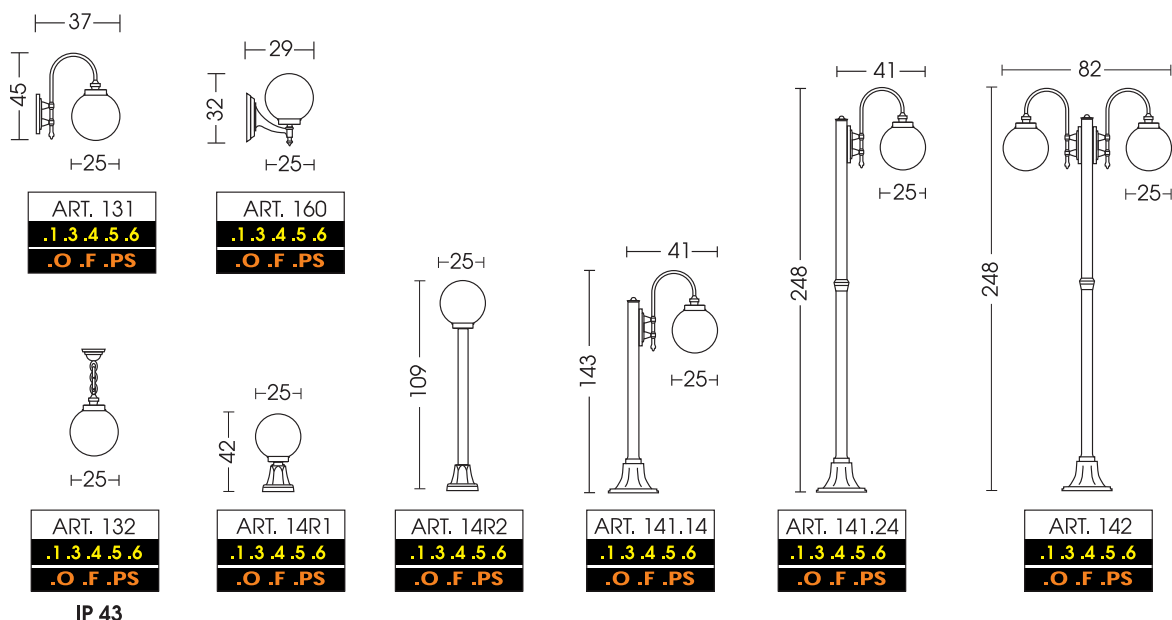



ART. 131.1

ART. 14F8.3L.1.O




190.4


190.6





190.4




Corpo:
Alluminio
pressofuso



190



192



CE
IP23 - E27

Max Watt
52


Lampadina a LED
non inclusa
Led bulb not included

A++E
Classe efficienza
energetica
Energy efficiency classes



Finiture:


Nero	Nero Oro	Nero Argento	Nero Verde	Nero Ramato	Grafite
.1	.2	.3	.4	.6	.8

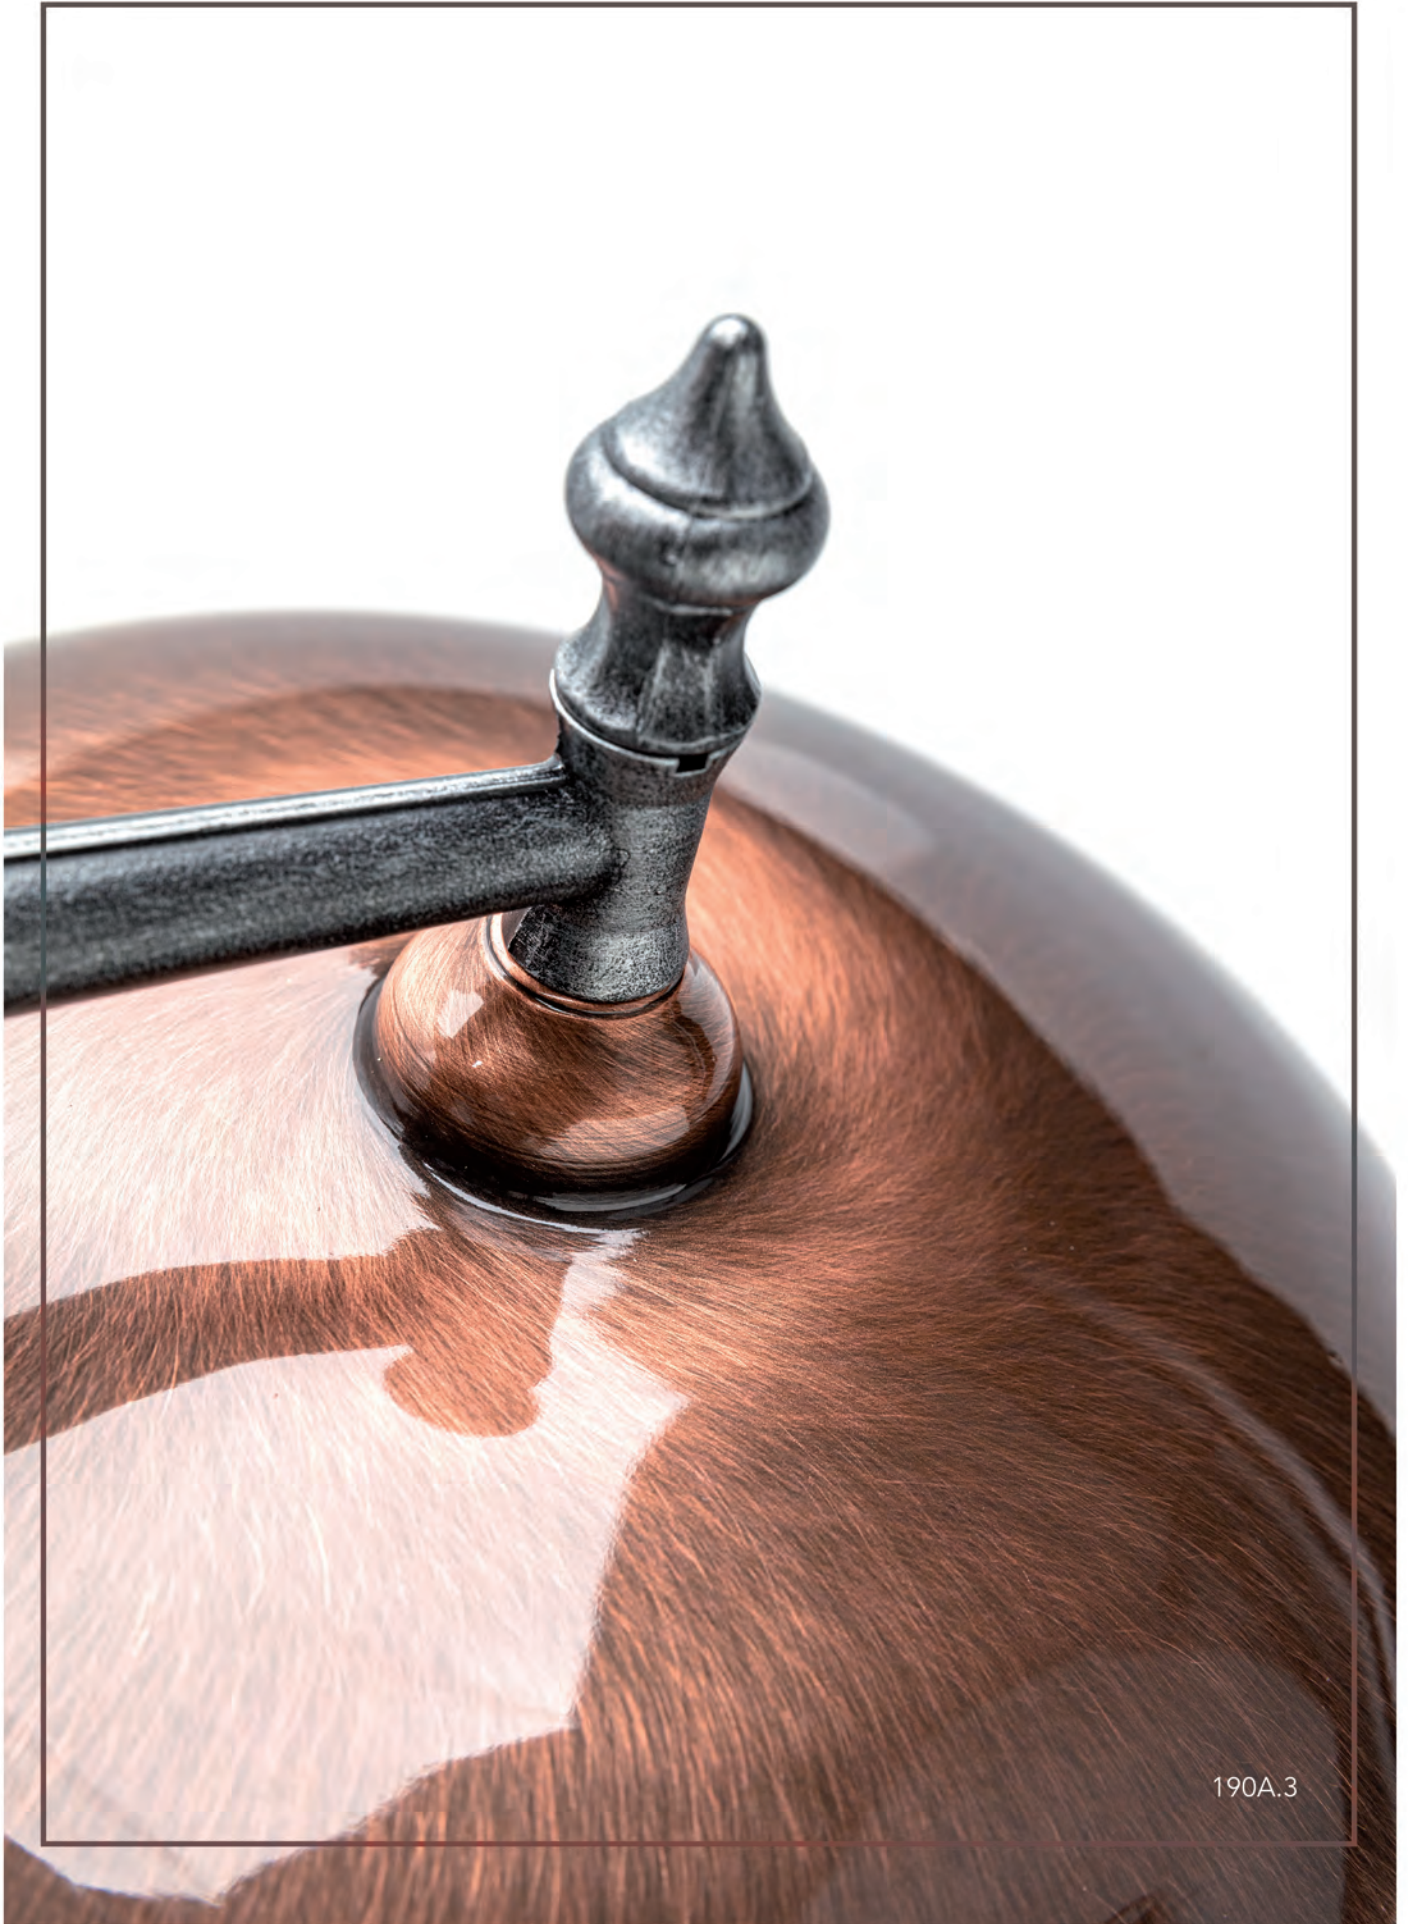


190A.3




190A.3



Corpo:
Alluminio
pressofuso



190A
.1 .2 .3
.4 .6 .8



192A
.1 .2 .3
.4 .6 .8

A =
Cappello rame
antichizzato

CE
IP23 - E27

Max Watt
52

Lampadina a LED
non inclusa
Led bulb not included

A++E
Classe efficienza
energetica
Energy efficiency classes

Finiture:

Nero	Nero Oro	Nero Argento	Nero Verde	Nero Ramato	Grafite
.1	.2	.3	.4	.6	.8

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
2 = Nero/oro
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
6 = Nero/ramato
8 = Grafite

A = Cappello Rame
antichizzato

VETRI DISPONIBILI:
O = Opale
T = Trasparente

Il vetro è fornito opale
se desiderate il vetro
trasparente
inserite la.T - Es. 980.1.T

1L = 1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci




CLASSE
EFFICIENZA
ENERGETICA
A+÷ E



F = BASE
FUSIONE UNICA


E = BASE
CON SPORTELLLO
ISPEZIONE




ART. 980
ART. 980A
.1.2.3.4.6.8




ART. 982
ART. 982A
.1.2.3.4.6.8
IP 43

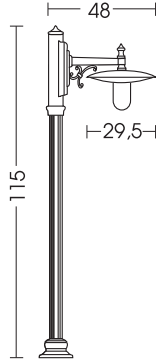


ART. 98R3
ART. 98R3A
.1.2.3.4.6.8

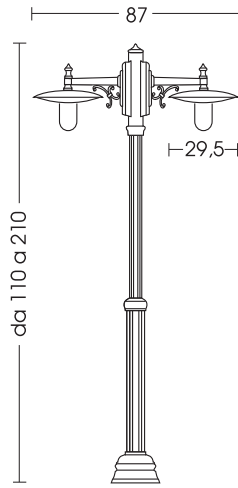


ART. 98R6.1L
ART. 98R6A.1L
ART. 98R6.2L
ART. 98R6A.2L
ART. 98R6.3L
ART. 98R6A.3L
.1.2.3.4.6.8

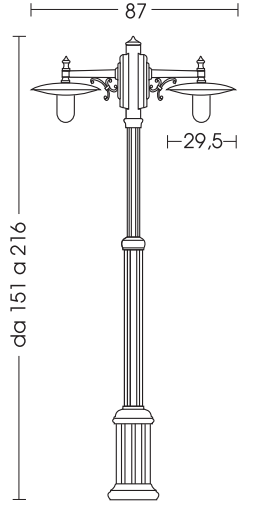


ART. 98R7.1L
ART. 98R7A.1L
ART. 98R7.2L
ART. 98R7A.2L
ART. 98R7.3L
ART. 98R7A.3L
.1.2.3.4.6.8

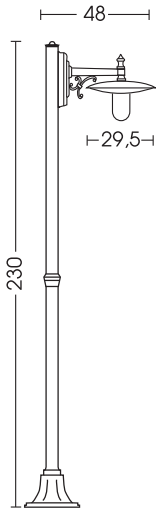


ART. 981.24
ART. 981A.24
.1.2.3.4.6.8

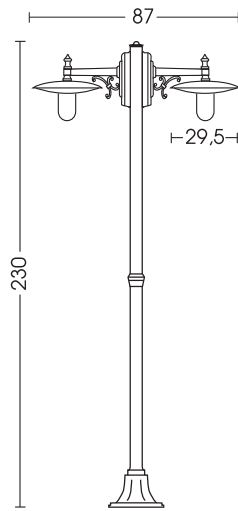


ART. 984.24
ART. 984A.24
.1.2.3.4.6.8

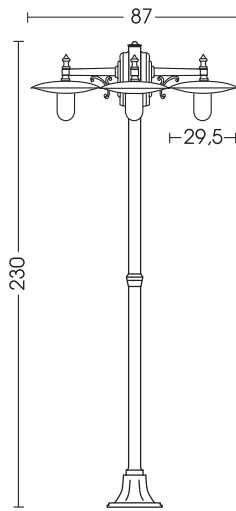


ART. 983
ART. 983A
.1.2.3.4.6.8




ART. 981.14
ART. 981A.14
.1.2.3.4.6.8

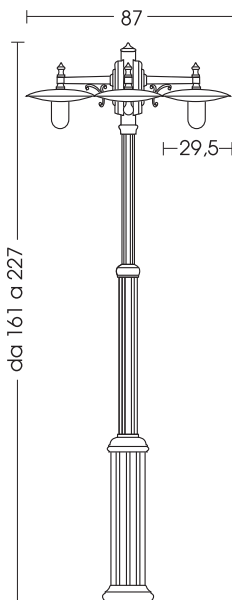


ART. 98R8.1L
ART. 98R8A.1L
ART. 98R8.2L
ART. 98R8A.2L
ART. 98R8.3L
ART. 98R8A.3L
.1.2.3.4.6.8

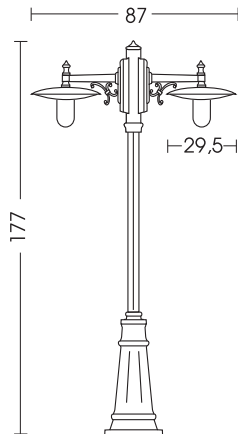

ART. 98F7.1L
ART. 98E7.1L
ART. 98F7A.1L
ART. 98E7A.1L
ART. 98F7.2L
ART. 98E7.2L
ART. 98F7A.2L
ART. 98E7A.2L
ART. 98F7.3L
ART. 98E7.3L
ART. 98F7A.3L
ART. 98E7A.3L
.1.2.3.4.6.8

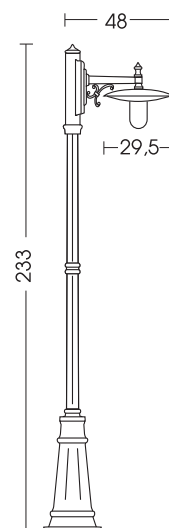

ART. 98F8.1L
ART. 98E8.1L
ART. 98F8A.1L
ART. 98E8A.1L
.1.2.3.4.6.8

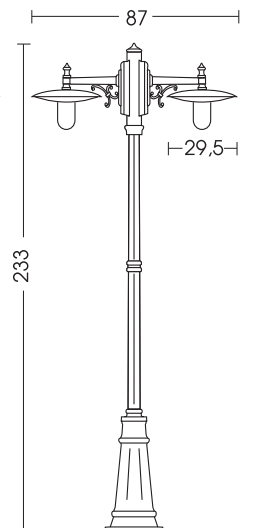

ART. 98F8.2L
ART. 98E8.2L
ART. 98F8A.2L
ART. 98E8A.2L
ART. 98F8.3L
ART. 98E8.3L
ART. 98F8A.3L
ART. 98E8A.3L
.1.2.3.4.6.8

La tonalità del rame può avere sfumature
diverse da quelle delle foto.
L'Antichizzazione fatta a mano rallenta ma
non impedisce l'ossidazione naturale di
questo metallo che, esposto all'esterno,
è soggetto all'azione degli eventi naturali.



ART. 980A.1



ART. 980.8.O



ART. 980.3



a soffitto
Art. 831
a pavimento
Art. 450.100.8
a parete
Art. 455LMA16x2.8



a soffitto Art. 833.6
a parete Art. 980A.6



Art. 281.4 nero/verde



ART. 64R2A.3



pag. 186



ART. 64R2A.3 - pag. 186

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:

- 1 = Nero
- 2 = Nero/oro
- 3 = Nero/argento
- 4 = Nero/verde
- 6 = Nero/ramato
- 8 = Grafite

A = Cappello Rame antichizzato

VETRI DISPONIBILI:

- O = Opale
- T = Trasparente

Il vetro è fornito opale se desiderate il vetro trasparente inserite la T - Es. 970.1.T

- 1L = 1 Luce
- 2L = 2 Luci
- 3L = 3 Luci

DISPONIBILE CON ANGOLIERA
Foto pag. 74

 LED bulb
lampadina a LED

 MAX WATT 52

con vetro
 cm 13,5

CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA
A+÷E



IP 44




La tonalità del rame può avere sfumature diverse da quelle delle foto.

L'Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce l'ossidazione naturale di questo metallo che, esposto all'esterno, è soggetto all'azione degli eventi naturali.


a richiesta
vetro più lungo




ART. 970
ART. 970A
.1.2.3.4.6.8




ART. 974
ART. 974A
.1.2.3.4.6.8
IP 43




ART. 971.14
ART. 971A.14
.1.2.3.4.6.8




ART. 971.24
ART. 971A.24
.1.2.3.4.6.8

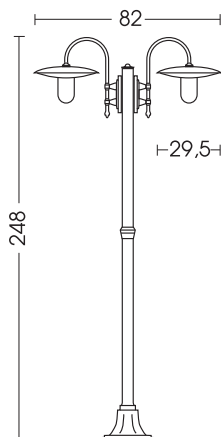


ART. 972
ART. 972A
.1.2.3.4.6.8

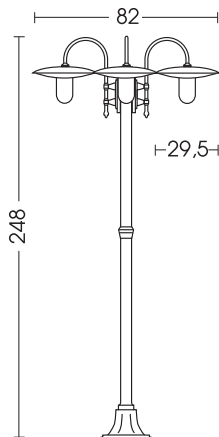


ART. 973
ART. 973A
.1.2.3.4.6.8

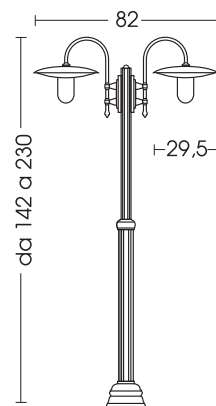


ART. 97R6.1L
ART. 97R6A.1L
ART. 97R6.2L
ART. 97R6A.2L
.1.2.3.4.6.8

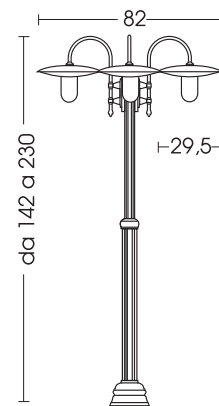


ART. 97R6.3L
ART. 97R6A.3L
.1.2.3.4.6.8

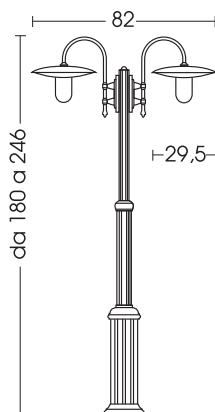


ART. 97R8.1L
ART. 97R8A.1L
ART. 97R8.2L
ART. 97R8A.2L
.1.2.3.4.6.8

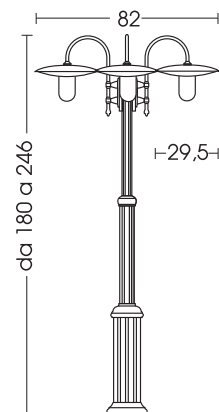

ART. 97R8.3L
ART. 97R8A.3L
.1.2.3.4.6.8

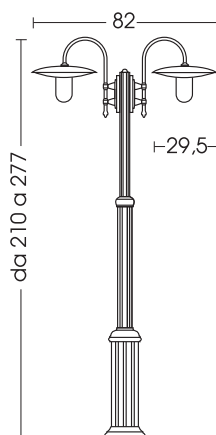

ART. 97R9.1L
ART. 97R9A.1L
ART. 97R9.2L
ART. 97R9A.2L
.1.2.3.4.6.8

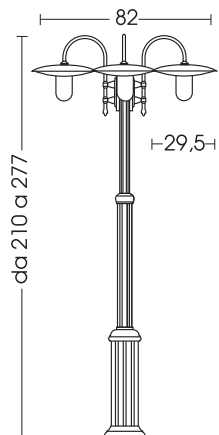

ART. 97R9.3L
ART. 97R9A.3L
.1.2.3.4.6.8

Contro le infiltrazioni d'acqua, nei bracci delle lanterne viene inserita una schiuma isolante altamente resistente.



ART. 970A.1



ART. 970.3







193.6




Corpo:
Alluminio
pressofuso



193

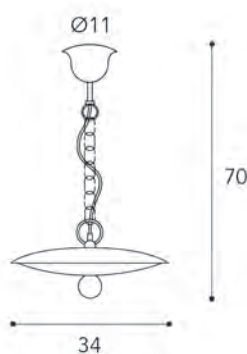

194



AR =
Cappello ottone
antichizzato

CE
IP23 - E27

Max Watt
52

Lampadina a LED
non inclusa
Led bulb not included

A++E
Classe efficienza
energetica
Energy efficiency classes



Finiture:



CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
6 = Nero/ramato


Cappello ottone
ramato
antichizzato

Il vetro è fornito opale
se desiderate il vetro
trasparente
inserite la.T - Es. 940.1.T

1L = 1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci



LED bulb
lampadina a LED



CLASSE
EFFICIENZA
ENERGETICA
A++ E




F = BASE
FUSIONE UNICA

E = BASE
CON SPORTELLLO
ISPEZIONE




La tonalità dell'ottone può avere sfumature diverse da quelle delle foto.
L'Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce l'ossidazione naturale
di questo metallo che, esposto all'esterno, è soggetto
all'azione degli eventi naturali.




ART. 940
.1.3.4.6




ART. 944
.1.3.4.6
IP 43

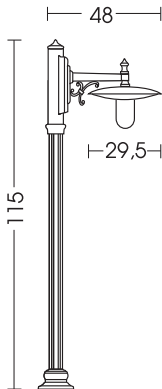


ART. 94R3
.1.3.4.6

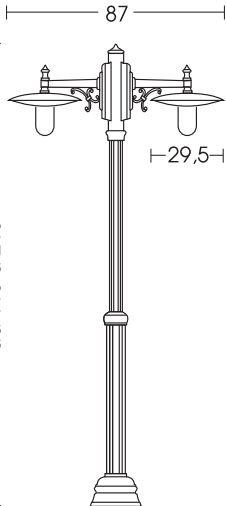


ART. 94R6.1L
ART. 94R6.2L
ART. 94R6.3L
.1.3.4.6

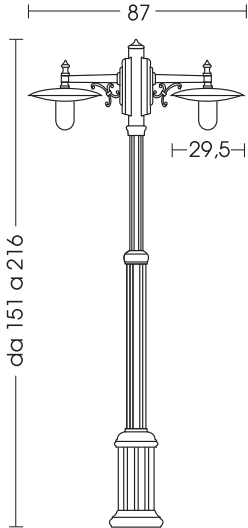


ART. 94R7.1L
ART. 94R7.2L
ART. 94R7.3L
.1.3.4.6

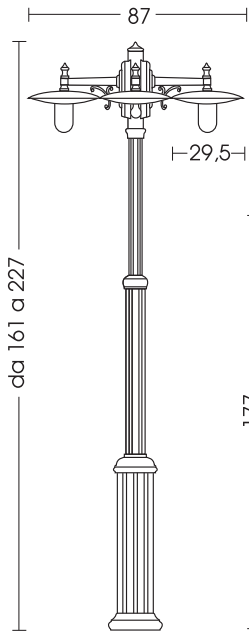


ART. 94R8.1L
ART. 94R8.2L
ART. 94R8.3L
.1.3.4.6

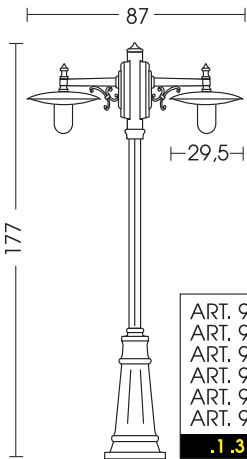


ART. 94F7.1L
ART. 94E7.1L
ART. 94F7.2L
ART. 94E7.2L
ART. 94F7.3L
ART. 94E7.3L
.1.3.4.6

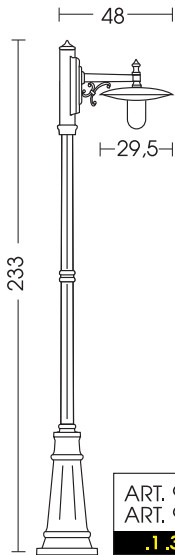


ART. 94F8.1L
ART. 94E8.1L
.1.3.4.6

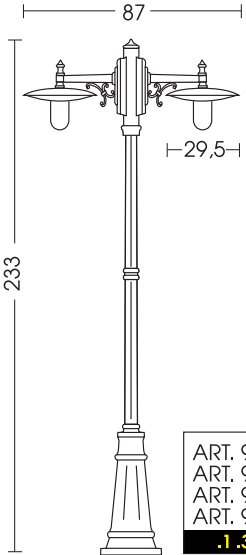


ART. 94F8.2L
ART. 94E8.2L
ART. 94F8.3L
ART. 94E8.3L
.1.3.4.6

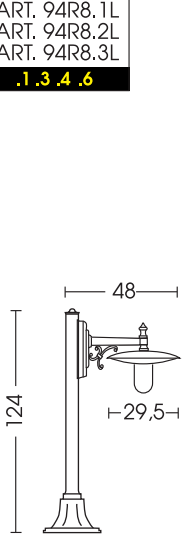


ART. 941.14
.1.3.4.6

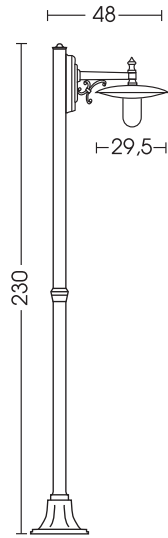

ART. 941.24
.1.3.4.6

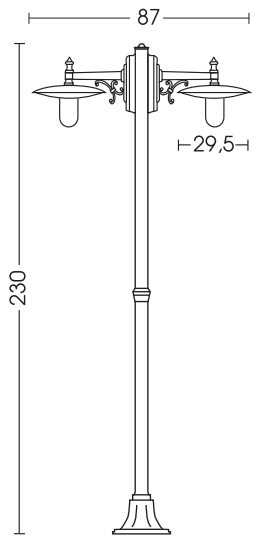

ART. 942
.1.3.4.6

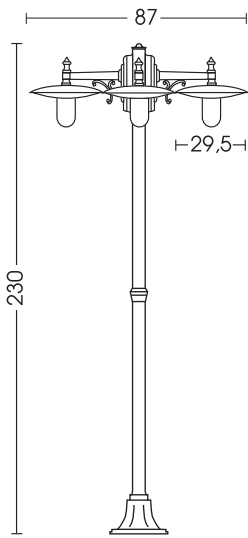

ART. 943
.1.3.4.6

38

Piattello ottone ramato antichizzato



ART. 940.6



ART. 943.6

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
6 = Nero/ramato

Cappello ottone
ramato
antichizzato

VETRI DISPONIBILI:
O = Opale
T = Trasparente


Il vetro è fornito opale
se desiderate il vetro
trasparente
inserite la T - Es. 530.1.T

1L = 1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci



**DISPONIBILE
CON ANGOLIERA**
Foto pag. 74













LED bulb
lampadina a LED



La tonalità dell'ottone può avere sfumature diverse da quelle delle foto.
L'Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce l'ossidazione naturale
di questo metallo che, esposto all'esterno, è soggetto
all'azione degli eventi naturali.



MAX WATT 60 IP 43

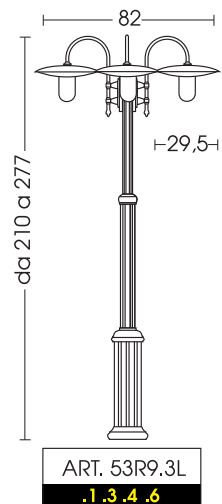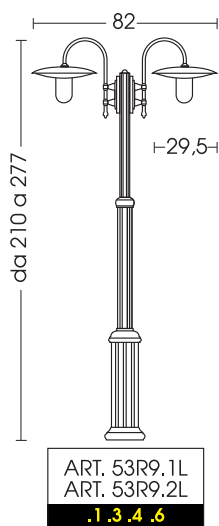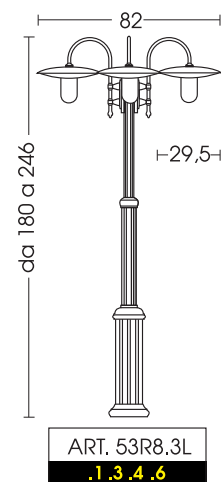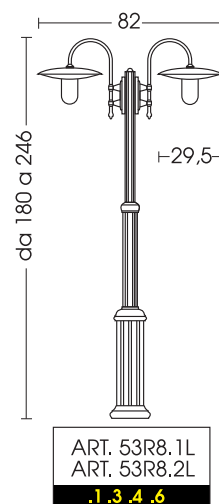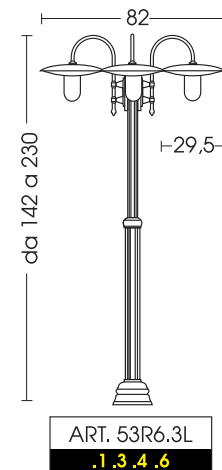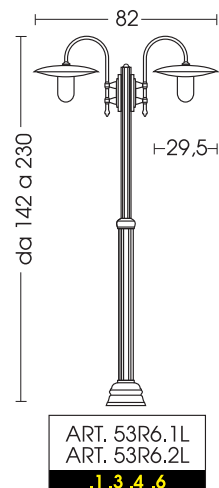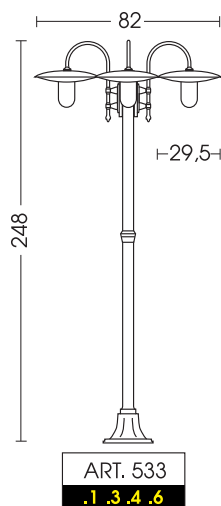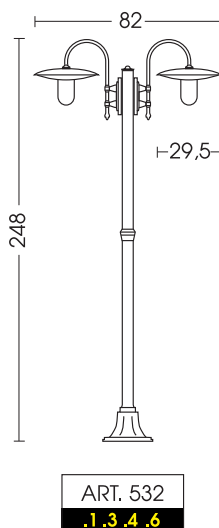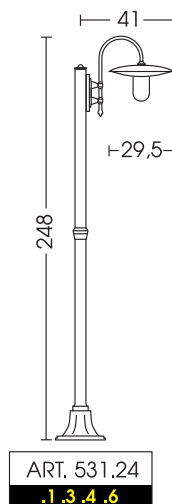



Contro le infiltrazioni d'acqua, nei bracci delle lanterne viene inserita
una schiuma isolante altamente resistente.



Piattello ottone ramato antichizzato

ANGOLIERA

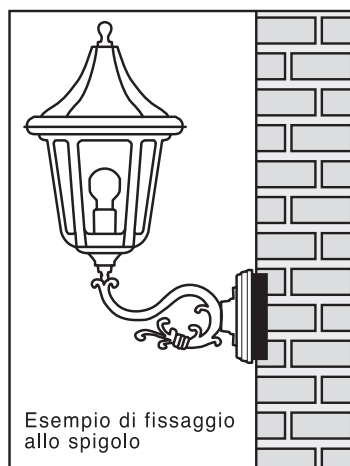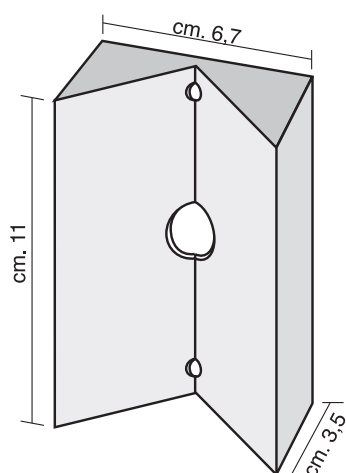

Art. 0104108 angoliera

Solo per prodotti a pag. 22 - 26 - 42 - 44 - 46 - 50
56 - 72 - 82 - 86 - 90 - 92 - 94 - 98





ART. 831.4

ART. 831.6

CORPO: Alluminio

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:
Policarbonato opale



LED bulb
lampadina a LED

CLASSE
EFFICIENZA ENERGETICA

E27
1X52 W



A++ E

IP 43

CORPO: Alluminio


COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:
Policarbonato opale

CLASSE
EFFICIENZA ENERGETICA

E27
1X52 W

5,3



A++ E




LED bulb
lampadina a LED

IP 54




30



ART. 833
IP 43

16



22




ART. 833.4




ART. 833.4

29,5



ART. 831
IP 54

12





Ø 380



120

ART. 1782.8



LED bulb
lampadina a LED

CE IP 20 - E 27



Max Watt 2 x 40

VETRO: OPALE / GLASS: OPAL

CORPO:
Alluminio

COLORI DISPONIBILI:


- 1 = Nero
- 3 = Nero/argento
- 4 = Nero/verde
- 6 = Nero/ramato
- 8 = Grafite

Ø 380



120

ART. 1782.6



CE IP 20 - E 27

Max Watt 2 x 40

VETRO: OPALE / GLASS: OPAL

CORPO:
Alluminio

COLORI DISPONIBILI:

- 1 = Nero
- 3 = Nero/argento
- 4 = Nero/verde
- 6 = Nero/ramato
- 8 = Grafite

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
5 = Bianco
6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:
Policarbonato

VETRI DISPONIBILI:
O = Opale
F = Fumè

 LED bulb
lampadina a LED

 MAX WATT 52



E27 5,3
1x20 W

16,5



CLASSE
EFFICIENZA
ENERGETICA
A# E

IP 44

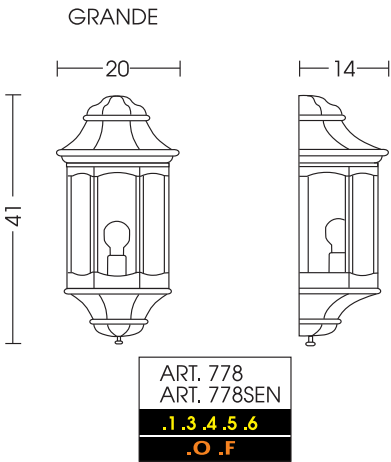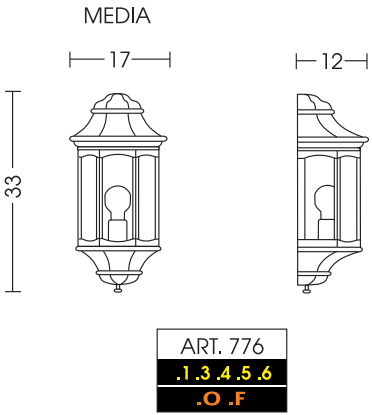Art. 776 - 778



doppio isolamento



ART. 776.6.F



ART. 778.3.O



CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
5 = Bianco
6 = Nero/ramato

A = Cappello Rame
antichizzato

DIFFUSORE:
Vetro fumè

1L = 1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci

DISPONIBILE
CON ANGOLIERA
Foto pag. 74



LED bulb
lampadina a LED



CLASSE
EFFICIENZA
ENERGETICA
A+÷ E




F = BASE
FUSIONE UNICA


E = BASE
CON SPORTELLLO
ISPEZIONE



F

E

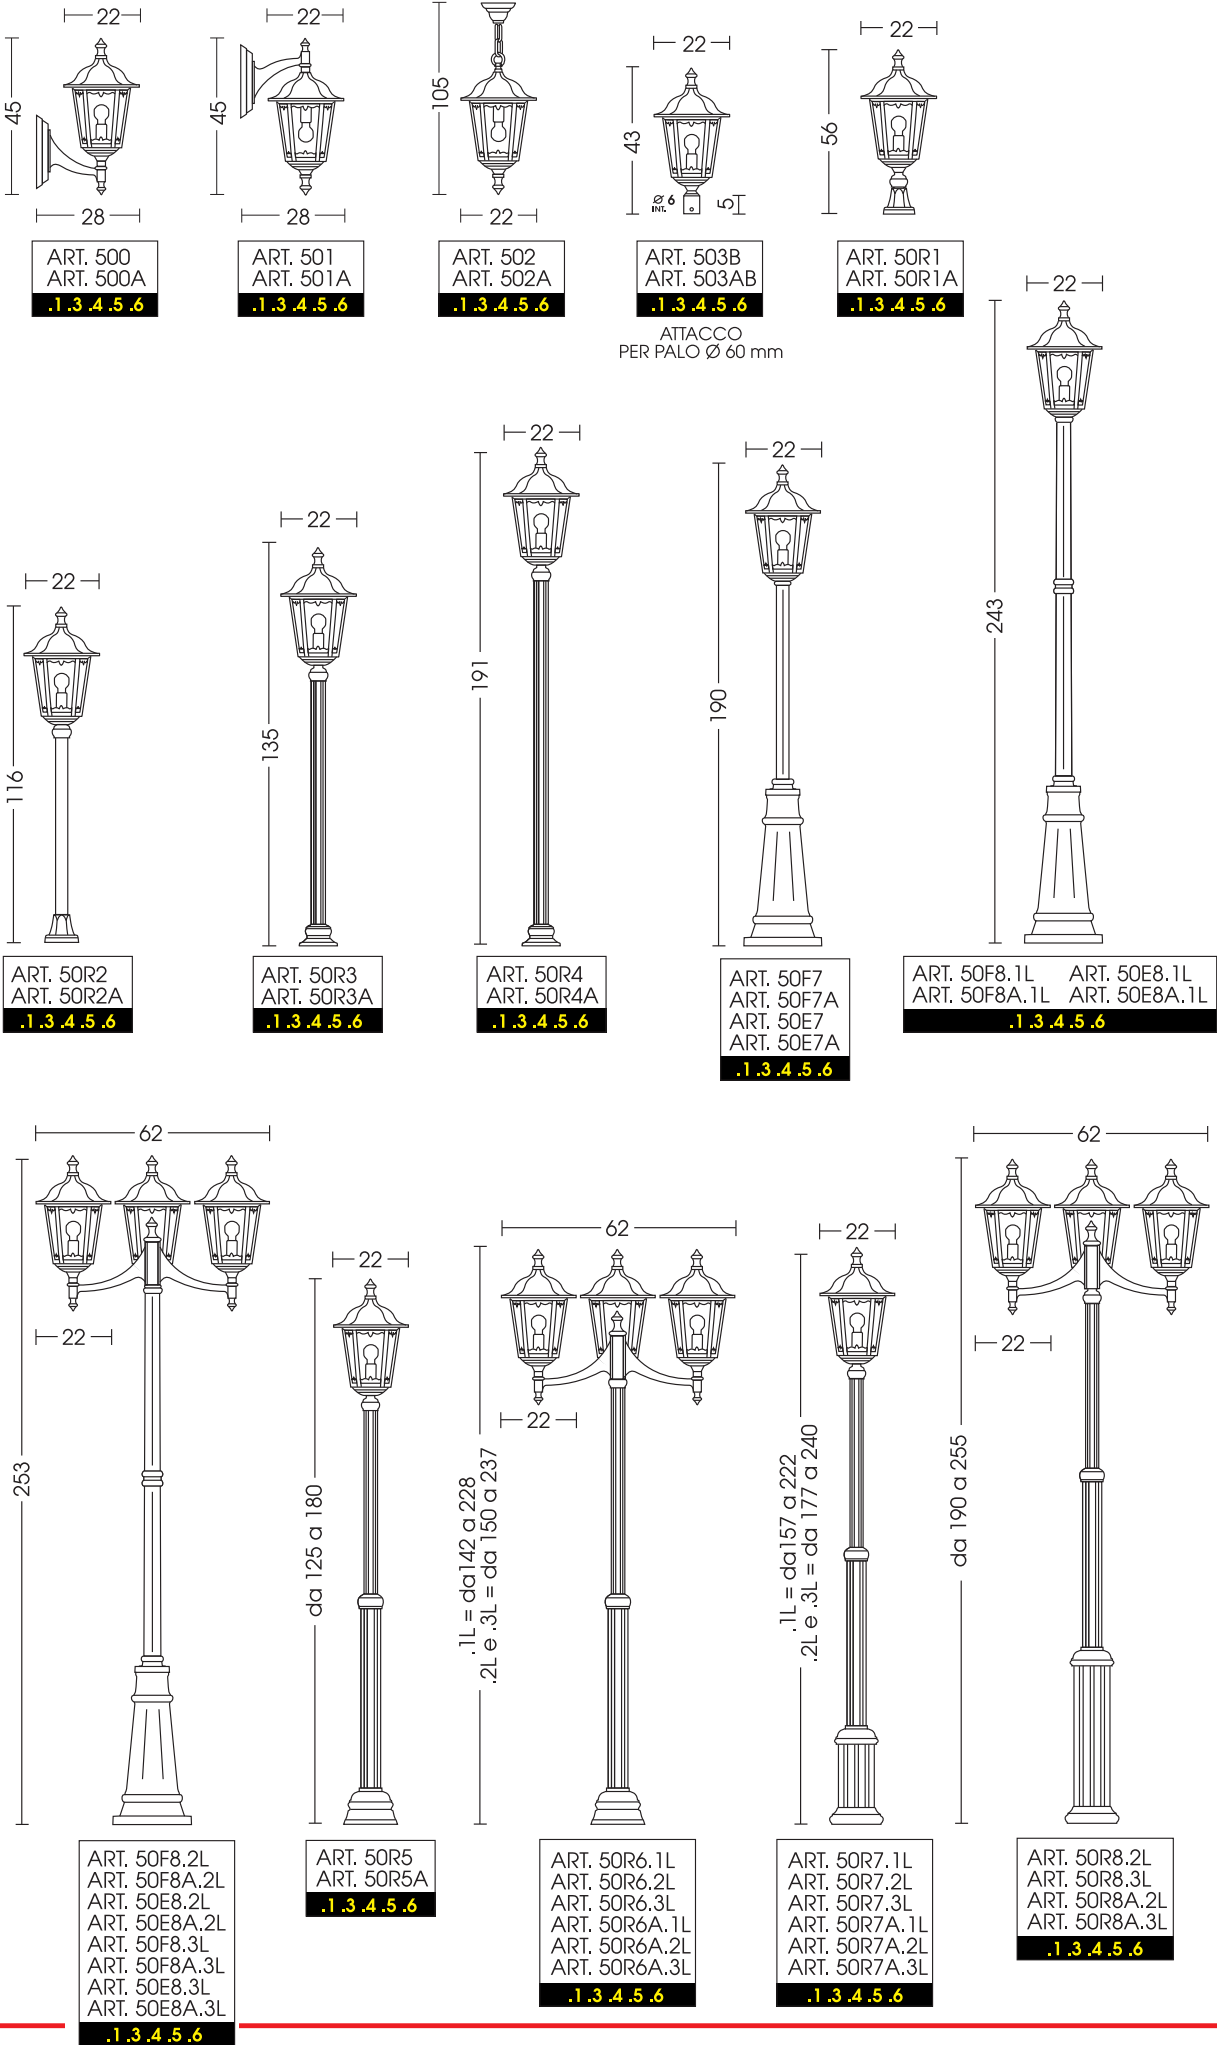

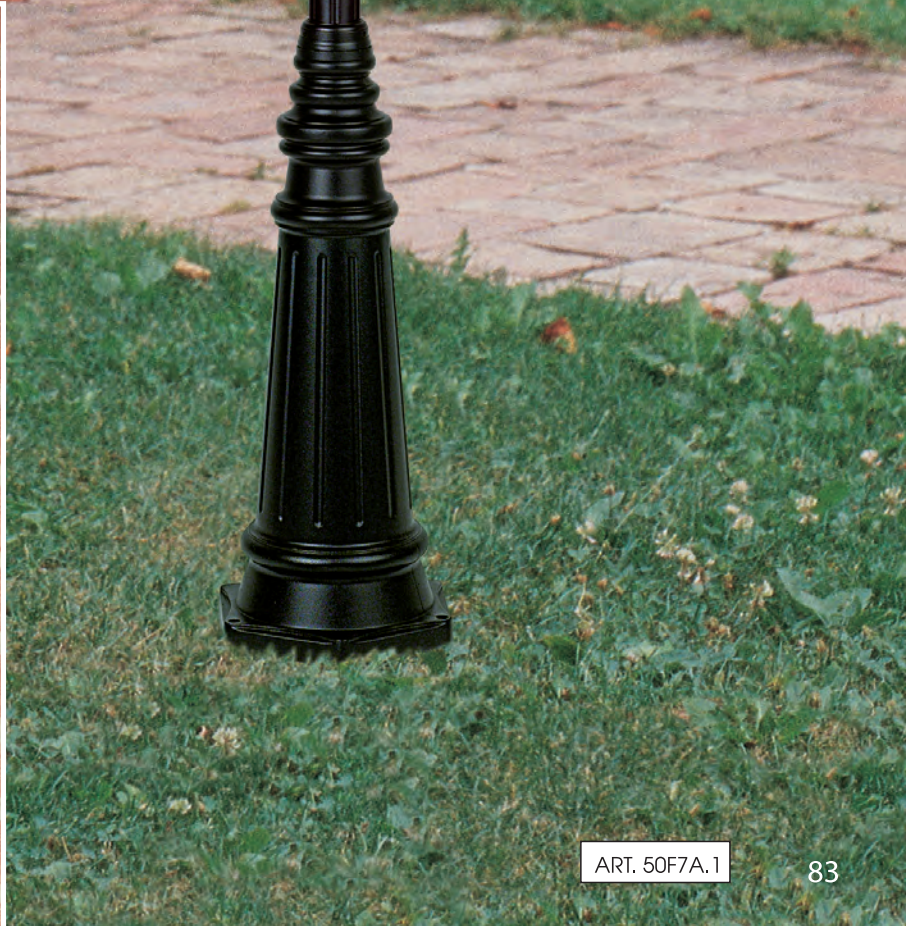

ART. 500A.6

ART. 50F7A.1

Art. 779 - 779/A



doppio isolamento

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
6 = Nero/ramato



A = Cappello Rame

DIFFUSORE:
Policarbonato

POLICARBONATO DISPONIBILE:
O = Opale
F = Fumé




LED bulb
lampadina a LED

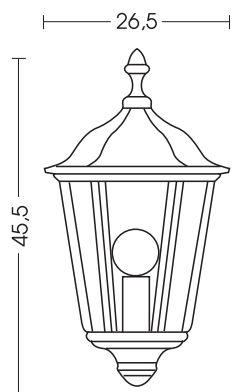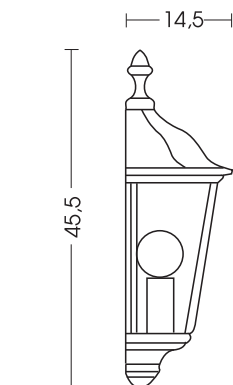

ART. 779
ART. 779A

.1 .3 .4 .6

.O .F



CLASSE
EFFICIENZA
ENERGETICA
A++ E



ART. 779.4.F



ART. 779A.6.F

IP 44





CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
6 = Nero/ramato

A = Cappello Rame
antichizzato

DIFFUSORE:
Vetro fumè

1L = 1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci

DISPONIBILE
CON ANGOLIERA
Foto pag. 74



CLASSE
EFFICIENZA
ENERGETICA
A+÷ E




F = BASE
FUSIONE UNICA

E = BASE
CON SPORTELLLO
ISPEZIONE



F

E

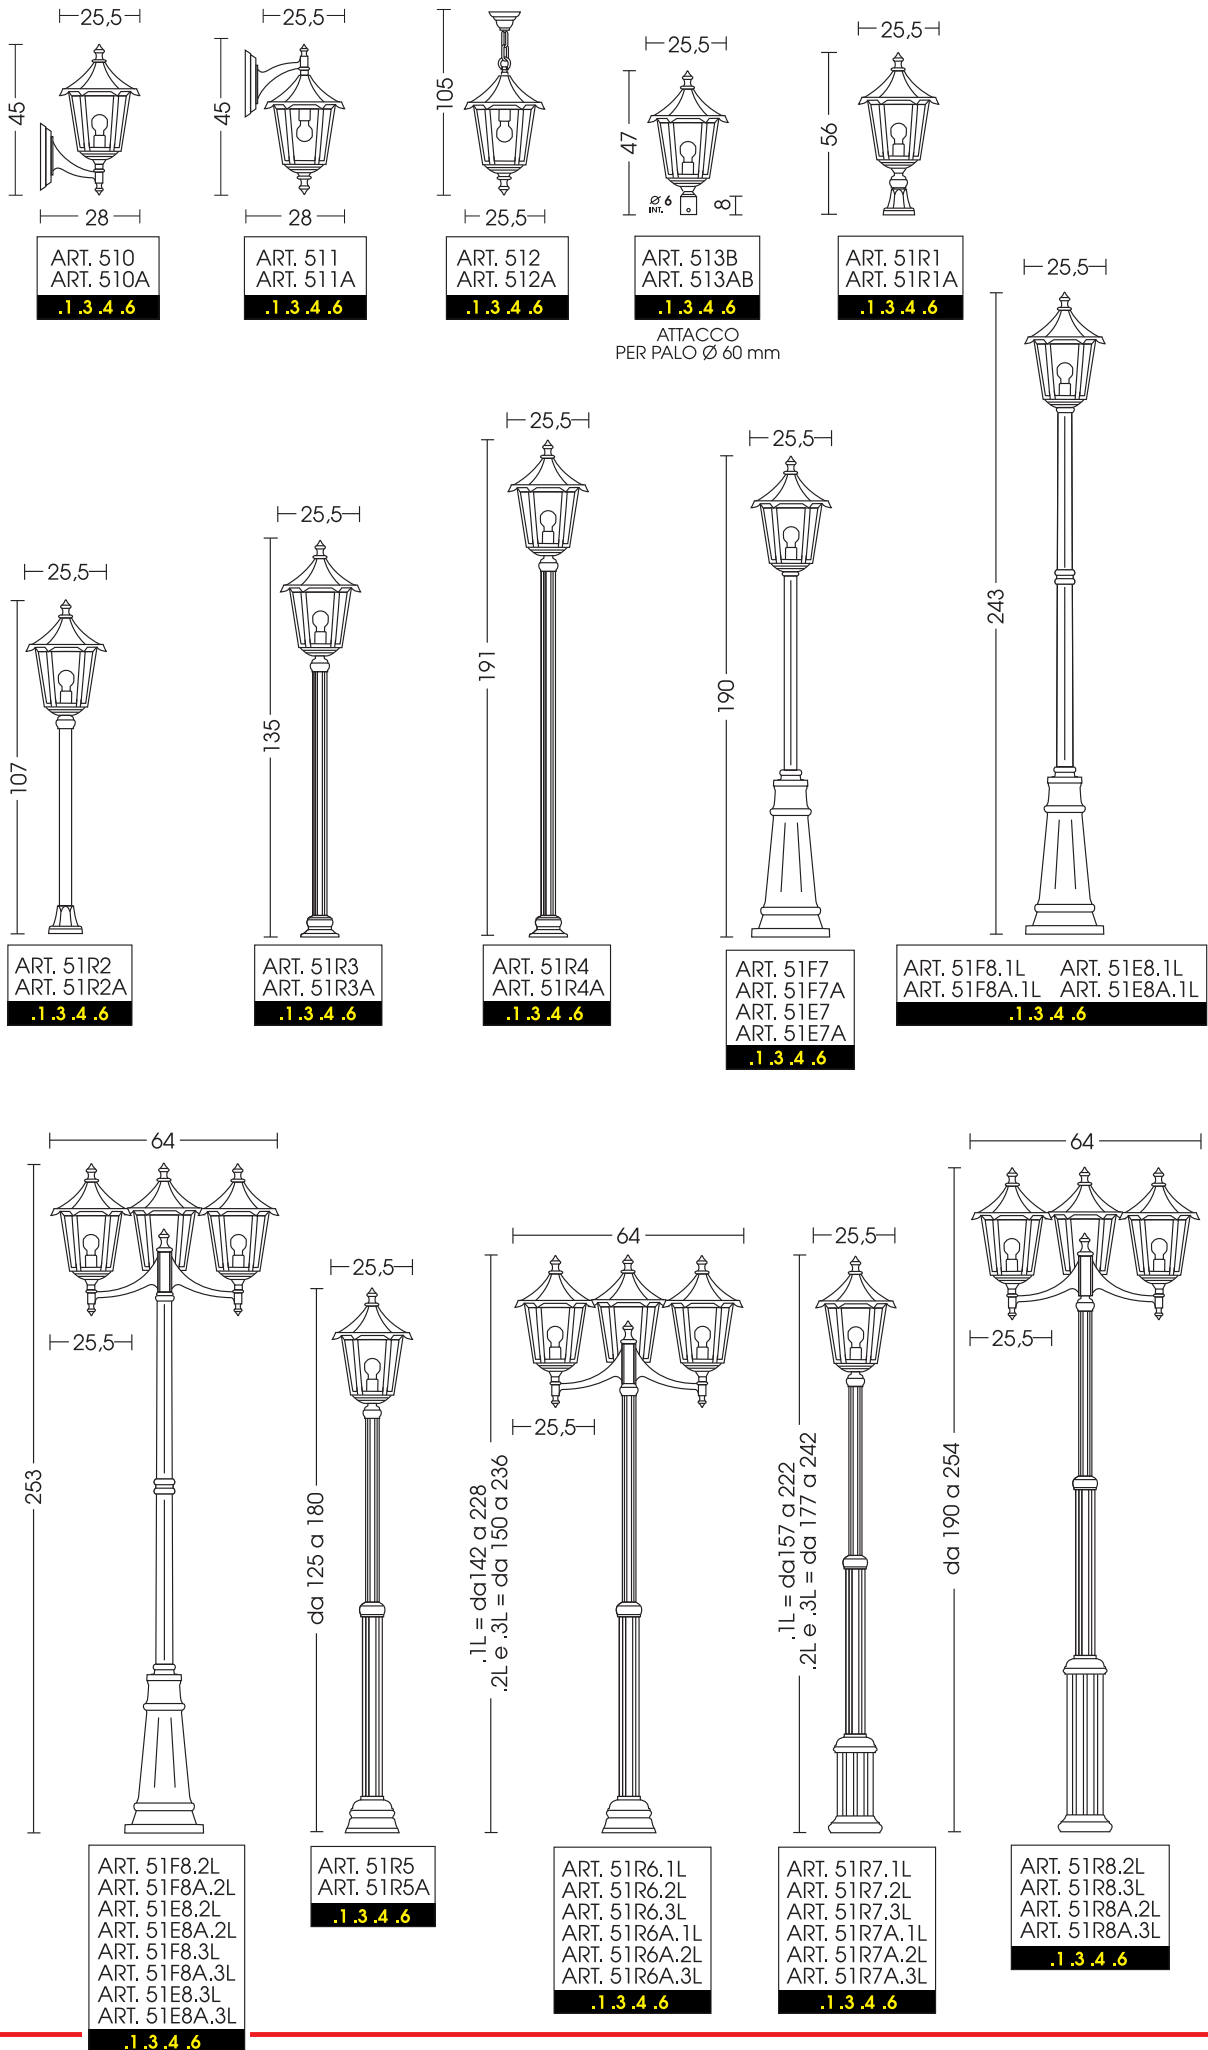



ART. 51R3.1



ART. 51F8A.3L.3





LAMPADA MEDIA

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
6 = Nero/ramato
8 = Grafite

DIFFUSORE:
Vetro fumè = F di serie

A RICHIESTA:
Vetro opale = O

1L = 1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci

DISPONIBILE
CON ANGOLIERA
Foto pag. 74



6
E27
15

LED bulb
lampadina a LED



MAX WATT 52

CLASSE
EFFICIENZA
ENERGETICA
A+ ÷ E

IP 43
CE


F = BASE
FUSIONE UNICA

E = BASE
CON SPORTELLLO
ISPEZIONE




F

E




26,5
46
28,5

ART. 550
.1.3.4.6.8
.F.O




26,5
46
28,5

ART. 551
.1.3.4.6.8
.F.O



105
26,5

ART. 552
.1.3.4.6.8
.F.O



26,5
47
Ø 6
50


ART. 553B
.1.3.4.6.8
.F.O



26,5
56


ART. 55R1
.1.3.4.6.8
.F.O

ATTACCO
PER PALO Ø 60 mm




26,5
118

ART. 55R2
.1.3.4.6.8
.F.O

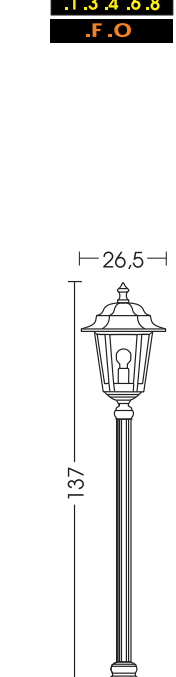


26,5
137

ART. 55R3
.1.3.4.6.8
.F.O

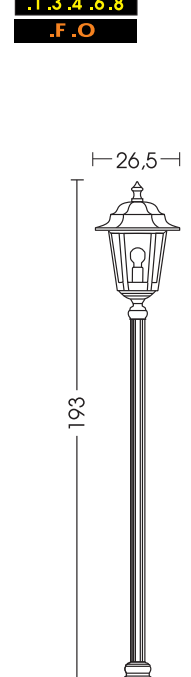


26,5
193

ART. 55R4
.1.3.4.6.8
.F.O

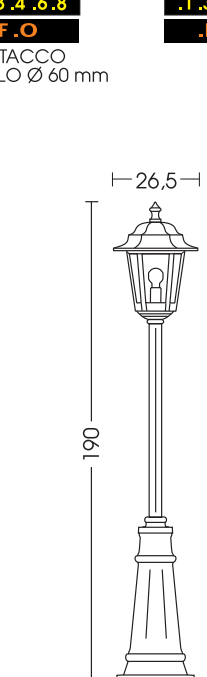


26,5
190

ART. 55F7
ART. 55E7
.1.3.4.6.8
.F.O

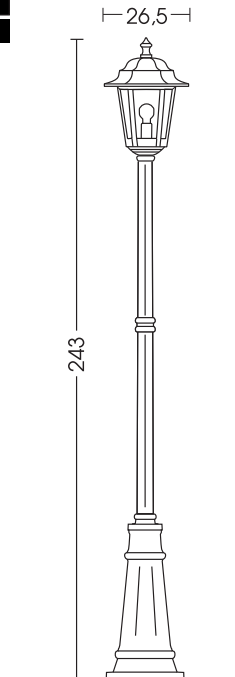


26,5
243

ART. 55F8.1L
ART. 55E8.1L
.1.3.4.6.8
.F.O

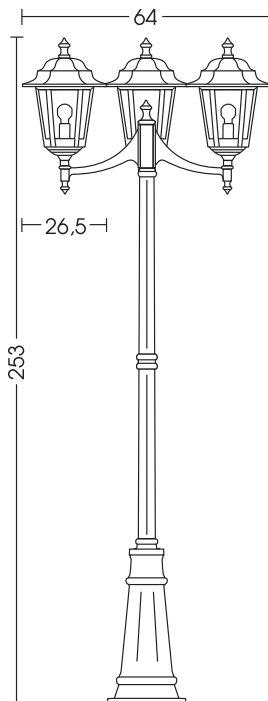


64
26,5
253

ART. 55F8.2L
ART. 55F8.3L
ART. 55E8.2L
ART. 55E8.3L
.1.3.4.6.8
.F.O




26,5
da 125 a 191

ART. 55R5
.1.3.4.6.8
.F.O

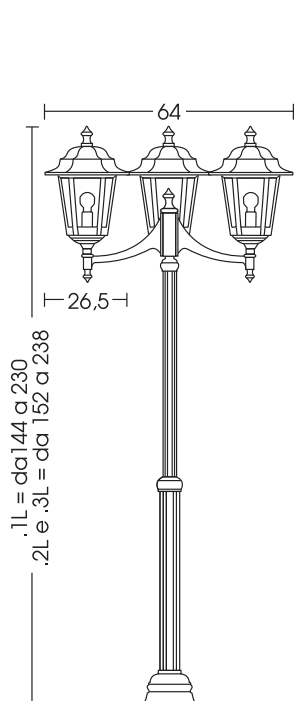


64
26,5
1L = da 144 a 230
2L e 3L = da 152 a 238

ART. 55R6.1L
ART. 55R6.2L
ART. 55R6.3L
.1.3.4.6.8
.F.O

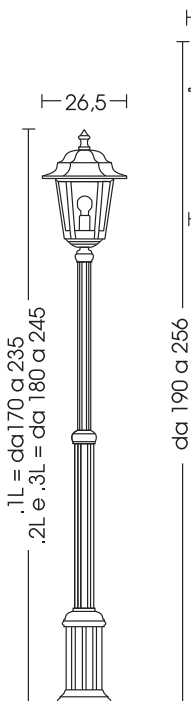

26,5
1L = da 170 a 235
2L e 3L = da 180 a 245

ART. 55R7.1L
ART. 55R7.2L
ART. 55R7.3L
.1.3.4.6.8
.F.O

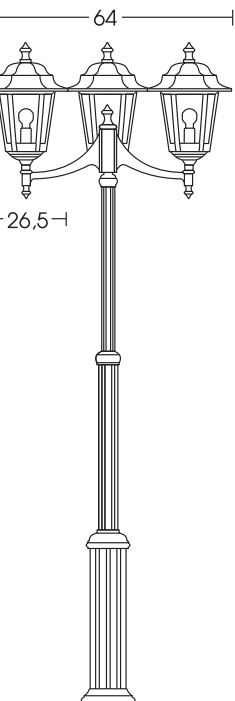

64
26,5
da 190 a 256

ART. 55R8.2L
ART. 55R8.3L
.1.3.4.6.8
.F.O



ART. 550.6

ART. 550.8.O



LAMPADA
PICCOLA

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
6 = Nero/ramato
8 = Grafite

DIFFUSORE:
Vetro fumè = F di serie
Vetro opale = O

1L = 1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci

DISPONIBILE
CON ANGOLIERA
Foto pag. 74

6



E27

15







MAX WATT 52





LED bulb
lampadina a LED

CLASSE
EFFICENZA
ENERGETICA
A+÷ E

IP 43
CE



ATTACCO
PER PALO Ø 60 mm

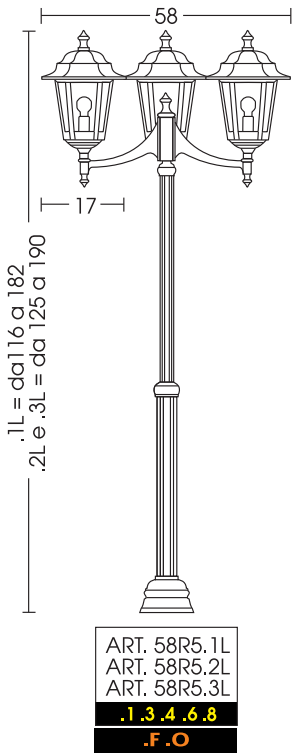

ART. 58R1.1



ART. 580.3



ART. 550.8.O

LAMPADA
MEDIA

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
5 = Bianco
6 = Nero/ramato
8 = Grafite

DIFFUSORE:
Vetro fumè = F di serie
Vetro opale = O

1L = 1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci

DISPONIBILE
CON ANGOLIERA
Foto pag. 74



CLASSE
EFFICIENZA
ENERGETICA
A+÷ E




F = BASE
FUSIONE UNICA

E = BASE
CON SPORTELLO
ISPEZIONE






F

E

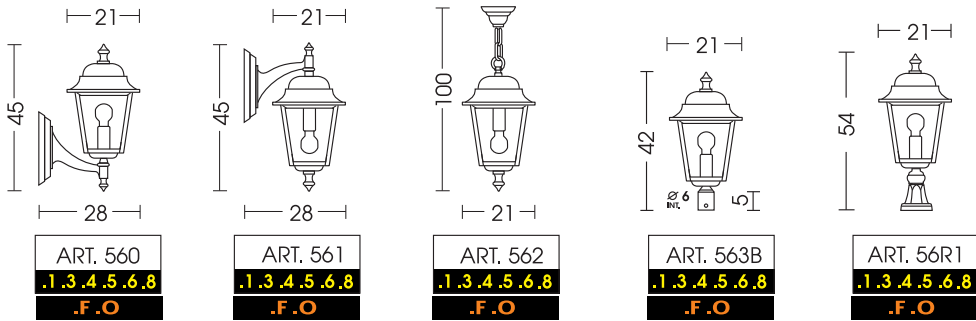

ATTACCO
PER PALO Ø 60 mm

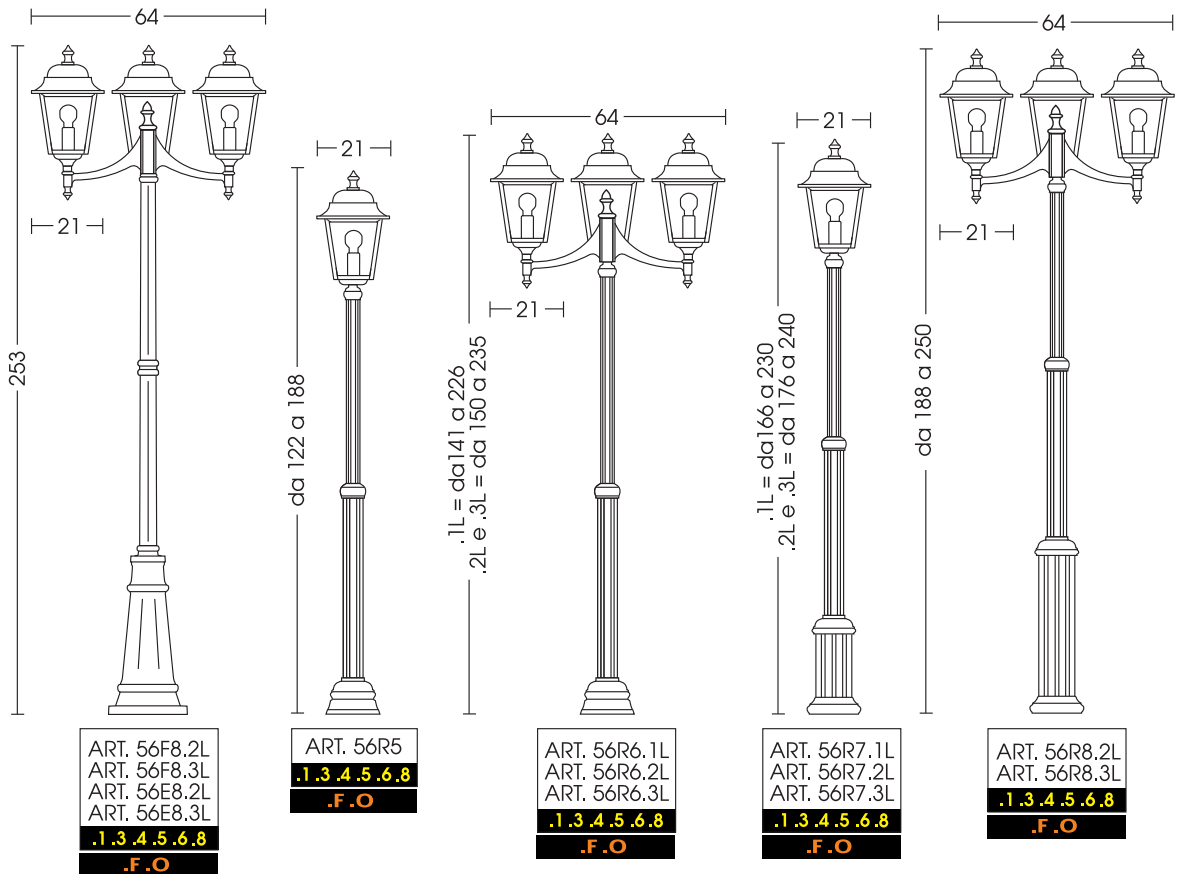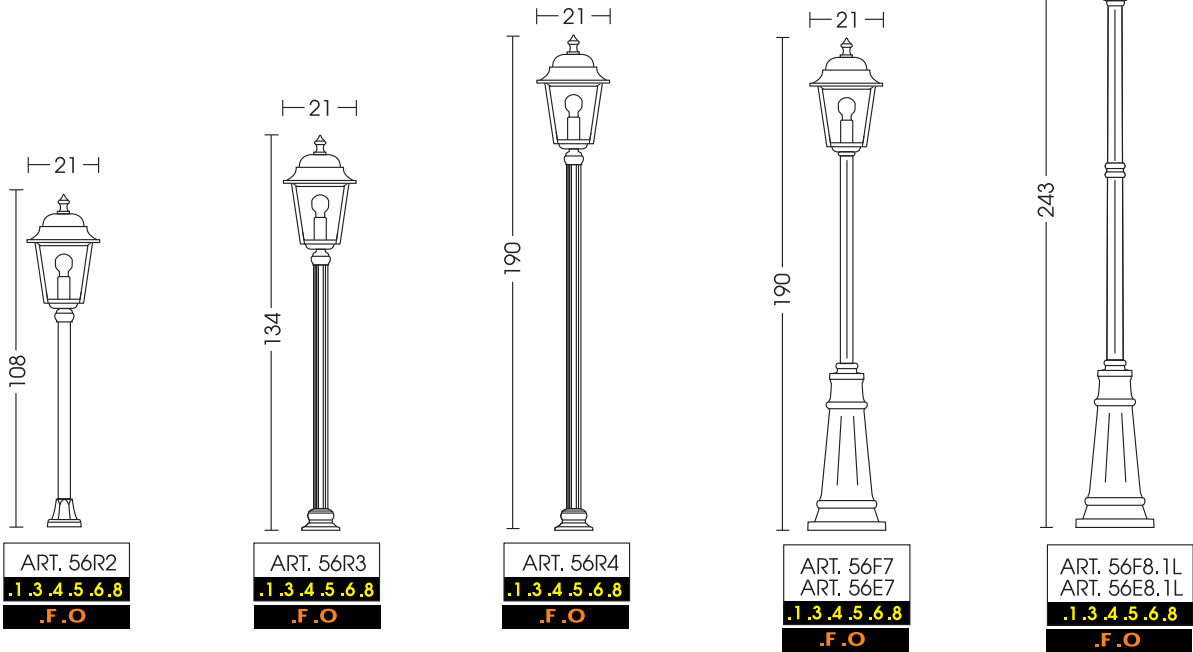

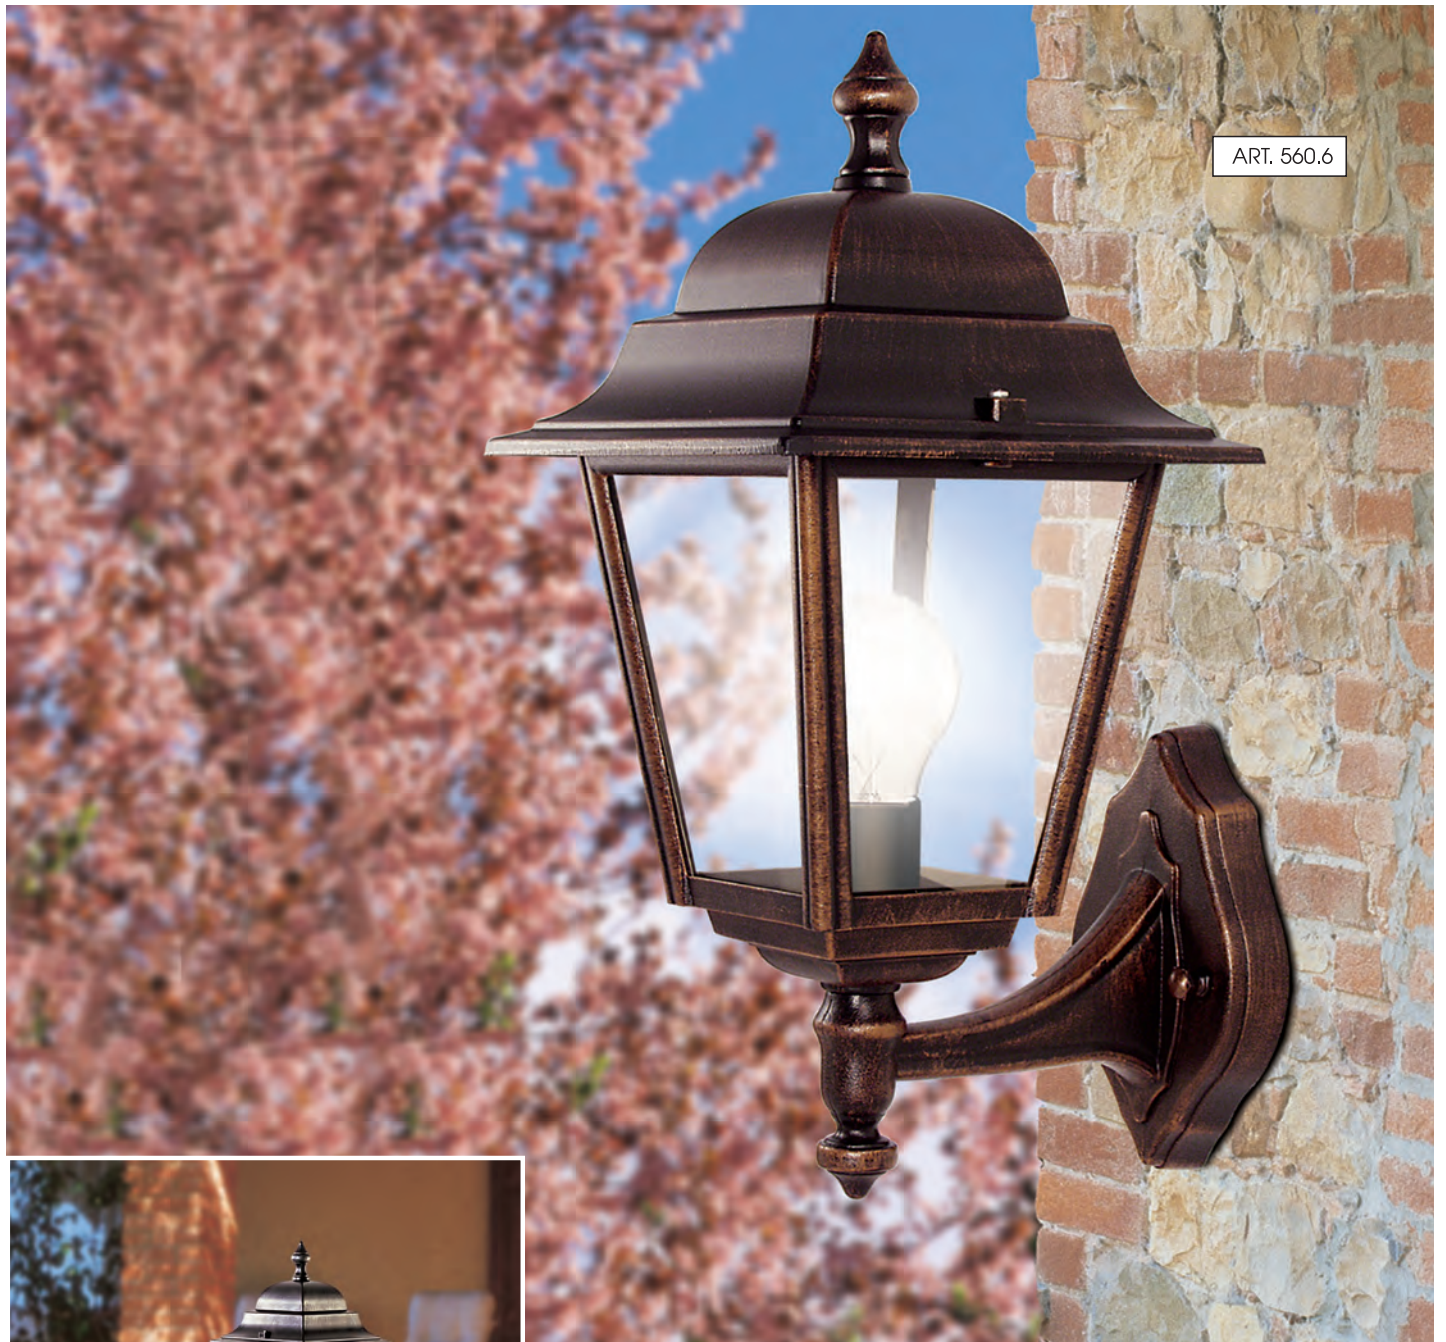

ART. 560.6



ART. 56R3.3



ART. 560.8.O

LAMPADA
MEDIA

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
6 = Nero/ramato
8 = Grafite

Vetri: Opale

1L = 1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci

6



15

E27

LED bulb
lampadina a LED



MAX WATT 52

CLASSE
EFFICIENZA
ENERGETICA
A++ E

IP 43
CE


F = BASE
FUSIONE UNICA

E = BASE
CON SPORTELLLO
ISPEZIONE




F


E




ART. 350
.1.3.4.6.8




ART. 351
.1.3.4.6.8



ART. 352
.1.3.4.6.8




ART. 353B
.1.3.4.6.8




ART. 35R1
.1.3.4.6.8


ATTACCO
PER PALO Ø 60 mm




ART. 35R2
.1.3.4.6.8




ART. 35R3
.1.3.4.6.8




ART. 35R4
.1.3.4.6.8




ART. 35F7
ART. 35E7
.1.3.4.6.8




ART. 35F8.1L
ART. 35E8.1L
.1.3.4.6.8

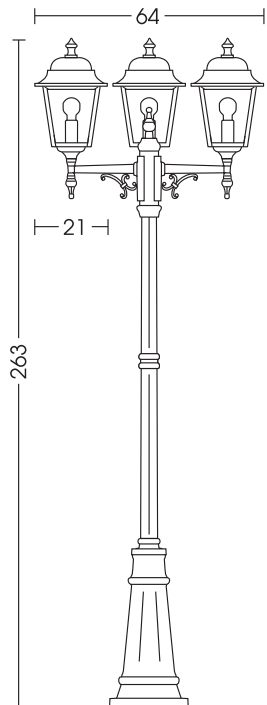


ART. 35F8.2L
ART. 35E8.2L
ART. 35E8.3L
.1.3.4.6.8




ART. 35R5
.1.3.4.6.8

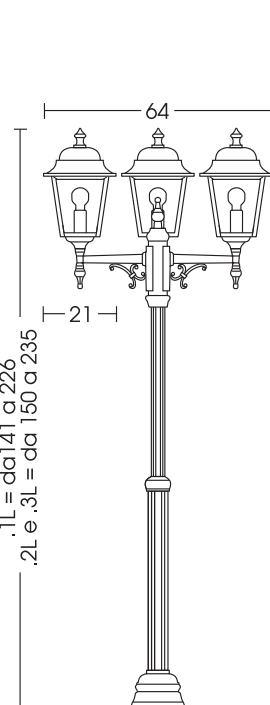

ART. 35R6.1L
ART. 35R6.2L
ART. 35R6.3L
.1.3.4.6.8



ART. 35R7.1L
ART. 35R7.2L
ART. 35R7.3L
.1.3.4.6.8

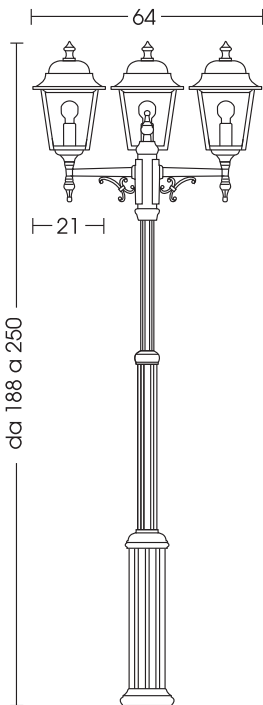

ART. 35R8.2L
ART. 35R8.3L
.1.3.4.6.8



ART. 35R6.2L.6



ART. 350.8.O

LAMPADA PICCOLA

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
5 = Bianco
6 = Nero/ramato
8 = Grafite

DIFFUSORE:
Vetro fumè = F di serie
Vetro opale = O

1L = 1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci

DISPONIBILE
CON ANGOLIERA
Foto pag. 74

6

E27

15

LED bulb
lampadina a LED

MAX WATT 52

CLASSE
EFFICENZA
ENERGETICA
A+÷ E

IP 43

CE

17

40

27

ART. 590

.1.3.4.5.6.8

.F.O

17

40

27

ART. 591

.1.3.4.5.6.8

.F.O

100

17

ART. 592

.1.3.4.5.6.8

.F.O

17

35

Ø 6

50

ART. 593B

.1.3.4.5.6.8

.F.O

ATTACCO
PER PALO Ø 60 mm

17

49

ART. 59R1

.1.3.4.5.6.8

.F.O

17

103

ART. 59R2

.1.3.4.5.6.8

.F.O

17

129

ART. 59R3

.1.3.4.5.6.8

.F.O

45

17

da 118 a 184
da 132 a 198

ART. 59R5.1L
ART. 59R5.2L
ART. 59R5.3L

.1.3.4.5.6.8

.F.O



ART. 59R1.4



ART. 591.3



ART. 590.8.O

LAMPADA MEDIA

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
6 = Nero/ramato
8 = Grafite

DIFFUSORE:
.T = vetro trasparente
.O = vetro
sabbiato opale

1L = 1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci




CLASSE
EFFICIENZA
ENERGETICA
A+÷ E





F = BASE
FUSIONE UNICA

E = BASE
CON SPORTELLO
ISPEZIONE

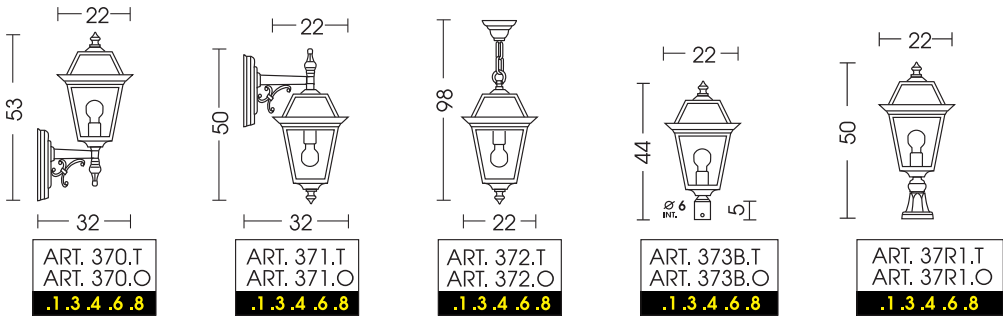

ATTACCO
PER PALO Ø 60 mm

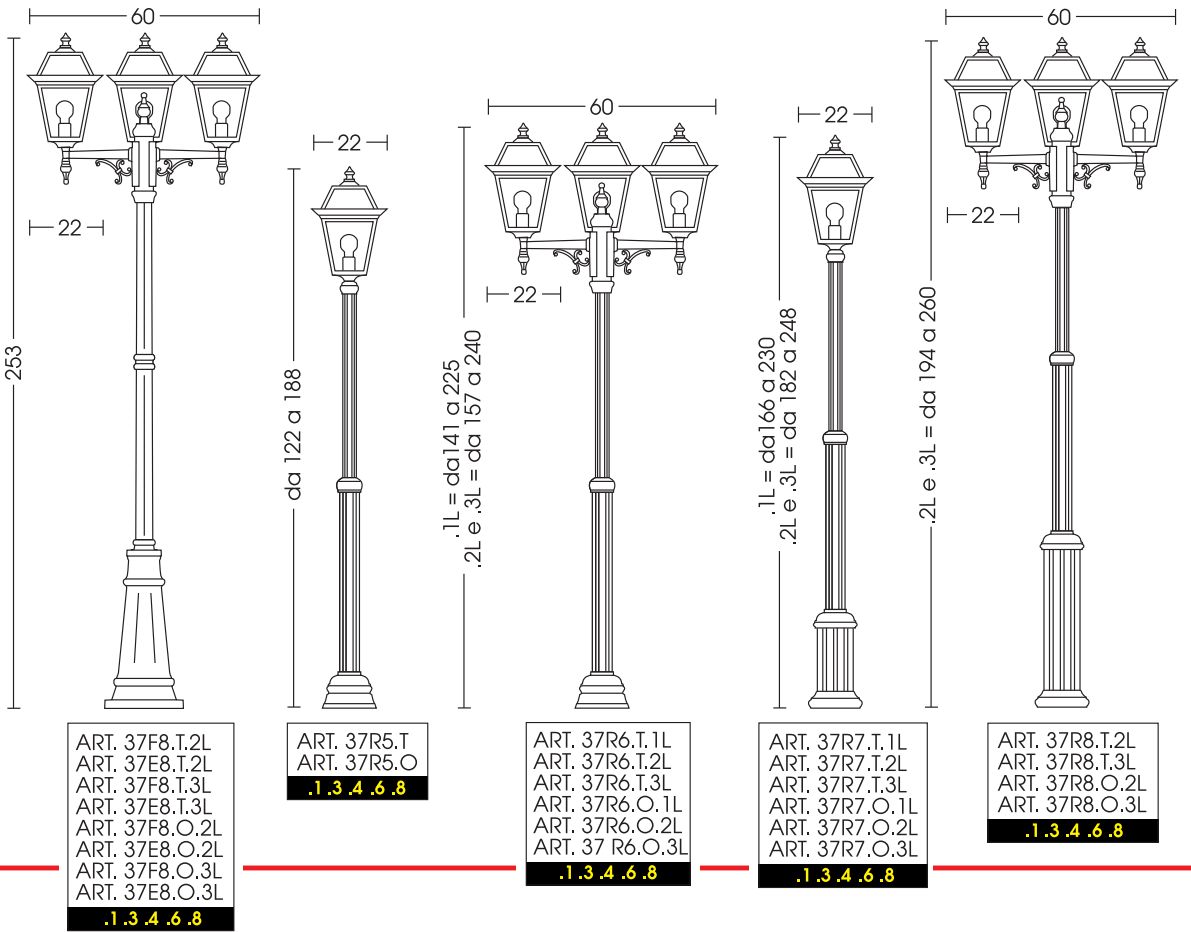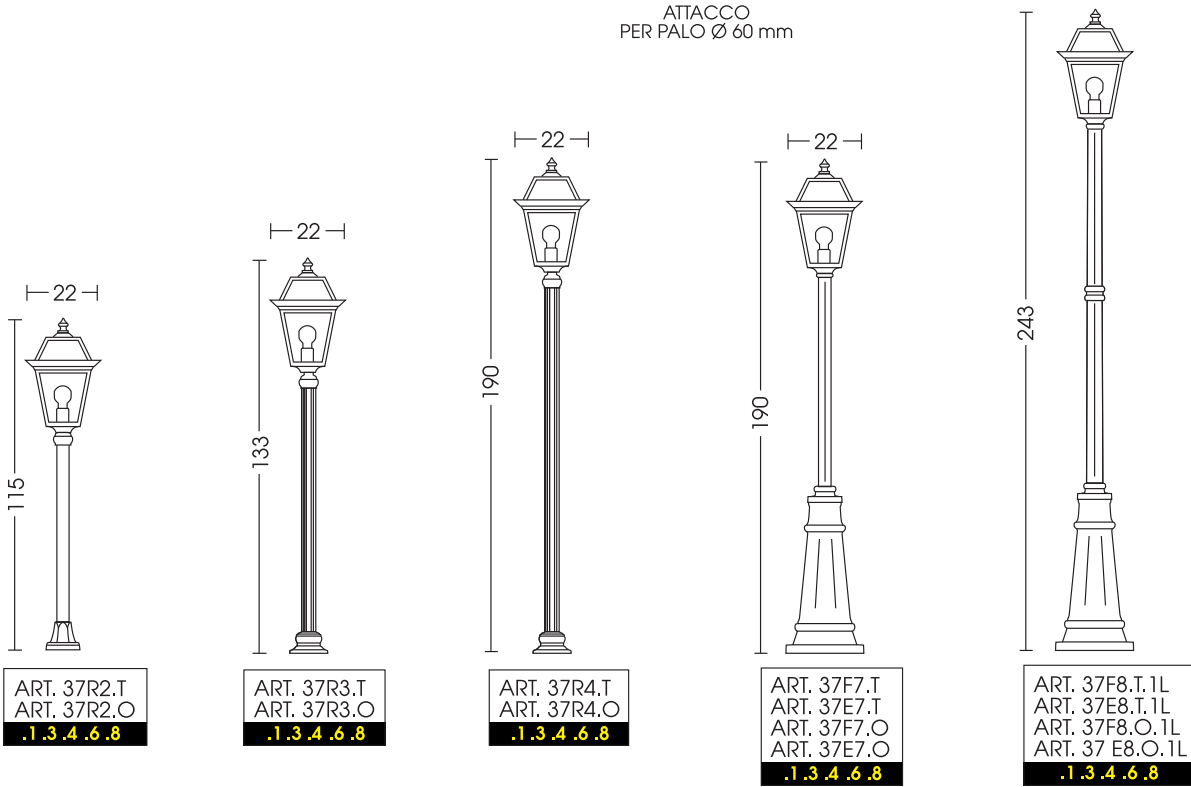





ART. 382.O.1



ART. 371.O.1



ART. 370.O.8



ART. 37F7.O.1



LAMPADA GRANDE

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
6 = Nero/ramato
8 = Grafite

DIFFUSORE:
.T = vetro trasparente
.O = vetro
sabbiato opale

1L = 1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci

E27



LED bulb
lampadina a LED



MAX WATT 52

CLASSE
EFFICENZA
ENERGETICA
A+÷ E

IP 43



F = BASE
FUSIONE UNICA


E = BASE
CON SPORTELLO
ISPEZIONE



F




E

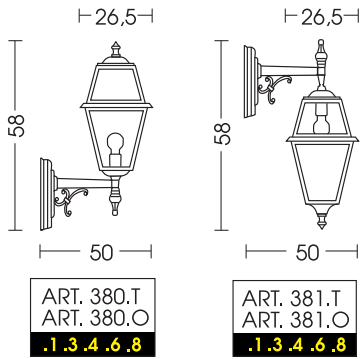

ART. 380.T
ART. 380.O
.1 .3 .4 .6 .8

ART. 381.T
ART. 381.O
.1 .3 .4 .6 .8

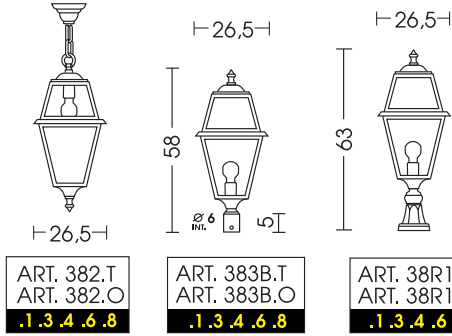


ART. 382.T
ART. 382.O
.1 .3 .4 .6 .8

ART. 383B.T
ART. 383B.O
.1 .3 .4 .6 .8

ART. 38R1.T
ART. 38R1.O
.1 .3 .4 .6 .8

ATTACCO
PER PALO Ø 60 mm

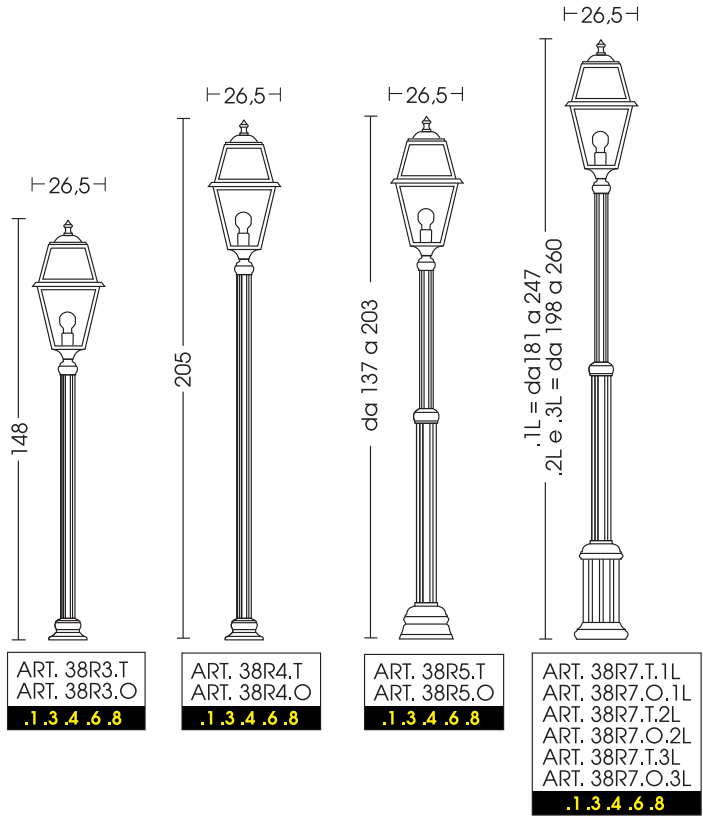


ART. 38R3.T
ART. 38R3.O
.1 .3 .4 .6 .8


ART. 38R4.T
ART. 38R4.O
.1 .3 .4 .6 .8

ART. 38R5.T
ART. 38R5.O
.1 .3 .4 .6 .8


ART. 38R7.T.1L
ART. 38R7.O.1L
ART. 38R7.T.2L
ART. 38R7.O.2L
ART. 38R7.T.3L
ART. 38R7.O.3L
.1 .3 .4 .6 .8

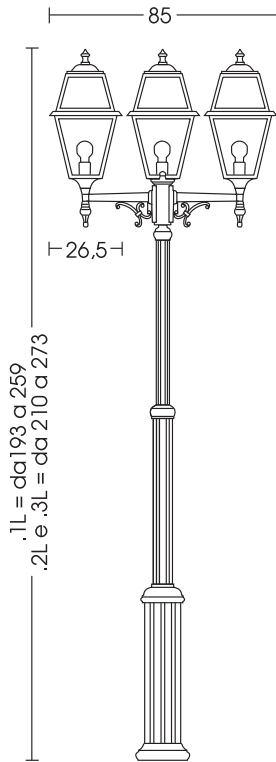

ART. 38R8.T.1L
ART. 38R8.O.1L
ART. 38R8.T.2L
ART. 38R8.O.2L
ART. 38R8.T.3L
ART. 38R8.O.3L
.1 .3 .4 .6 .8



ART. 38F8.T.1L
ART. 38F8.O.1L
ART. 38E8.T.1L
ART. 38E8.O.1L
.1 .3 .4 .6 .8

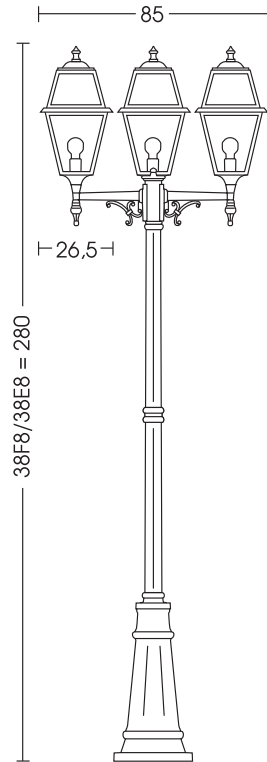

ART. 38F8.T.2L
ART. 38F8.O.2L
ART. 38E8.T.2L
ART. 38E8.O.2L
ART. 38F8.T.3L
ART. 38F8.O.3L
ART. 38E8.T.3L
ART. 38E8.O.3L
.1 .3 .4 .6 .8



ART. 380.O.8






ART. 400.00.1




ART. 400.075.1

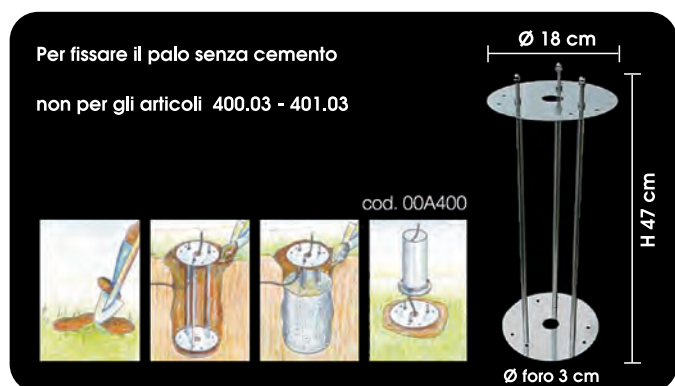


Apparecchio di illuminazione per esterni IP44 realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato opale, elettrificazioni, E27, LED

MAX WATT 52 - IP44 COLORI: .1 Nero - .8 Graffite - .OXI

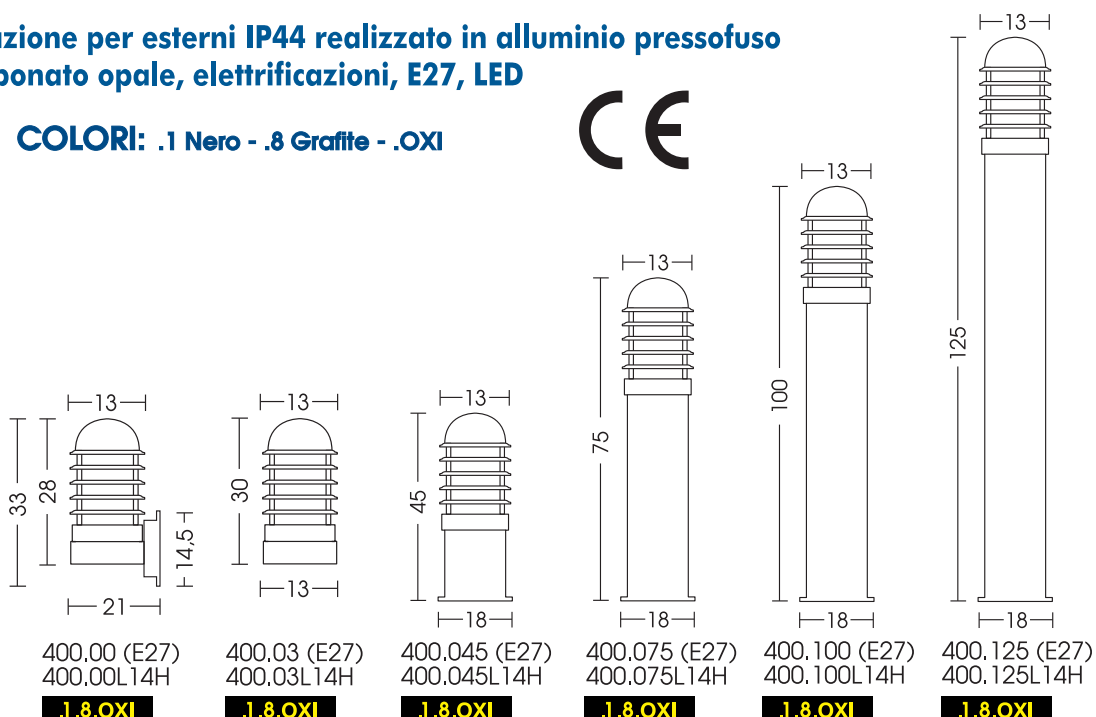


Per una corretta installazione di tutte le BASI a catalogo

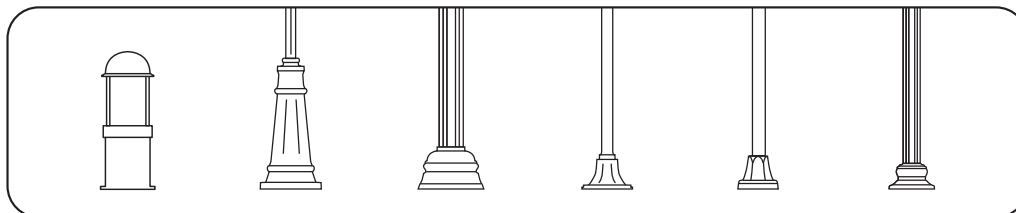


Terreni a forte acidità e in presenza di calcare, salinità, fertilizzanti, possono rovinare le BASI
(quando notate questi elementi sul prodotto è necessario pulirli, es. CIF)

①

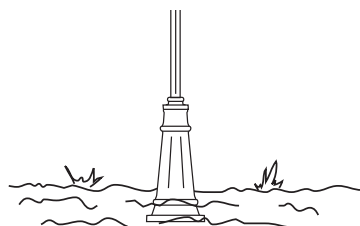


NO

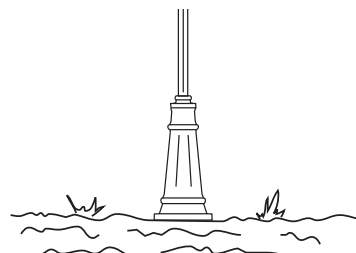


SI

non coprire le basi
con terra o cemento

②

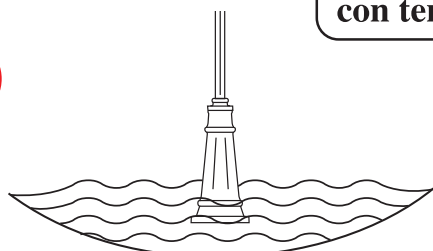

NO



SI

**Posizionare la base sopra il livello del terreno
evitando la stagnazione dell'acqua**


③

**Non urtare le basi con tagliaerba
o macchine agricole in generale**

④




R1




R2

TUBO LISCIO
Ø 40



R3

TUBO SCANALATO Ø 52



R4

**La ditta non risponde di possibili problematiche che potrebbero sorgere
causa l'inosservanza delle corrette procedure di installazione**

LEGENDA DEI SIMBOLI

KEY TO SYMBOLS



Prodotto rispondente ai requisiti essenziali richiesti dalle Direttive europee in vigore.
Product compliant with the essential requirements of the relative EU Directives in force.



Rifiuto di apparecchiatura elettrica - elettronica, deve essere smaltito in appositi contenitori.
Waste Electrical and Electronic Equipment must be disposed of in differentiated waste containers.



Apparecchio che deve essere collegato al circuito di messa a terra dell'impianto per garantire la protezione alla scossa elettrica. - Equipment which must be connected to the system's earth circuit to guarantee protection against electric shock.



Apparecchio che non richiede il collegamento alla messa a terra dell'impianto in quanto la protezione alla scossa elettrica è garantita da un doppio isolamento con le parti in tensione.
Equipment which does not need to be connected to the system's earth circuit as protection against electric shock is guaranteed by double insulation of live parts.



Apparecchio funzionante a bassissima tensione per la quale garantisce la protezione alla scossa elettrica. - Equipment which operates at low voltage which guarantees protection against electric shock.




Apparecchio non idoneo ad essere ricoperto da materiale isolante.
Equipment not suitable for being covered with insulating material.



Apparecchio non idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.
Equipment not ideal for installation on normally flammable surfaces.



Vetro di protezione che se danneggiato deve essere obbligatoriamente sostituito.
Protective glass which MUST be replaced if damaged.



Distanza da mantenere fra l'apparecchio e la superficie illuminata.
Clearance between the appliance and the illuminated surface.

Nota: le foto presenti su questo catalogo, che non indicano i codici prodotto, sono state acquistate per mostrare in quali ambienti possono essere installati i nostri prodotti.

GRADO DI PROTEZIONI DEGLI APPARECCHI

APPLIANCE PROTECTION RATINGS

IP 20	Apparecchio ordinario - Ordinary appliance
IP X1	Apparecchio protetto allo stillicidio - Appliance protected against vertically falling drops of water
IP X3	Apparecchio protetto contro la pioggia - Appliance protected against rain
IP X4	Apparecchio protetto agli spruzzi d'acqua - Appliance protected against water spray
IP X5	Apparecchio protetto ai getti d'acqua - Appliance protected against low pressure water jets
IP X6	Apparecchio protetto contro i getti d'acqua potenti Appliance protected against high pressure water jets
IP X7	Apparecchio protetto contro gli effetti di immersioni temporanee Appliance protected against the effects of temporary immersion
IP X8 m	Apparecchio stagno alla sommersione (seguito dall'indicazione della massima profondità di immersione in metri) - Appliance protected against the effects of continuous immersion (followed by an indication of the maximum immersion depth in metres)
IP 3X	Apparecchio a prova di penetrazione di corpi solidi di diametro superiore a 2,5 mm Appliance protected against solid objects with a diameter over 2.5 mm
IP 4X	Apparecchio a prova di penetrazione di corpi solidi di diametro superiore a 1 mm Appliance protected against solid objects with a diameter over 1 mm
IP 5X	Apparecchio protetto contro la polvere - Appliance protected from limited dust ingress
IP 6X	Apparecchio totalmente protetto contro la polvere Appliance protected against total dust ingress

Si consiglia l'utilizzo di sole lampadine di qualità. La società non risponde di eventuali danni o problemi emersi per l'utilizzo di lampadine non conformi o non certificate.

We recommend the use of quality light bulbs only. The company shall not be held liable for any damages or problems arising from the use of non-compliant or non-certified light bulbs.

La nuova linea LED firmata Moretti Luce

Scopri i nuovi confini dell'innovazione luminosa

[LND]



Richiedi oggi una
copia della linea [LND]

- info@morettiluce.com
- www.morettiluce.it

Nest / 8W

Diffondente

SPECIFICHE TECNICHE

DIFFONDENTE Ø 170 MM

LED 8 W

8 W

220-240 Vac, 50-60Hz

On/Off

3000 K

175 lm (640 lm*)

22 lm/W

3

Diffondente

L70 > 50.000 h Ta 40°C

A++

IP 65

IK 08

DIFFONDENTE Ø 235 MM

LED 8 W

8 W

220-240 Vac, 50-60Hz

On/Off

3000 K

190 lm (640 lm*)

24 lm/W

3

Diffondente

L70 > 50.000 h Ta 40°C

A++

IP 65

IK 08

MATERIALI

Corpo

Diffusore

Interruttore

Telaio in acciaio saldato, dissipatore di calore in alluminio
Polycarbonato opale
Legno di salice intrecciato con pittura a nanoparticelle

CODICE ORDINAZIONE

48_0H

Diametro

7 Ø 170 mm
8 Ø 235 mm

Esempio:

48_0H

4870H



4880H



ACCESSORI INCLUSI

Codice	Descrizione	Pag.
3404M010	Connettore singolo IP68	625
	Corde d'albero	625
	2m di cavo H05RN-F	625

ACCESSORI A RICHIESTA

Codice	Descrizione	Pag.
31083020000V	Kit protezione dai detriti per 4870H	625
31083030000V	Kit protezione dai detriti per 4880H	625



Moretti Luce



Moretti Luce S.r.l

Via Divisione Acqui 14/16
25065 Lumezzane (BS) - Italy



www.morettiluce.it



info@morettiluce.com



030 820 4728



@moretti.luce